



N° client : .....	Référence client : .....	Date de commande : .....
-------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Coordonnées société :</b> Nom : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. : ..... E-mail : ..... Contact en cas de cotes manquantes : .....	<b>Adresse de livraison :</b> Nom : ..... Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. (personne à contacter) : ..... Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA
--	--

Piscine neuve  Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine : .....

### COLORIS

Brillant (dessous beige) :  Vert  Bleu  Beige  Amande  Gris  Gris ardoise  
 Mat (dessous gris) :  Gris clair

### DÉBORD SOUHAITÉ (taille du bassin + 35 cm par défaut, 20 cm minimum)

..... cm de chaque côté

### ESCALIER

Oui  Non

**FORME**  
 Droit  Roman  Trapèze

### ACCESSOIRES

Sac de rangement  Oui  Non Poignée d'amarage  Oui  Non  
 Câble de soutien plage béton\*  Oui  Non Angle de protection mousse  Oui  Non  
 Câble de soutien plage bois\*  Oui  Non

\* Câble de soutien recommandé pour les régions enneigées.

### ACCROCHAGE

#### ACCROCHAGE DE SÉCURITÉ

En choisissant l'accrochage de sécurité, la couverture sera conforme à la norme NF P90-308.



**ANCRAGE**  
 Standard :  
 Piton  
 Options :  
 Piton P évolution  
 Ancrage télescopique plage béton - alu  
 Ancrage télescopique plage bois

**TENSION**  
 Sandowclic

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

#### IMPORTANT :

Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.

#### ACCROCHAGE NON SÉCURITÉ

**ANCRAGE**  
 Standard :  
 P Piton  
 Options :  
 Anchor gazon - inox  
 Ancrage télescopique plage béton - alu  
 Ancrage télescopique - laiton  
 Ancrage télescopique plage bois - inox/douille alu

**TENSION**  
 Standard :  
 Sandow continu beige  
 Options :  
 Sandow 2 embouts beige  
 Sandow 2 embouts gris



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

### ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier (les cotes doivent être prise vue du dessus) :


Sur la largeur AB       Sur la largeur CD  
 Sur la longueur AD       Sur la longueur BC

### BASSIN

1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin

2 Diagonale AC = ..... cm


Diagonale BD = ..... cm



Diagonales prises en angles vifs.

### BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma

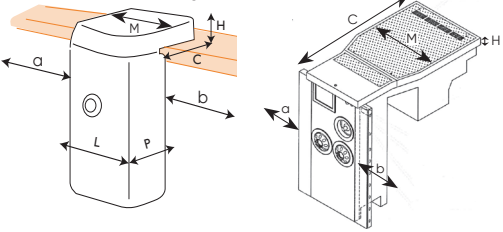

Référence du bloc - panneau : .....

Largeur L = ..... cm

Largeur du bloc hors d'eau M = ..... cm

Profondeur P = ..... cm

Hauteur bloc/margelle H = ..... cm

a. Positionnement du bloc = ..... cm

b. Positionnement du bloc = ..... cm

c. Profondeur sur la margelle = ..... cm

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :

Sur la largeur AB  
 Sur la largeur CD

### INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour un bassin de forme libre, merci de remplir le bon de commande p. 182.

Cotes intérieures bassin

