COUVERTURE D'HIVERNAGE LAKE ENTERRÉE

DELO

N° client :	Référence client :	Date de commande : .....

Coordonnées société :

Nom : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. : .....

E-mail : .....

Contact en cas de cotes manquantes : .....

.....

.....

Adresse de livraison :

Nom : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. (personne à contacter) : .....

Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre : .....

Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147.

Retrait en agence : ◯ Languedoc ◯ Aquitaine ◯ Ouest ◯ Rhône-Alpes ◯ Pays Basque ◯ PACA

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine : .....

COLORIS

☐ Brillant (dessous beige) : ◯ Vert ◯ Bleu ◯ Beige ◯ Amande ◯ Gris ◯ Gris ardoise

☐ Mat (dessous gris) : ◯ Gris clair

DÉBORD SOUHAITÉ (taille du bassin + 35 cm par défaut, 20 cm minimum, dimensions maxi du bassin 6 x 14 m pour une couverture de sécurité)

..... cm de chaque côté

ESCALIER/BLOC DE FILTRATION

☐ Oui ☐ Non

FORME

☐ Droit ☐ Roman ☐ Trapèze ☐ Bloc

◯ Fabrication de façon rectangulaire

◯ Fabrication en forme

INFO Pour une couverture de sécurité, les escaliers roman sont fabriqués de façon rectangulaire.

ACCESSOIRES

Sac de rangement	☐ Oui	☐ Non	Angle de protection en mousse	☐ Oui	☐ Non
Câble de soutien plage béton*	☐ Oui	☐ Non	Câble ganse plage béton**	☐ Oui	☐ Non
Câble de soutien plage bois*	☐ Oui	☐ Non	Câble ganse plage bois**	☐ Oui	☐ Non
Poignée d'amarage	☐ Oui	☐ Non			

* Câble de soutien recommandé pour les régions enneigées.
** Accessoires non disponibles pour une couverture de sécurité

ACCROCHAGE

ACCROCHAGE DE SÉCURITÉ

NORME NF P 90-308 SÉCURITÉ

En choisissant l'accrochage de sécurité, la couverture sera conforme à la norme NF P90-308.

ANCRAGE

Standard :

☐ Piton P évolution

Options :

◯ Piton O

◯ Ancrage télescopique tête fraisée plage béton - alu*

◯ Ancrage télescopique tête fraisée plage bois*

TENSION

Standard :

☐ Sandowclic

Option :

◯ Ressort de sécurité - inox

*Les ancrages télescopiques à tête fraisée ne sont pas compatibles avec la tension sandowclic standard.

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

IMPORTANT :

Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.

ACCROCHAGE NON SÉCURITÉ

ANCRAGE

Standard :

☐ Piton P

Options :

◯ Piton gazon - inox

◯ Ancrage télescopique plage béton - alu

◯ Ancrage télescopique - laiton

◯ Ancrage télescopique plage bois - inox/douille alu

TENSION

Standard :

☐ Sandow cabiclic beige

☐ Sandow cabiclic gris

Options :

◯ Jocca

◯ Ressort - inox

◯ Sandow 2 embouts beige

◯ Sandow 2 embouts gris

PLAN BASSIN LAKE ENTERRÉE

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier
(les cotes doivent être prise vue du dessus) :

☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD
☐ Sur la longueur AD ☐ Sur la longueur BC

BASSIN

1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin

2 Diagonale AC = ... cm

Diagonale BD = ... cm

Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma

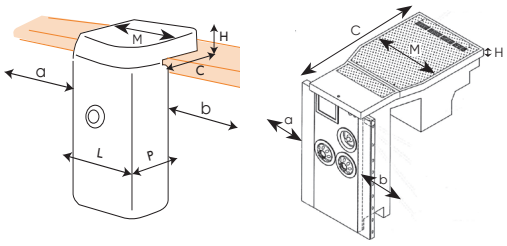

Référence du bloc - panneau : .....

Largeur L = ... **cm**

Largeur du bloc hors d'eau M = ... **cm**

Profondeur P = ... **cm**

Hauteur bloc/margelle H = ... **cm**

a. Positionnement du bloc = ... **cm**

b. Positionnement du bloc = ... **cm**

c. Profondeur sur la margelle = ... **cm**

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :

☐ Sur la largeur AB
☐ Sur la largeur CD

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN
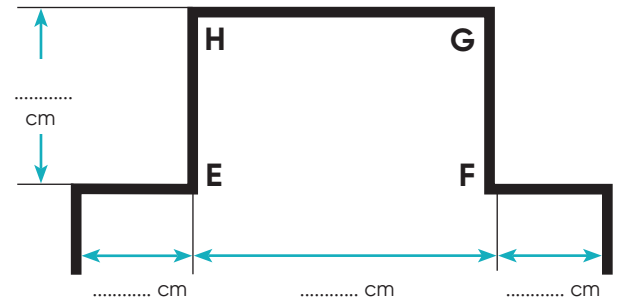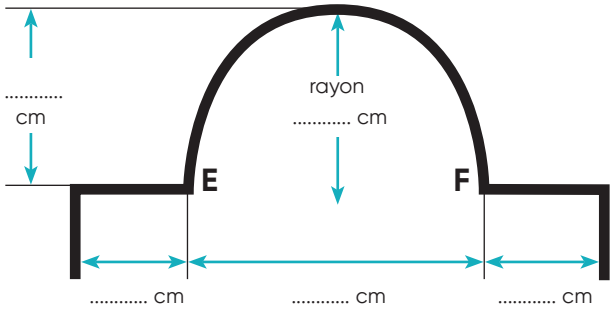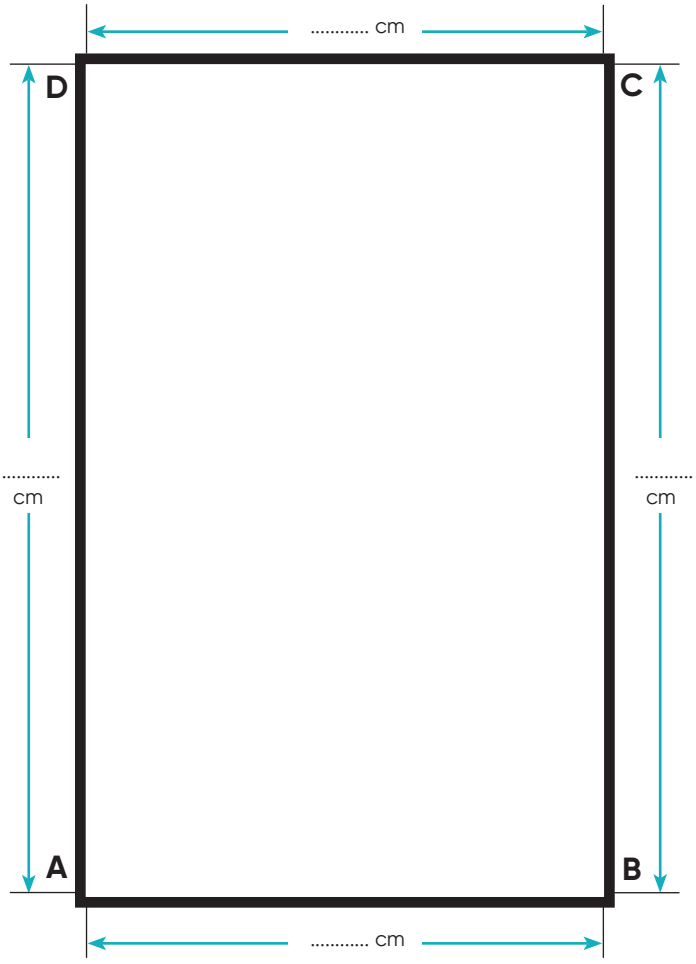
Cotes intérieures bassin