



Bénéficiaire du service CBGV (voir p. 195) :

 Oui Non

DE NOVEMBRE À MARS

J+4

AVRIL

J+5

DE MAI À AOÛT

J+6

SEPTEMBRE, OCTOBRE

J+5

N° client : Référence client : Date de commande :

Coordonnées société :

Nom :

Code postal : Ville :

Tél. :

E-mail :

Contact en cas de cotes manquantes :

.....

.....

Adresse de livraison :

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. (personne à contacter) :

Accès : Semi-remorque Porteur Autre :

Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 139.

Retrait en agence : Languedoc Aquitaine Ouest Rhône-Alpes PACA
 Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :
**MODÈLES DE COUVERTURES**
 Premium (B-2.1) Premium Universal (B-2.2) Premium Color (B-2.3) Easy (B-2.4)
COLORISBrillant (dessous beige) : Vert Bleu Beige Amande Gris Gris ardoiseMat (dessous gris) : Gris clair**DIMENSIONS BASSIN RECTANGULAIRE (Dimensions maxi bassin : 5,50 x 12,00 m)**

Largeur : m Longueur : m

 Forme libre**IMPORTANT :** Si votre bassin est de forme libre, merci de nous fournir un plan pour étude et pour positionner correctement vos patins.**DÉBORD SOUHAITÉ (Taille du bassin + 25 cm de chaque côté par défaut, minimum 20 cm de chaque côté)**

..... cm de chaque côté (≤ 40 cm)

ESCALIER

Escalaier sur la largeur (tension par sangle à cliquet) :

 Oui Non

Escalaier sur la longueur (tension par sandow beige de sécurité) :

 Oui Non

Quelle que soit leur forme, les escaliers sont fabriqués en forme rectangulaire.

DÉCOUPEPans coupés : Oui Non

Si oui, joindre un plan du bassin.

Bloc de filtration, panneau de filtration (par défaut côté stockage)

 Oui Non**ATTENTION :** Si découpe côté enroulement, nous consulter.**SYSTÈME D'ACCROCHAGE** Piton douille inox alu pour plage béton Piton douille pour plage bois

Par défaut, les pitons douille inox alu pour plage béton seront expédiés.

IMPORTANT :

Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.

OPTIONS Roll-e (dimension max. d'enroulement : couverture de 5 x 12 m) Kit vent avec sangles apparentes Adaptateur gauche Roll-e Kit neige Bande anti-abrasion Boudins d'eau, coloris : Kit vent fort avec câble intégré à la barre Gris Beige

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P 90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez DEL. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

BASSIN

1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin
 cm

2 Diagonale AC = cm
 Diagonale BD = cm

Diagonales prises en angles vifs.

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier :


Sur la largeur AB Sur la largeur CD
 Sur la longueur AD Sur la longueur BC

Diagonale EG = cm
 Diagonale FH = cm

Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma

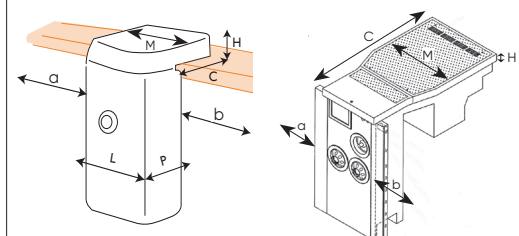

Référence du bloc - panneau :

Largeur L = cm
 Largeur du bloc hors d'eau M = cm
 Profondeur P = cm
 Hauteur bloc/margelle H = cm

a. Positionnement du bloc = cm
 b. Positionnement du bloc = cm
 c. Profondeur sur la margelle = cm

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :

Sur la largeur AB
 Sur la largeur CD

STOCKAGE

Côté stockage une fois la couverture enroulée :




AB CD

Skimmer centré sur :

- La largeur AB
- La largeur CD
- La longueur BC
- La longueur DA

Pour les skimmers non centrés, merci de nous joindre un plan.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

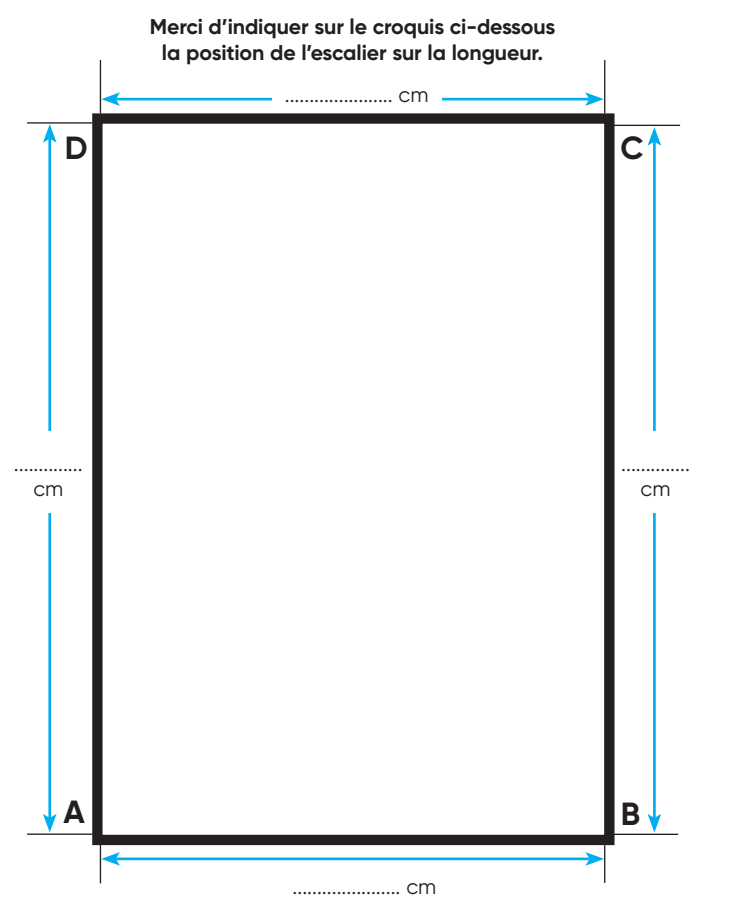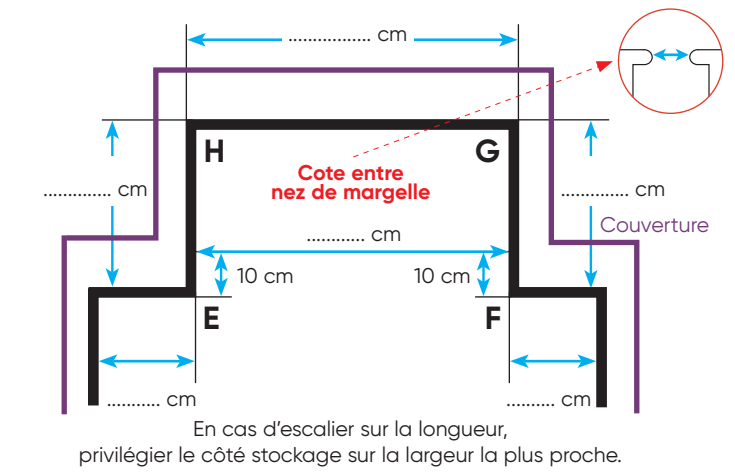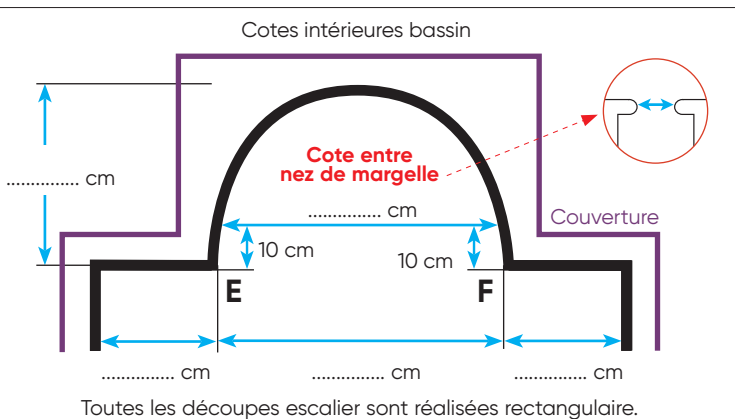



Nom de la société :	Référence client :
---------------------	--------------------

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ

Volet
 Couverture à barres
 Ultima Cover
 Couverture isotherme (plus de 4,50 m)
 Piscines hors-sol

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ

Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5T

Oui Si oui, précisez lequel :
 Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :
 Oui Non



Semi-remorque (38 tonnes) :
 Oui Non



Petit porteur (19 tonnes) :
 Oui Non



Petit camion (< 6 tonnes) :
 Oui Non



Camion poubelles :
 Oui Non



Camion béton :
 Oui Non




Camion fioul :
 Oui Non



Camionnette :
 Oui Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?

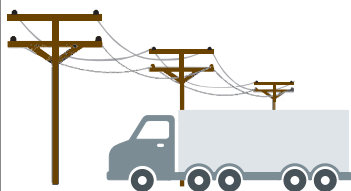

Fils électriques : Oui Non



Branches basses : Oui Non



Angles de rue : Oui Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ