

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------|---------------|--------------------|
|  | Bénéficiaire du service VGV (voir p. 203) : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | DE NOVEMBRE À MARS | AVRIL | DE MAI À AOÛT | SEPTEMBRE, OCTOBRE |
| | | J+5 | J+6 | J+7 | J+6 |

N° client : Référence client : Date de commande :

| | |
|--|--|
| Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes : | Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147. Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA |
|--|--|

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :

! Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés.

GESTION DE COMMANDE

Wi-Key Bouton à clé Bouton à clé encastrable (usage intérieur)

PLATINES

Platinas standards (par défaut) Petites platinas

OPTIONS

| | |
|--|---|
| Câble moteur de 15 m | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Câble moteur supplémentaire (à partir de 15 m) | 15 + m |
| Mât inox (pour bassin de maxi 6 m de large) | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Équerre caillebotis standard coffre 90 cm | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Poids de l'habillage : <input type="checkbox"/> - 50 kg/m ² <input type="checkbox"/> + 50 kg/m ² | |
| Roulettes pour niveau d'eau haut | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Kit renfort skimmer | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Si oui, nombre : | |
| Cale épargne hung | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Rallonge télescopique | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Platinas suspendues (fixation cavalier) | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Boîte de connexion | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Gel pour boîte de connexion (lot de 2 cartouches) | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Émetteur Wi-Key supplémentaire | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Si oui, précisez le nombre (3 max.) : | |
| Coffret récepteur Wi-Key déporté | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Support intermédiaire télescopique pour poutrelle | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Si oui, précisez le nombre : | |
| Pool-terre : | |
| Ø 50 mm | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Ø 63 mm | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |

Équerre support habillage

BONS DE COMMANDE



| | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|

TABLIER

Lames 84 PVC opaques



Prendre les lames 69 PVC opaques si votre bassin est d'une largeur supérieure à 5,05 m.

Blanc Gris

Lames polycarbonate solaires - 69 mm (incompatibles avec un traitement au brome)

Noir cristal Argenté Bleu cristal* Cristal* Brun cristal* Vert cristal*

Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : Côté AD Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m. *Délai supplémentaire.

Lames 69 PVC opaques

Blanc Beige Gris Bleu*

Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : Côté AD Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m. *Délai supplémentaire.

ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER

Escalier roman Escalier droit Escalier trapèze Découpe tablier (joindre un plan)

KIT D'ACCROCHAGE

Pushlock

Blanc Beige Gris Gris foncé Bleu Vert argile

Quicklock + Outil (uniquement pour les lames 69 PVC opaques et polycarbonate solaires)

Blanc Beige Gris

Passesangle blanc (uniquement pour les lames 69 PVC opaques et polycarbonate solaires)

Pitons margelles béton Pitons margelles bois

Fixation :

À sceller

Chevillée

Cavalier

Cavalier « haut » (uniquement Pushlock)

POUTRELLE

TYPE DE POUTRELLE

À livrer : Oui Non

100 x 100 mm 120 x 100 mm*

Blanc Beige* Grise

*Disponibles jusqu'à 6 m de largeur.

TYPE DE SUPPORT

À renseigner obligatoirement. Préciser le modèle pour la fabrication de la poutre.

À livrer : Oui Non

Boîtier à sceller Chevillé

Cavalier réglable Cavalier réglable plat

CAILLEBOTIS

Caillebotis IPÉ lisse

Caillebotis aluminium : Blanc Beige Gris

Options pour le caillebotis aluminium : Ruban antidérapant Nettoyant

75 cm 90 cm Hors standard ou bassin intérieur* : x cm

Mise à la cote

*Délai supplémentaire.



SÉCURIWALL

Oui Compléter le bon de commande p. 146. Non

VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION

Ivernée : Oui Compléter le bon de commande p. 185. Non

Ivernée Plus : Oui Compléter le bon de commande p. 185. Non



| | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|

TYPE DE CONSTRUCTION

Coque polyester Azteck
 - Marque :
 - Modèle :

Béton Résine Bois
 Parpaing polystyrène Tôle

ÉTANCHÉITÉ

Liner* Membrane armée
 Carrelage Enduit
 Autre :

* Un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier

BASSIN

Diagonales

Diagonale AC =cm
 Diagonale BD =cm

Débordement

Oui (1 tous les 4 m sur les longueurs par défaut) sur AB BC CD AD
 Non
 Coffret Infinity (nous vous préconisons les kits d'accrochage Pushlock version cavalier)

INFO Pour un bassin à débordement les kits d'accrochage seront livrés en inox brut.

Épaisseur margelles

..... cm

skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers.

: Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices. Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin.

À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

! COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU

Épaisseur skimmers




À l'aplomb En saillie de cm

Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma


Skimmer dans le coffre

Skimmers sur les longueurs : BC AD

Escalier (voir page 144)

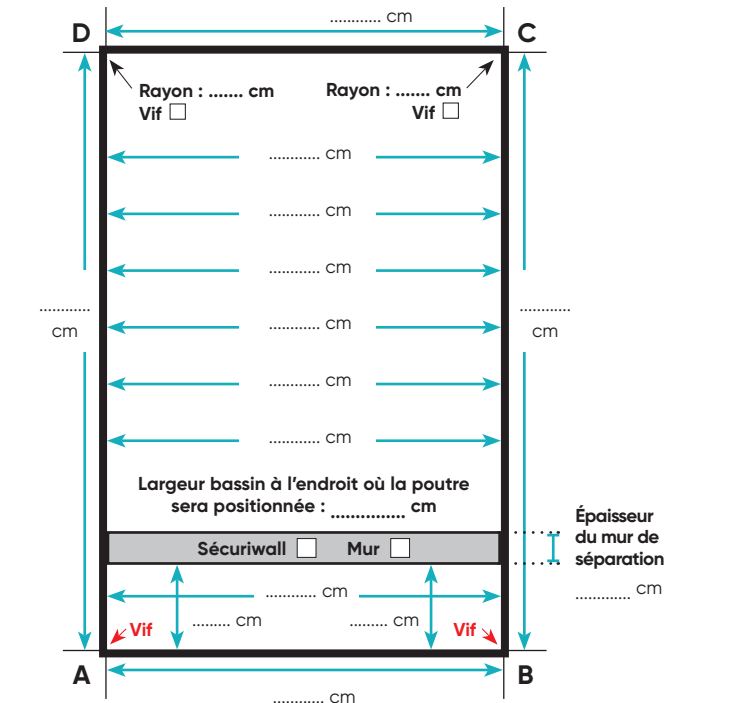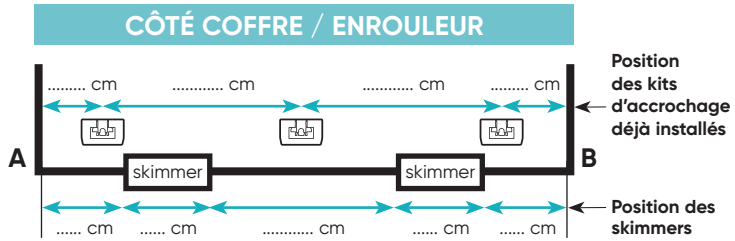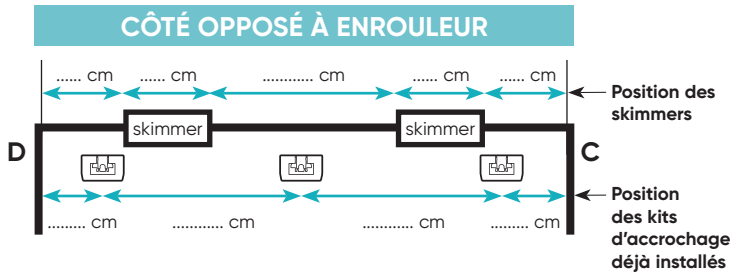

! CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB

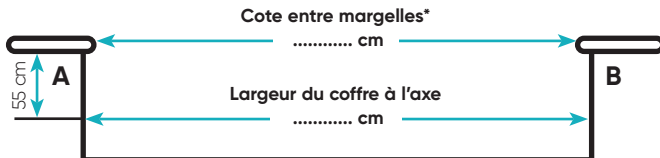


* Cette information détermine la dimension de votre poutrelle.



| | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|


: Indiquer les positions exactes des skimmers
 : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés

ESCALIER ROMAN

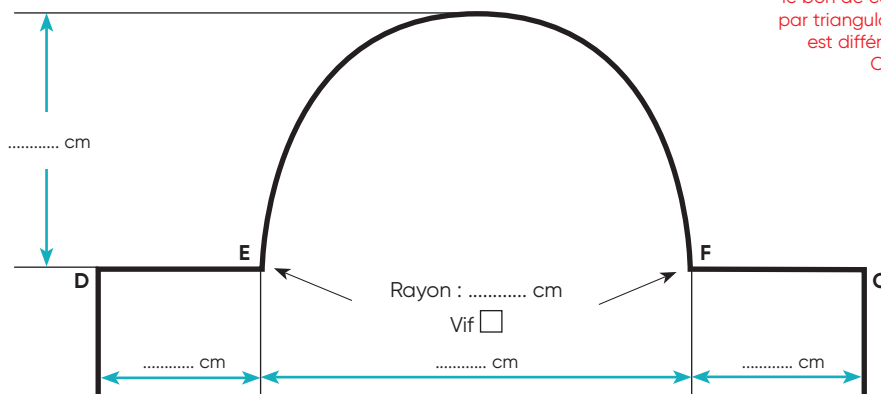


Nous vous préconisons d'utiliser le bon de commande de prise de cotes par triangulation dès lors que la cote EF est différente de 2 fois la profondeur. Cf. bon de commande p. 145.

ESCALIER DROIT

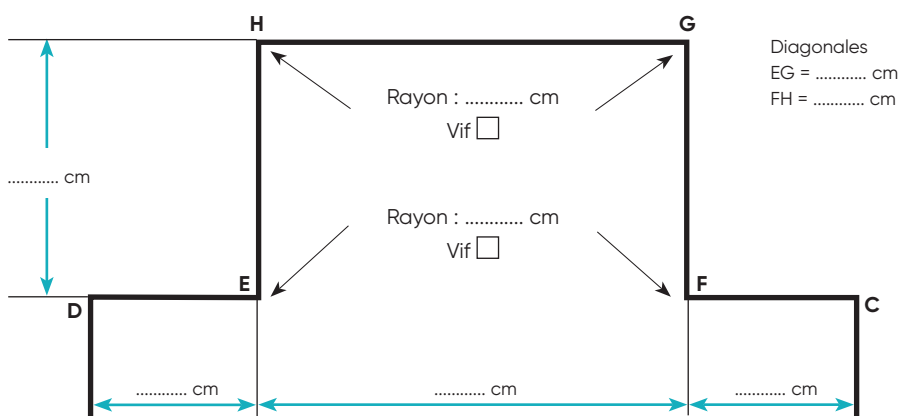

Diagonales
 EG = cm
 FH = cm

ESCALIER TRAPÈZE

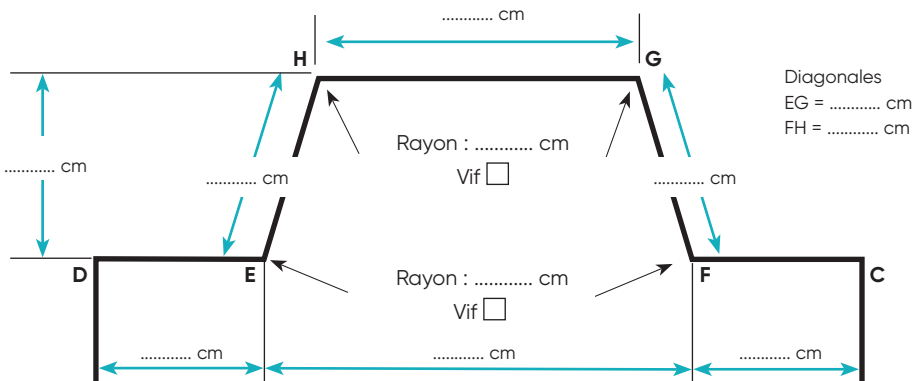

Diagonales
 EG = cm
 FH = cm



| | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|

CD = cm

EF = cm

CF = cm

ED = cm

EP = cm

E1 = cm

E2 = cm

E3 = cm

E4 = cm

E5 = cm

E6 = cm

E7 = cm

F1 = cm

F2 = cm

F3 = cm

F4 = cm

F5 = cm

F6 = cm


F7 = cm

Rayon C = cm

Rayon D = cm

Rayon E = cm

Rayon F = cm

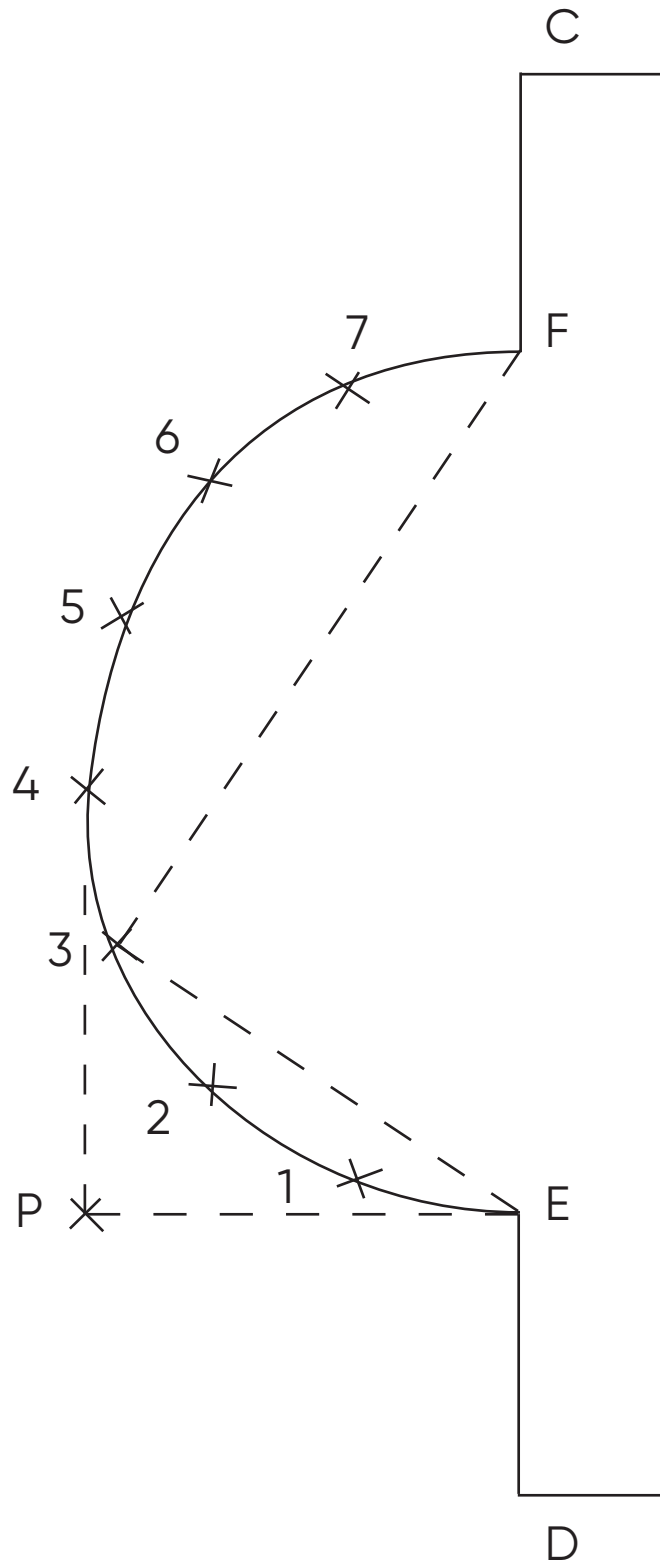



N° client : Référence client : Date de commande :

Coordonnées société :

Nom :

Code postal : Ville :

Tél. :

E-mail :

Contact en cas de cotes manquantes :

.....

.....

Adresse de livraison :

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. (personne à contacter) :

Accès : Semi-remorque Porteur Autre :

Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147.

Retrait en agence : Languedoc Aquitaine Ouest Rhône-Alpes Pays Basque PACA

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :

RECOMMANDATIONS

Le mur de séparation Sécuriwall s'adapte à tous les types de bassins : en construction ou en rénovation, en maçonnerie traditionnelle, coques polyester ou panneaux (avec renfort béton pour la fixation des platines) jusqu'à 7,07 m de large et 2,07 m de profondeur à l'aplomb de la poutrelle.

Il est conçu pour les poutrelles aluminium de 120x100 mm ou 100x100 mm avec boîtiers support poutrelle en façade chevillé (pensez à les commander avec votre poutrelle).

COULEUR

Blanc Beige Gris

OPTION


Platines suspendues (fixation cavalier) : Oui Non

PROFIL DE FOND


Cocher le profil correspondant au bassin et indiquer les cotes.

ATTENTION : les cotes doivent être prises à l'aplomb de l'axe de la poutrelle.

Fond plat




Pente constante




Cotes

| | |
|---|----|
| A | cm |
| B | cm |
| C | cm |
| D | cm |
| E | cm |
| F | cm |
| G | cm |
| H | cm |
| I | cm |
| J | cm |


Fosse à plonger



Fosse à plonger 2



Fosse à plonger 3



Les rayons horizontaux doivent être inférieurs ou égaux à 15 cm, les pans coupés inférieurs ou égaux à 10 cm.

Rayon ≤ 15 cm Oui

Pan coupé ≤ 10 cm Oui

Dimension ou profil de fond différents, merci de nous joindre un plan pour une étude spécifique de nos techniciens.



| | |
|---------------------|--------------------|
| Nom de la société : | Référence client : |
|---------------------|--------------------|

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



| | | | |
|--|--|---|--|
| MATÉRIEL COMMANDÉ | | | |
| <input type="checkbox"/> Volet | <input type="checkbox"/> Couverture à barres | <input type="checkbox"/> Ultima Cover | <input type="checkbox"/> Couverture isotherme (plus de 4,50 m) |
| <input type="checkbox"/> Piscines hors-sol | | | |
| PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ | | | |
| | Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ? | | |
| 3,5T | | | |
| <input type="checkbox"/> Oui | Si oui, précisez lequel : | | |
| <input type="checkbox"/> Non | | | |
| ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER | | | |
| Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité. | | | |
| | | | |
| Porteur + remorque (38 tonnes) : | Semi-remorque (38 tonnes) : | Petit porteur (19 tonnes) : | Petit camion (< 6 tonnes) : |
| <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| | | | |
| Camion poubelles : | Camion béton : | Camion fioul : | Camionnette : |
| <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS | | | |
| Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ? | | | |
| | | | |
| Fils électriques : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Branches basses : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Angles de rue : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | |
| AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ | | | |
| | | | |



N° client : Référence client : Date de commande :

| | |
|---|---|
| <p>Coordonnées société :</p> <p>Nom :</p> <p>Code postal : Ville :</p> <p>Tél. :</p> <p>E-mail :</p> <p>Contact en cas de cotes manquantes :</p> | <p>Adresse de livraison :</p> <p>Nom :</p> <p>Adresse :</p> <p>Code postal : Ville :</p> <p>Tél. (personne à contacter) :</p> <p>Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA</p> |
|---|---|

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

Attention, les couvertures Ivernéa et Ivernéa Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

TABLIER POUR VOILET :

Immergé (caillebotis hors d'eau) Immergé (caillebotis immergés) Hors-sol (sans habillage) Hors-sol (avec habillage)

GAMME / COLORIS

Ivernéa :

Vert Bleu Beige Gris

Ivernéa plus :

Ivernéa plus

DIMENSIONS DU BASSIN
 (si volet immergé caillebotis hors d'eau, mettre dimension hors coffre volet)

Longueur : cm

Largeur : cm

Diagonales

Diagonale AC = cm

Diagonale BD = cm

Diagonales prises en angles vifs.



RAYONS

A = cm

B = cm

C = cm

D = cm

ESCALIER

Oui Non

FORME :

Droit Roman

Indiquez la position de l'escalier :

Sur la largeur AB Sur la largeur CD

Sur la longueur AD Sur la longueur BC

BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE

Oui (fournir un plan) Non

ACCROCHAGE

Sandowclip

OPTION

Sandowclip(s) supplémentaire(s) : qté :
 recommandé pour les régions venteuses.

Ancrages supplémentaires pour région venteuse : qté :

