




N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147. Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA
--	--

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :

COLORIS <input type="checkbox"/> Brillant (dessous beige) : <input type="radio"/> Vert <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Amande <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Gris ardoise <input type="checkbox"/> Mat (dessous gris) : <input type="radio"/> Gris clair
--


DÉBORD SOUHAITÉ (taille du bassin + 35 cm par défaut, 20 cm minimum, dimensions maxi du bassin 6 x 14 m pour une couverture de sécurité) cm de chaque côté
--

ESCALIER/BLOC DE FILTRATION <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non FORME <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Roman <input type="checkbox"/> Trapèze <input type="checkbox"/> Bloc <input type="radio"/> Fabrication de façon rectangulaire <input type="radio"/> Fabrication en forme	 INFO Pour une couverture de sécurité, les escaliers roman sont fabriqués de façon rectangulaire.
---	---

ACCESSOIRES Sac de rangement <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Câble de soutien plage béton* <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Câble de soutien plage bois* <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Poignée d'amarage <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Angle de protection en mousse <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Câble ganse plage béton** <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Câble ganse plage bois** <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
--	--

* Câble de soutien recommandé pour les régions enneigées.
 ** Accessoires non disponibles pour une couverture de sécurité

ACCROCHAGE

ACCROCHAGE DE SÉCURITÉ En choisissant l'accrochage de sécurité, la couverture sera conforme à la norme NF P90-308.	
ANCRAGE Standard : <input type="checkbox"/> Piton P évolution <u>Options :</u> <input type="radio"/> Piton O <input type="radio"/> Ancrage télescopique tête fraisée plage béton - alu* <input type="radio"/> Ancrage télescopique tête fraisée plage bois*	TENSION Standard : <input type="checkbox"/> Sandowclic <u>Option :</u> <input type="radio"/> Ressort de sécurité - inox
*Les ancrages télescopiques à tête fraisée ne sont pas compatibles avec la tension sandowclic standard. Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.	IMPORTANT : Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.

ACCROCHAGE NON SÉCURITÉ ANCRAGE Standard : <input type="checkbox"/> Piton P <u>Options :</u> <input type="radio"/> Piton gazon - inox <input type="radio"/> Ancrage télescopique plage béton - alu <input type="radio"/> Ancrage télescopique - laiton <input type="radio"/> Ancrage télescopique plage bois - inox/douille alu	TENSION Standard : <input type="checkbox"/> Sandow cabiclic beige <input type="checkbox"/> Sandow cabiclic gris <u>Options :</u> <input type="radio"/> Jocca <input type="radio"/> Ressort - inox <input type="radio"/> Sandow 2 embouts beige <input type="radio"/> Sandow 2 embouts gris
---	---



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier (les cotes doivent être prise vue du dessus) :

Sur la largeur AB Sur la largeur CD
 Sur la longueur AD Sur la longueur BC

BASSIN

1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin


2 Diagonale AC = cm
 Diagonale BD = cm



Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma

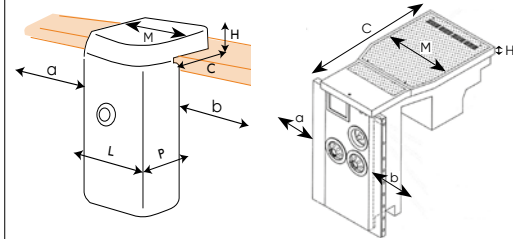

Référence du bloc - panneau :

Largeur L = cm

Largeur du bloc hors d'eau M = cm

Profondeur P = cm

Hauteur bloc/margelle H = cm

a. Positionnement du bloc = cm

b. Positionnement du bloc = cm

c. Profondeur sur la margelle = cm

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :

Sur la largeur AB
 Sur la largeur CD

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

