



Bénéficiaire du service VGV (voir p. 203) : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	DE NOVEMBRE À MARS	AVRIL	DE MAI À AOÛT	SEPTEMBRE, OCTOBRE
	J+5	J+6	J+7	J+6

N° client : Référence client : Date de commande :

<p>Coordonnées société :</p> <p>Nom :</p> <p>Code postal : Ville :</p> <p>Tél. :</p> <p>E-mail :</p> <p>Contact en cas de cotes manquantes :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Adresse de livraison :</p> <p>Nom :</p> <p>Adresse :</p> <p>Code postal : Ville :</p> <p>Tél. (personne à contacter) :</p> <p>Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre :</p> <p>Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147.</p> <p>Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA</p>
---	---

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :

! Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés.

GESTION DE COMMANDE

Wi-Key Bouton à clé Bouton à clé encastrable (usage intérieur)

PLATINES

Platines standards (par défaut) Petites platines

OPTIONS

Câble moteur de 15 m	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Câble moteur supplémentaire (à partir de 15 m)	15 + m
Mât inox (pour bassin de maxi 6 m de large)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Équerre caillebotis standard coffre 90 cm	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Poids de l'habillage : <input type="checkbox"/> - 50 kg/m ² <input type="checkbox"/> + 50 kg/m ²	
Roulettes pour niveau d'eau haut	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Kit renfort skimmer	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Si oui, nombre :	
Cale épargne hung	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Rallonge télescopique	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Platines suspendues (fixation cavalier)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Boîte de connexion	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Gel pour boîte de connexion (lot de 2 cartouches)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Émetteur Wi-Key supplémentaire	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Si oui, précisez le nombre (3 max.) :	
Coffret récepteur Wi-Key déporté	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Support intermédiaire télescopique pour poutrelle	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Si oui, précisez le nombre :	
Pool-terre :	
Ø 50 mm	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Ø 63 mm	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

* Non disponible avec les caillebotis vendus par DEL.



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

TABLIER

Lames 84 PVC opaques

! Prendre les lames 69 PVC opaques si votre bassin est d'une largeur supérieure à 5,05 m.

Blanc Gris

Lames polycarbonate solaires - 69 mm (incompatibles avec un traitement au brome)

Noir cristal Argenté Noir absolu Bleu cristal* Cristal* Brun cristal* Vert cristal*

Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : Côté AD Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m. *Délai supplémentaire.

Lames 69 PVC opaques

Blanc Beige Gris Bleu*

Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : Côté AD Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m. *Délai supplémentaire.

ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER

Escalier roman Escalier droit Escalier trapèze Découpe tablier (joindre un plan)

KIT D'ACCROCHAGE

Pushlock

Blanc Beige Gris Gris foncé Bleu Vert argile

Quicklock + Outil (uniquement pour les lames 69 PVC opaques et polycarbonate solaires)

Blanc Beige Gris

Passesangle blanc (uniquement pour les lames 69 PVC opaques et polycarbonate solaires)

Pitons margelles béton Pitons margelles bois

Fixation :

À sceller

Chevillée

Cavalier

Cavalier haut (uniquement Pushlock)

POUTRELLE

TYPE DE POUTRELLE

À livrer : Oui Non

100 x 100 mm 120 x 100 mm*

Blanc Beige* Grise

*Disponibles jusqu'à 6 m de largeur.

TYPE DE SUPPORT

À renseigner obligatoirement. Préciser le modèle pour la fabrication de la poutre.

À livrer : Oui Non

Boîtier à sceller Chevillé

Cavalier réglable Cavalier réglable plat

CAILLEBOTIS

Caillebotis IPÉ lisse


Caillebotis aluminium : Blanc Beige Gris

Options pour le caillebotis aluminium : Ruban antidérapant Nettoyant

75 cm 90 cm Hors standard ou bassin intérieur* : x cm

Mise à la cote

*Délai supplémentaire.



SÉCURIWALL

Oui Compléter le bon de commande p. 146. Non

VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION

Ivernée : Oui Compléter le bon de commande p. 185. Non

Ivernée Plus : Oui Compléter le bon de commande p. 185. Non



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

TYPE DE CONSTRUCTION

Coque polyester Azteck
 - Marque :
 - Modèle :

Béton Résine Bois
 Parpaing polystyrène Tôle

ÉTANCHÉITÉ

Liner* Membrane armée
 Carrelage Enduit
 Autre :

* Un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier

BASSIN

Diagonales

Diagonale AC =cm
 Diagonale BD =cm

Débordement

Oui (1 tous les 4 m sur les longueurs par défaut) sur AB BC CD AD
 Non
 Coffret Infinity (nous vous préconisons les kits d'accrochage Pushlock version cavalier)

INFO Pour un bassin à débordement les kits d'accrochage seront livrés en inox brut.

Épaisseur margelles

..... cm

skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers.

: Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices. Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin.

À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

! COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU

Épaisseur skimmers




À l'aplomb En saillie de cm

Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma

Skimmer dans le coffre

Skimmers sur les longueurs : BC AD

Escalier (voir page 144)

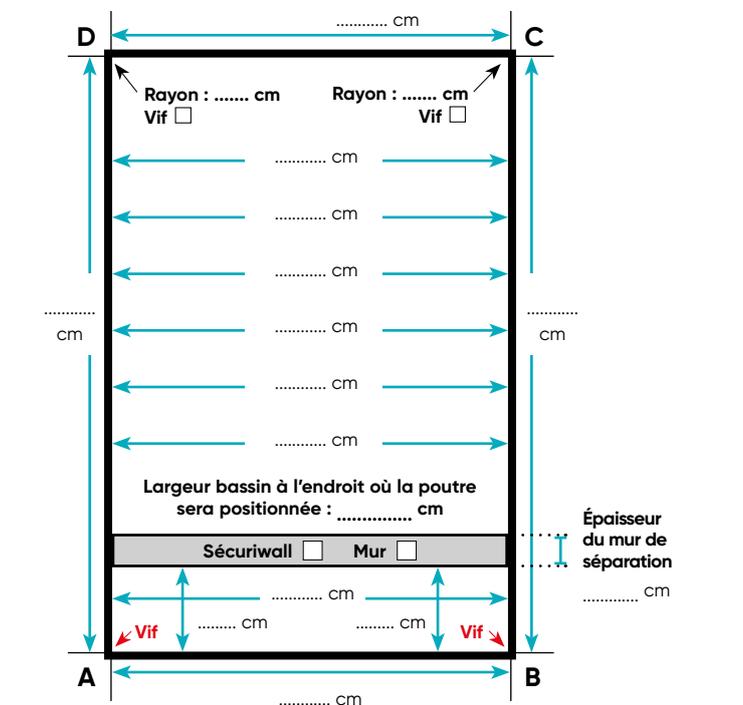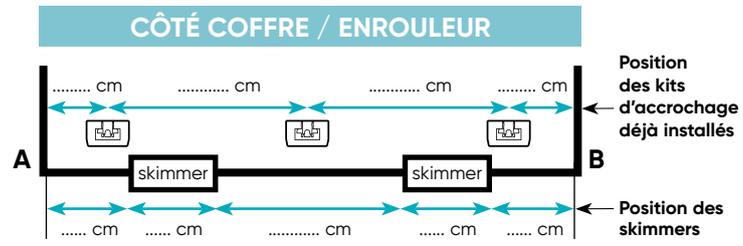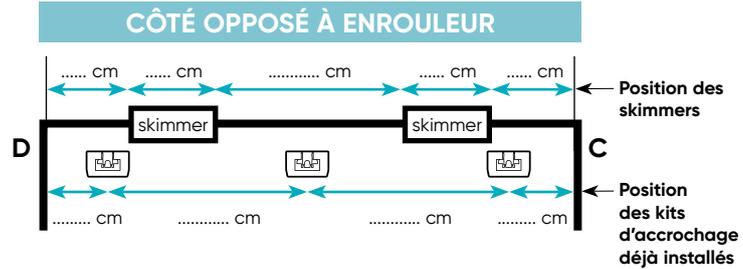

! CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB




* Cette information détermine la dimension de votre poutrelle.



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------


: Indiquer les positions exactes des skimmers
 : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés

ESCALIER ROMAN

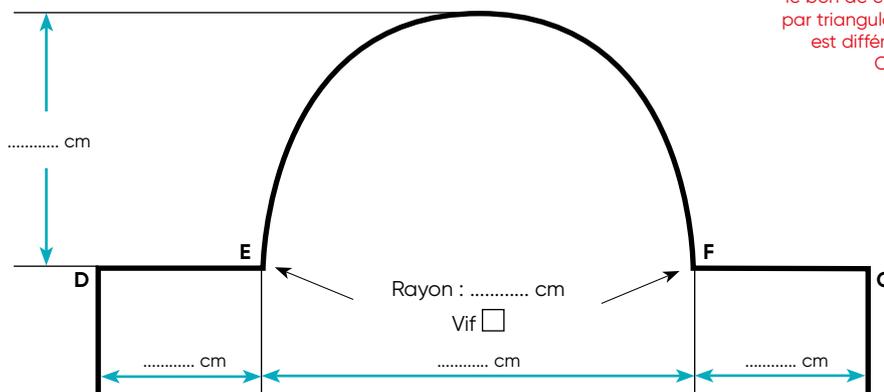


Nous vous préconisons d'utiliser le bon de commande de prise de cotes par triangulation dès lors que la cote EF est différente de 2 fois la profondeur. Cf. bon de commande p. 145.

ESCALIER DROIT

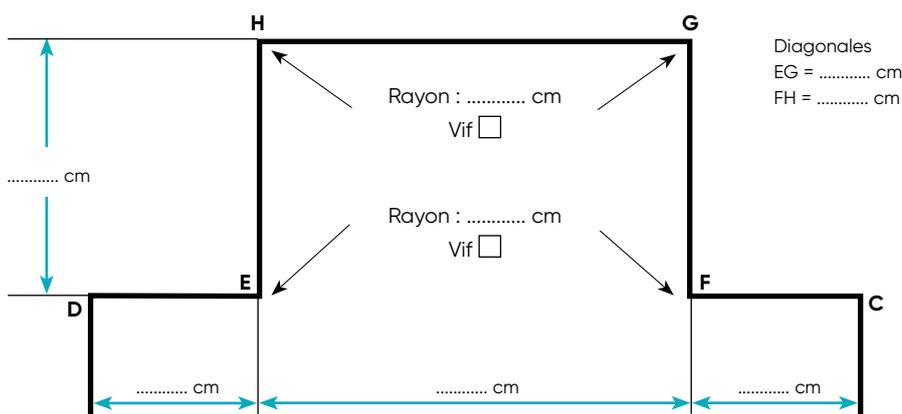

ESCALIER TRAPÈZE

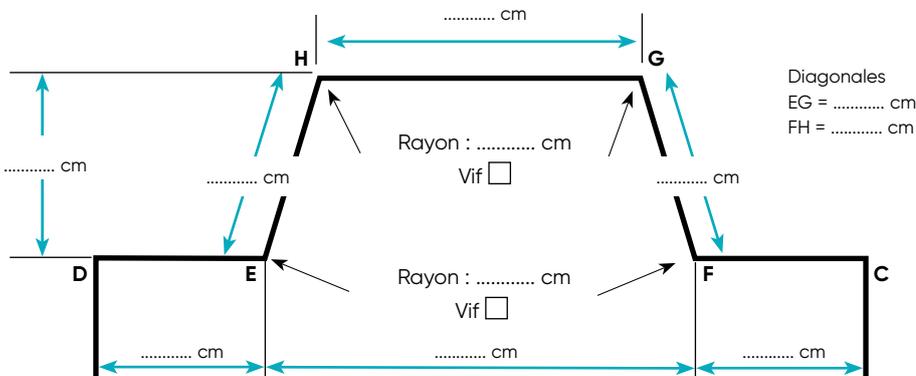

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------



CD = cm

EF = cm

CF = cm

ED = cm

EP = cm

E1 = cm

E2 = cm

E3 = cm

E4 = cm

E5 = cm

E6 = cm

E7 = cm

F1 = cm

F2 = cm

F3 = cm

F4 = cm

F5 = cm

F6 = cm


F7 = cm

Rayon C = cm

Rayon D = cm

Rayon E = cm

Rayon F = cm

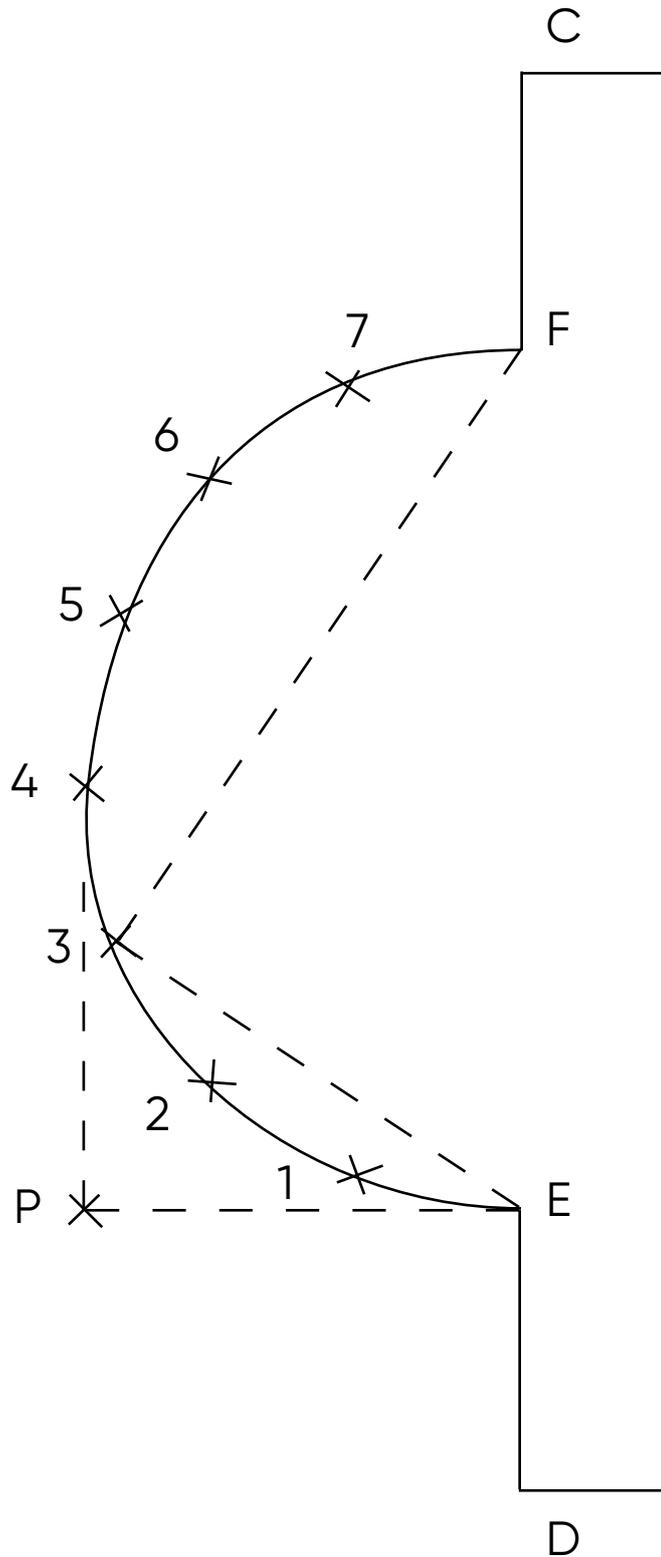



N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

<p>Coordonnées société :</p> <p>Nom :</p> <p>Code postal : Ville :</p> <p>Tél. :</p> <p>E-mail :</p> <p>Contact en cas de cotes manquantes :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Adresse de livraison :</p> <p>Nom :</p> <p>Adresse :</p> <p>Code postal : Ville :</p> <p>Tél. (personne à contacter) :</p> <p>Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre :</p> <p>Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147.</p> <p>Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA</p>
---	---

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :



Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés.

RECOMMANDATIONS

Le mur de séparation Sécuriwall s'adapte à tous les types de bassins : en construction ou en rénovation, en maçonnerie traditionnelle, coques polyester ou panneaux (avec renfort béton pour la fixation des platines) jusqu'à 7,07 m de large et 2,07 m de profondeur à l'aplomb de la poutrelle.

Il est conçu pour les poutrelles aluminium de 120x100 mm ou 100x100 mm avec boîtiers support poutrelle en façade chevillé (pensez à les commander avec votre poutrelle).

COULEUR

Blanc Beige Gris

OPTION


Platines suspendues (fixation cavalier) : Oui Non

PROFIL DE FOND


Cocher le profil correspondant au bassin et indiquer les cotes.

ATTENTION : les cotes doivent être prises à l'aplomb de l'axe de la poutrelle.

Fond plat

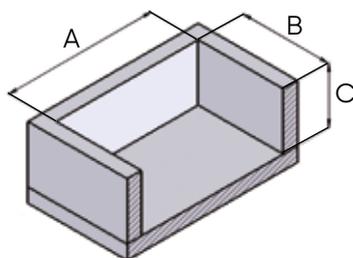


Pente constante




Cotes

A	cm
B	cm
C	cm
D	cm
E	cm
F	cm
G	cm
H	cm
I	cm
J	cm


Fosse à plonger

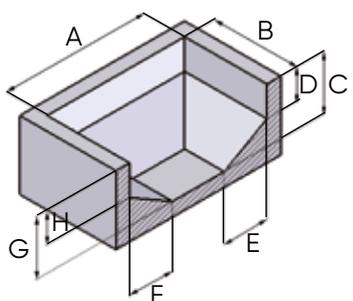

Fosse à plonger 2



Fosse à plonger 3



Les rayons horizontaux doivent être inférieurs ou égaux à 15 cm, les pans coupés inférieurs ou égaux à 10 cm.

Rayon ≤ 15 cm Oui

Pan coupé ≤ 10 cm Oui

Dimension ou profil de fond différents, merci de nous joindre un plan pour une étude spécifique de nos techniciens.



Nom de la société :	Référence client :
---------------------	--------------------

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ			
<input type="checkbox"/> Volet	<input type="checkbox"/> Couverture à barres	<input type="checkbox"/> Ultima Cover	<input type="checkbox"/> Couverture isotherme (plus de 4,50 m)
<input type="checkbox"/> Piscines hors-sol			
PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ			
	Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?		
3,5T			
<input type="checkbox"/> Oui	Si oui, précisez lequel :		
<input type="checkbox"/> Non			
ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER			
Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.			
Porteur + remorque (38 tonnes) :	Semi-remorque (38 tonnes) :	Petit porteur (19 tonnes) :	Petit camion (< 6 tonnes) :
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Camion poubelles :	Camion béton :	Camion fioul :	Camionnette :
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS			
Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?			
Fils électriques : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Branches basses : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Angles de rue : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ			



N° client : Référence client : Date de commande :

<p>Coordonnées société :</p> <p>Nom :</p> <p>Code postal : Ville :</p> <p>Tél. :</p> <p>E-mail :</p> <p>Contact en cas de cotes manquantes :</p>	<p>Adresse de livraison :</p> <p>Nom :</p> <p>Adresse :</p> <p>Code postal : Ville :</p> <p>Tél. (personne à contacter) :</p> <p>Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA</p>
---	---

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

Attention, les couvertures Ivernéa et Ivernéa Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

TABLIER POUR VOILET :

Immergé (caillebotis hors d'eau) Immergé (caillebotis immergés) Hors-sol (sans habillage) Hors-sol (avec habillage)

GAMME / COLORIS

Ivernéa :

Vert Bleu Beige Gris

Ivernéa plus :

Ivernéa plus

DIMENSIONS DU BASSIN
 (si volet immergé caillebotis hors d'eau, mettre dimension hors coffre volet)

Longueur : cm

Largeur : cm

Dimension du niveau d'eau sous margelle

Moins de 3 cm => pas possible
 De 3 à 6 cm
 Plus de 6 cm




Diagonales

Diagonale AC = cm
 Diagonale BD = cm



RAYONS

A = cm
 B = cm
 C = cm
 D = cm

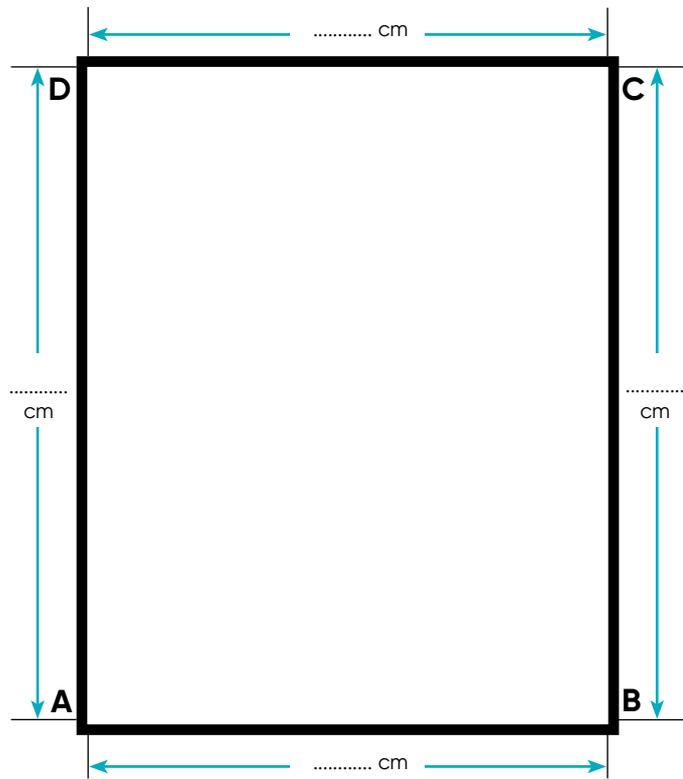

ESCALIER


Oui Non

FORME :

Droit Roman

Indiquez la position de l'escalier :

Sur la largeur AB Sur la largeur CD
 Sur la longueur AD Sur la longueur BC

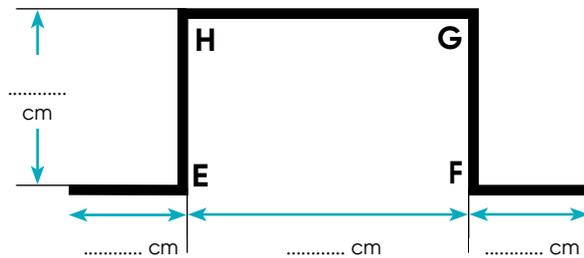

BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE

Oui (fournir un plan) Non

ACCROCHAGE

Sandowclip

OPTION

Sandowclip(s) supplémentaire(s) : qté :
 recommandé pour les régions venteuses.
 Ancrages supplémentaires pour région venteuse : qté :

