

N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre : Remplir le guide d'accessibilité affrètement, en pages suivantes. Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA ☐ Aquitaine ☐ Pays Basque
--	--

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :

COLORIS
☐ Brillant (dessous beige) : ☐ Vert ☐ Bleu ☐ Beige ☐ Amande ☐ Gris ☐ Gris ardoise ☐ Mat (dessous gris) : ☐ Gris clair

DIMENSIONS BASSIN RECTANGULAIRE (Dimensions maximum bassin : 5,00 x 12,00 m) - débord de 25 cm de chaque coté
Largeur : m Longueur : m


SYSTÈME D'ACCROCHAGE
☐ Piton douille inox alu pour plage béton IMPORTANT : ☐ Piton douille pour plage bois Par défaut, les pitons douille inox alu pour plage béton seront expédiés. Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.

OPTIONS
☐ Padolo (pour couverture de 6,00 x 12,00 m max, au delà de 5,5 x 11,00 m la compatibilité sera étudiée par nos services) ☐ Roll-e (dimensions max d'enroulement : couverture de 5,00 x 12,00 m) ☐ Adaptateur gauche Roll-e ☐ Kit vent fort avec câble intégré à la barre ☐ Kit vent avec sangles apparentes ☐ Kit neige ☐ Boudins d'eau, coloris : ☐ Gris ☐ Beige

STOCKAGE
Côté de stockage une fois la couverture enroulée : ☐ AB ☐ CD

SKIMMERS
☐ Skimmer centré sur : ☐ La largeur AB ☐ La largeur CD ☐ La longueur BC ☐ La longueur DA ☐ Pour les skimmers non centrés, merci de nous joindre un plan.

Cotes intérieures bassin

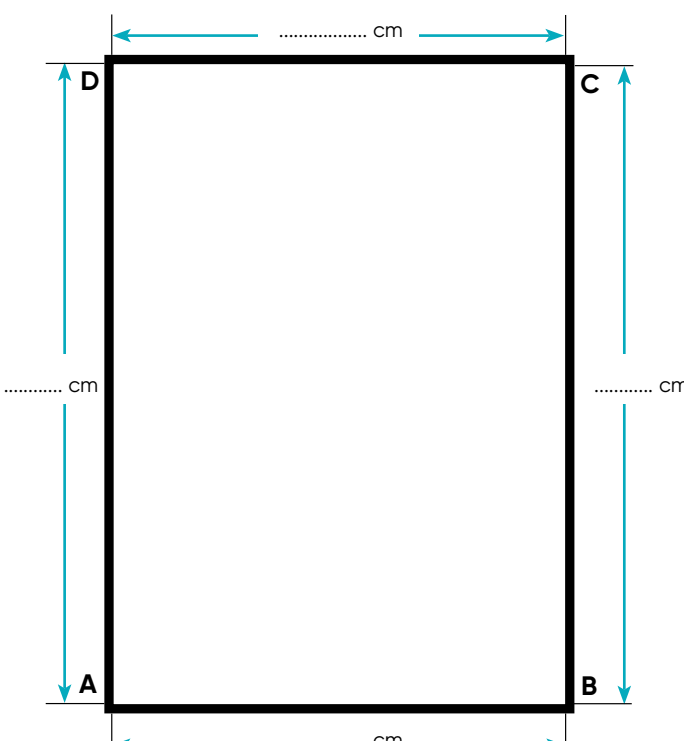

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

GUIDE D'ACCESSIBILITÉ AFFRÈTEMENT

Nom de la société :

Référence client :

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ

☐ Volet ☐ Couverture à barres ☐ Ultima Cover ☐ Couverture isotherme (plus de 4,50 m) ☐ Piscines hors-sol

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5 T

☐ Oui Si oui, précisez lequel :
☐ Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit porteur (19 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Camion poubelles :

☐ Oui ☐ Non



Camion béton :

☐ Oui ☐ Non



Camion fioul :

☐ Oui ☐ Non




Camionnette :

☐ Oui ☐ Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?

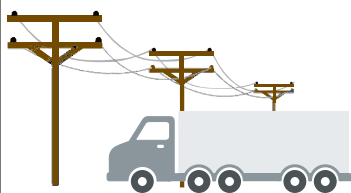

Fils électriques : ☐ Oui ☐ Non



Branches basses : ☐ Oui ☐ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☐ Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ