

N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre : Remplir le guide d'accessibilité affrètement, en pages suivantes. Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA ☐ Aquitaine ☐ Pays Basque
--	--

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :

COLORIS ☐ Brillant (dessous beige) : ☐ Vert ☐ Bleu ☐ Beige ☐ Amande ☐ Gris ☐ Gris ardoise ☐ Mat (dessous gris) : ☐ Gris clair			
DÉBORD SOUHAITÉ (taille du bassin + 35 cm par défaut, 20 cm minimum, dimensions maxi du bassin 6 x 14 m pour une couverture de sécurité) cm de chaque côté			
ESCALIER/BLOC DE FILTRATION ☐ Oui ☐ Non FORME ☐ Droit ☐ Roman ☐ Trapèze ☐ Bloc ☐ Fabrication de façon rectangulaire ☐ Fabrication en forme			
INFO Pour une couverture de sécurité, les escaliers roman sont fabriqués de façon rectangulaire.			
ACCESSOIRES			
Sac de rangement ☐ Oui ☐ Non Câble de soutien plage béton* ☐ Oui ☐ Non Câble de soutien plage bois* ☐ Oui ☐ Non Poignée d'amarrage ☐ Oui ☐ Non	Angle de protection en mousse ☐ Oui ☐ Non Câble ganse plage béton** ☐ Oui ☐ Non Câble ganse plage bois** ☐ Oui ☐ Non		
* Câble de soutien recommandé pour les régions enneigées. ** Accessoires non disponibles pour une couverture de sécurité			
ACCROCHAGE			
ACCROCHAGE DE SÉCURITÉ En choisissant l'accrochage de sécurité, la couverture sera conforme à la norme NF P90-308.		ACCROCHAGE NON SÉCURITÉ	
ANCRAGE Standard : ☐ Piton P évolution Options : ☐ Piton O ☐ Ancrage télescopique tête fraisée plage béton - alu* ☐ Ancrage télescopique tête fraisée plage bois*		ANCRAGE Standard : ☐ Piton P Options : ☐ Piton gazon - inox ☐ Ancrage télescopique plage béton - alu ☐ Ancrage télescopique - laiton ☐ Ancrage télescopique plage bois - inox/douille alu	
TENSION Standard : ☐ Sandowcllic Option : ☐ Ressort de sécurité - inox *Les ancrages télescopiques à tête fraisée ne sont pas compatibles avec la tension sandowcllic standard. Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.		TENSION Standard : ☐ Sandow cabiclic beige ☐ Sandow cabiclic gris Options : ☐ Jocca ☐ Ressort - inox ☐ Sandow 2 embouts beige ☐ Sandow 2 embouts gris	
IMPORTANT : Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.			

PLAN BASSIN LAKE ENTERRÉE

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier
(les cotes doivent être prise vue du dessus) :

- ☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD
☐ Sur la longueur AD ☐ Sur la longueur BC

BASSIN


- 1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin
 2 Diagonale AC = cm
 Diagonale BD = cm



Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma

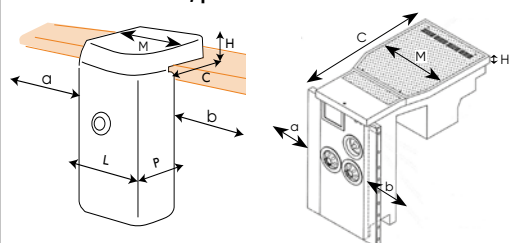

Référence du bloc - panneau :

Largeur L = cm

Largeur du bloc hors d'eau M = cm

Profondeur P = cm

Hauteur bloc/margelle H = cm

a. Positionnement du bloc = cm

b. Positionnement du bloc = cm

c. Profondeur sur la margelle = cm




Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :

- ☐ Sur la largeur AB
☐ Sur la largeur CD

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Cotes intérieures bassin

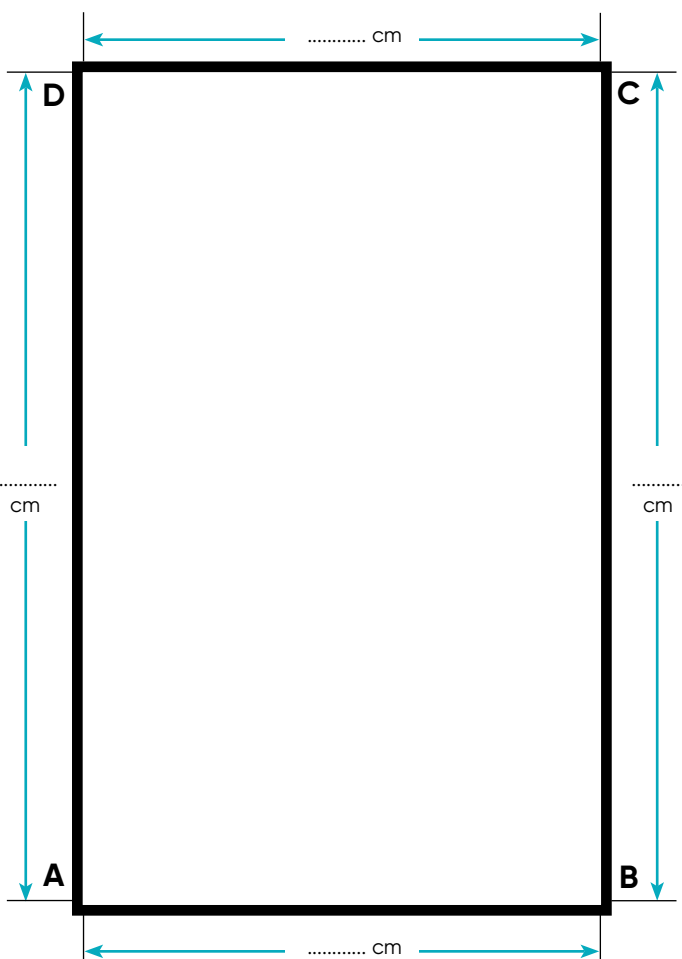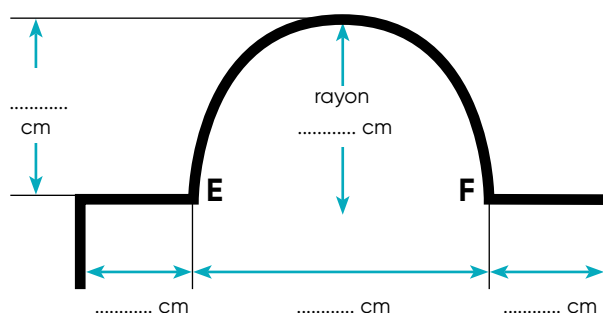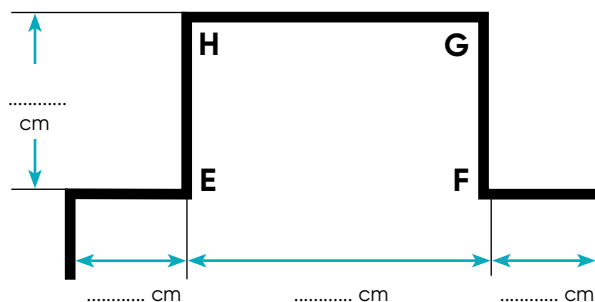

GUIDE D'ACCESSIBILITÉ AFFRÈTEMENT

Nom de la société :

Référence client :

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ

☐ Volet ☐ Couverture à barres ☐ Ultima Cover ☐ Couverture isotherme (plus de 4,50 m) ☐ Piscines hors-sol

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5 T

☐ Oui Si oui, précisez lequel :
☐ Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit porteur (19 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Camion poubelles :

☐ Oui ☐ Non



Camion béton :

☐ Oui ☐ Non



Camion fioul :

☐ Oui ☐ Non




Camionnette :

☐ Oui ☐ Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?

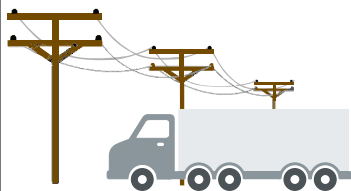

Fils électriques : ☐ Oui ☐ Non



Branches basses : ☐ Oui ☐ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☐ Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ