



Bénéficiaire du service VGV :

☐ Oui ☐ Non

DE NOVEMBRE À MARS

J+5

AVRIL

J+6

DE MAI À AOÛT

J+7

SEPTEMBRE, OCTOBRE

J+6

N° client : Référence client : Date de commande :

Coordonnées société :

Nom :

Code postal : Ville :

Tél. :

E-mail :

Contact en cas de cotes manquantes :

.....

.....

Adresse de livraison :

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. (personne à contacter) :

Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre :

Remplir le guide d'accessibilité affrètement, en pages suivantes.

Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA☐ Aquitaine ☐ Pays Basque

! Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés. Faire un choix unique par bloc.

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :

PLAN	TYPE DE CONSTRUCTION
! COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU	☐ Béton ☐ Résine ☐ Bois ☐ Tôle ☐ Coque polyester ☐ Parpaing polystyrène - Marque : - Modèle :
	ÉTANCHÉITÉ ☐ Liner* ☐ Membrane armée ☐ Carrelage ☐ Enduit ☐ Autre : * Un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier
	DIAGONALES BASSIN Diagonale AC = cm Diagonale BD = cm
	ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER ☐ Escalier roman* ☐ Escalier droit* ☐ Escalier trapèze* ☐ Découpe tablier (joindre un plan) * Indiquer les dimensions sur le plan dédié
	☐ Bloc de filtration ☐ Échelle (joindre un plan)
	SKIMMERS/DÉBORDEMENT Skimmers ☐ À l'aplomb ☐ En saillie de cm Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma Skimmers sur les longueurs : ☐ BC ☐ AD Débordement sur ☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD ☐ Coffret Infinity existant Par défaut : 1 kit/4 m sur les longueurs. Nous préconisons les accrochages Pushlock cavalier, qui seront livrés en inox brut.
	skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers. : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés. Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices. Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.
	Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat. Limites d'utilisation : les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.
	CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB CÔTÉ OPPOSÉ À ENROULEUR CÔTÉ ENROULEUR

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

PLAN COFFRE ET MARGELLES

Cote entre margelles* cm

Largeur du coffre à l'axe cm

Épaisseur du mur cm

* Cette information détermine la dimension de votre poutrelle.

SÉCURIWALL

☐ Oui Compléter le bon de commande pages suivantes.

☐ Non

CAILLEBOTIS

☐ Caillebotis aluminium : ☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Caillebotis IPÉ

Options pour le caillebotis aluminium : ☐ Ruban antidérapant ☐ Nettoyant

Dimensions :

☐ 75 cm ☐ 90 cm ☐ Hors standard ou bassin intérieur* : x cm

☐ Mise à la cote ☐ Caillebotis supplémentaire pour le coffre moteur

Options :

Cornière 50 cm : ☐ Oui ☐ Non

Cornière 100 cm : ☐ Oui ☐ Non

*Délai supplémentaire.


POUTRELLE
TYPE DE POUTRELLE

À livrer : ☐ Oui ☐ Non

☐ 100 x 100 mm ☐ 120 x 100 mm*

☐ Blanc ☐ Beige* ☐ Grise

*Disponibles jusqu'à 6 m de largeur.

Support intermédiaire télescopique pour poutrelle

☐ Oui ☐ Non Si oui, précisez le nombre :

TYPE DE SUPPORT

À renseigner obligatoirement. Préciser le modèle pour la fabrication de la poutre.

À livrer : ☐ Oui ☐ Non

☐ Boîtier à sceller ☐ Chevillé

☐ Cavalier réglable ☐ Cavalier réglable plat

EQUERRES POUR SUPPORT CAILLEBOTIS SANS POUTRELLES
Équerre caillebotis standard coffre 90 cm

Poids de l'habillage : ☐ - 50 kg/m² ☐ + 50 kg/m² ☐ Oui ☐ Non

Roulettes pour niveau d'eau haut

☐ Oui ☐ Non

Cale épargne hung

☐ Oui ☐ Non

Rallonge télescopique

☐ Oui ☐ Non

Kit renfort skimmer Si oui, nombre :

☐ Oui ☐ Non



Incompatibles avec les coques polyester et les caillebotis vendus par DEL

GESTION DE COMMANDE

☐ Wi-Key ☐ Boîtier à clé ☐ Bouton à clé encastrable (usage intérieur)

Émetteur Wi-Key supplémentaire ☐ Oui ☐ Non Si oui, précisez le nombre (3 max.) :

Coffret récepteur Wi-Key déporté ☐ Oui ☐ Non

TABLIER
Lames polycarbonate opaques - 69 mm (incompatibles avec un traitement au brome)

☐ Blanc nordique ☐ Gris anthracite

☐ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine pour faciliter le montage par coulissement : ☐ Côté AD ☐ Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Lames polycarbonate solaires - 69 mm (incompatibles avec un traitement au brome)

☐ Noir cristal ☐ Argenté ☐ Noir absolu ☐ Bleu cristal* ☐ Cristal* ☐ Brun cristal* ☐ Vert cristal*

☐ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine pour faciliter le montage par coulissement : ☐ Côté AD ☐ Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Lames 69 PVC opaques

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Bleu*

☐ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine pour faciliter le montage par coulissement : ☐ Côté AD ☐ Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Lames 84 PVC opaques

⚠ Prendre les lames 69 PVC opaques si votre bassin est d'une largeur supérieure à 5,05 m.

☐ Blanc ☐ Gris

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m et les lames indiquées avec un *.

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

KIT D'ACCROCHAGE

☐ Pushlock ☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Gris foncé ☐ Bleu ☐ Vert argile ☐ Pushlock automatic ☐ Blanc ☐ Gris ☐ Gris foncé ☐ Noir <u>Options :</u> ☐ Câble électrique 25 m - Quantité : ☐ Câble électrique 50 m - Quantité : À livrer : ☐ L'ensemble avec le volet ☐ Uniquement la partie lames (kits muraux déjà installés) ☐ Quicklock + Outil (uniquement pour les lames 69 PVC opaques et polycarbonate solaires) ☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Passesangle blanc (uniquement pour les lames 69 PVC opaques et polycarbonate solaires) ☐ Pitons margelles béton ☐ Pitons margelles bois	Fixation : ☐ À sceller ☐ Chevillée ☐ Cavalier ☐ Cavalier haut (uniquement Pushlock)
---	--

VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION

Ivernée One : ☐ Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes.	☐ Non
Ivernée : ☐ Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes.	☐ Non
Ivernée Plus : ☐ Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes.	☐ Non

OPTIONS


LivePool cover	☐ Oui ☐ Non
Câble moteur de 15 m	☐ Oui ☐ Non
Câble moteur supplémentaire (à partir de 15 m)	15 + m
Mât inox (pour bassin de maxi 6 m de large)	☐ Oui ☐ Non
Platines suspendues (fixation cavalier)	☐ Oui ☐ Non
Boîte de connexion	☐ Oui ☐ Non
Gel pour boîte de connexion (lot de 2 cartouches)	☐ Oui ☐ Non
Pool-terre : Ø 50 mm	☐ Oui ☐ Non
Ø 63 mm	☐ Oui ☐ Non
Outil lève caillebotis	☐ Oui ☐ Non
Kit de débordement (renseigner la position du débordement en page 1)	☐ Oui ☐ Non

PLAN ESCALIER VOLET


N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

 : Indiquer les positions exactes des skimmers
 : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés


ESCALIER ROMAN

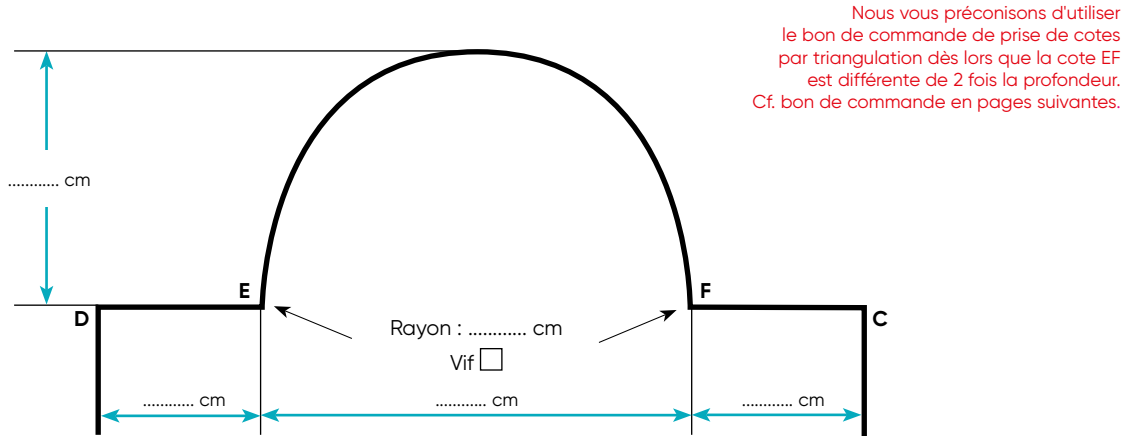

ESCALIER DROIT

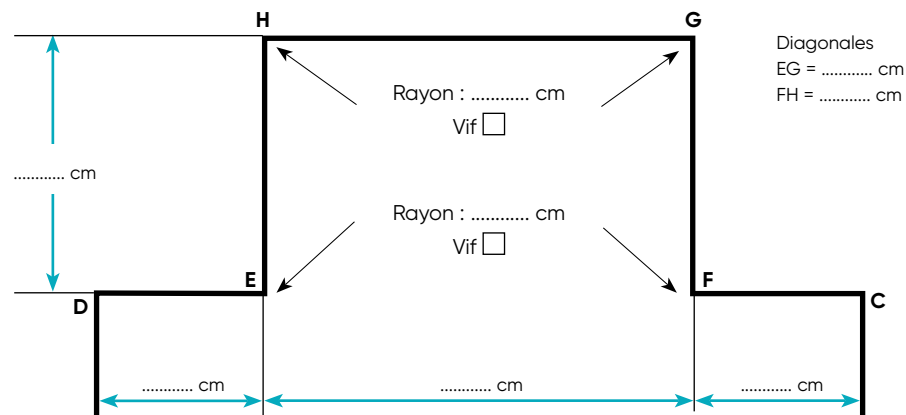

ESCALIER TRAPÈZE

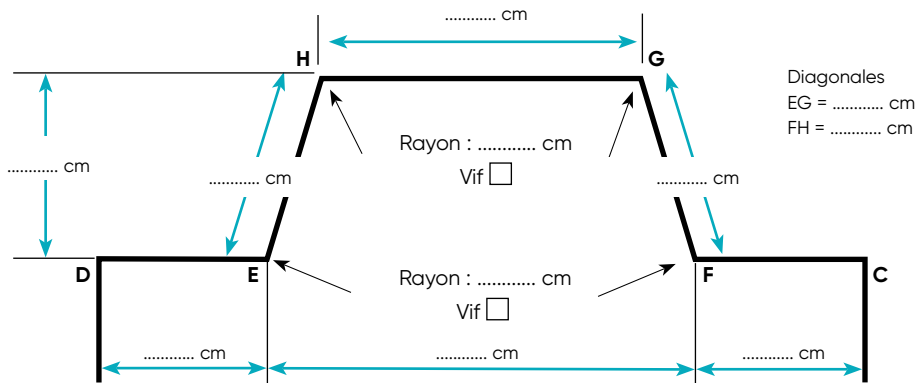

PLAN TRIANGULATION VOLET

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

CD = cm

EF = cm

CF = cm

ED = cm

EP = cm

E1 = cm

E2 = cm

E3 = cm

E4 = cm

E5 = cm

E6 = cm

E7 = cm

F1 = cm

F2 = cm

F3 = cm

F4 = cm

F5 = cm

F6 = cm


F7 = cm

Rayon C = cm

Rayon D = cm

Rayon E = cm

Rayon F = cm

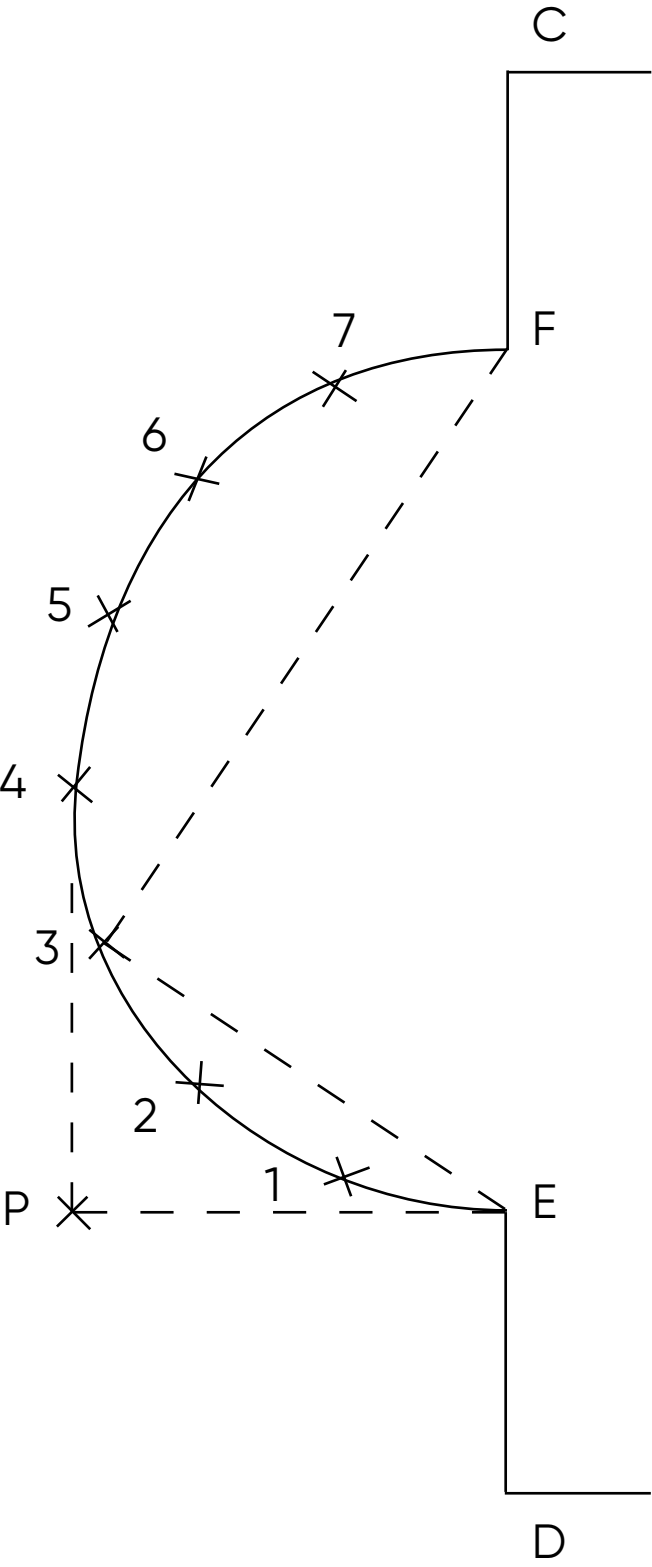

N° client : Référence client : Date de commande :

Coordonnées société :

Nom :

Code postal : Ville :

Tél. :

E-mail :

Contact en cas de cotes manquantes :

.....

.....

Adresse de livraison :

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. (personne à contacter) :

Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre :

Remplir le guide d'accessibilité affrètement, en pages suivantes.

Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA☐ Aquitaine ☐ Pays Basque

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :



Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés.

RECOMMANDATIONS

Le mur de séparation Sécuriwall s'adapte à tous les types de bassins : en construction ou en rénovation, en maçonnerie traditionnelle, coques polyester ou panneaux (avec renfort béton pour la fixation des platines) jusqu'à 7,07 m de large et 2,07 m de profondeur à l'aplomb de la poutrelle.

Il est conçu pour les poutrelles aluminium de 120x100 mm ou 100x100 mm avec boîtiers support poutrelle en façade chevillé (pensez à les commander avec votre poutrelle).

COULEUR

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris

OPTION


Platines suspendues (fixation cavalier) : ☐ Oui ☐ Non

PROFIL DE FOND


Cocher le profil correspondant au bassin et indiquer les cotes.

ATTENTION : les cotes doivent être prises à l'aplomb de l'axe de la poutrelle.

☐ Fond plat

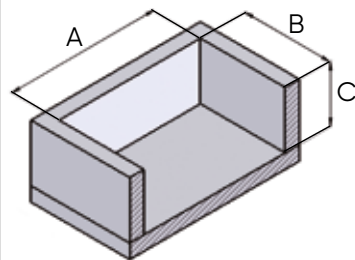


☐ Pente constante




Cotes

A	cm
B	cm
C	cm
D	cm
E	cm
F	cm
G	cm
H	cm
I	cm
J	cm


☐ Fosse à plonger

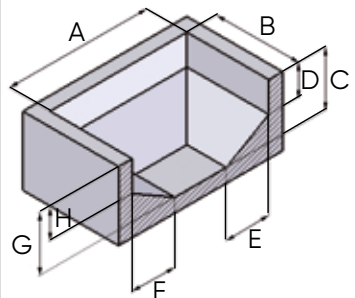

☐ Fosse à plonger 2



☐ Fosse à plonger 3



Les rayons horizontaux doivent être inférieurs ou égaux à 15 cm, les pans coupés inférieurs ou égaux à 10 cm.

Rayon $\geq$ 15 cm/Pan coupé $\geq$ 10 cm ☐ Oui
(si oui, le bassin est considéré comme une fosse à plonger)

Dimension ou profil de fond différents, merci de nous joindre un plan pour une étude spécifique de nos techniciens.

GUIDE D'ACCESSIBILITÉ AFFRÈTEMENT

Nom de la société :

Référence client :

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ

☐ Volet ☐ Couverture à barres ☐ Ultima Cover ☐ Couverture isotherme (plus de 4,50 m) ☐ Piscines hors-sol

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5 T

☐ Oui Si oui, précisez lequel :
☐ Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit porteur (19 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Camion poubelles :

☐ Oui ☐ Non



Camion béton :

☐ Oui ☐ Non



Camion fioul :

☐ Oui ☐ Non




Camionnette :

☐ Oui ☐ Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?

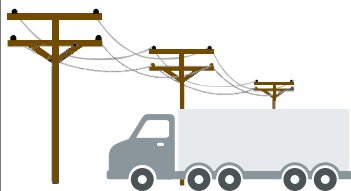

Fils électriques : ☐ Oui ☐ Non



Branches basses : ☐ Oui ☐ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☐ Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ

N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA ☐ Aquitaine ☐ Pays Basque
--	--

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

Attention, les voiles Ivernée, Ivernée One et Ivernée Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

TABLIER POUR VOILET :

☐ Immergé (caillebotis hors d'eau) ☐ Immergé (caillebotis immergés) ☐ Hors-sol (sans habillage) ☐ Hors-sol (avec habillage)

GAMME / COLORIS**Ivernée One :**

☐ Beige ☐ Gris

Ivernée :

☐ Beige ☐ Gris

Ivernée plus :

☐ Ivernée plus

DIMENSIONS DU BASSIN (si volet immergé caillebotis hors d'eau, mettre dimension hors coffre volet)

Longueur : cm

Largeur : cm

Dimension du niveau d'eau sous margelle

☐ Moins de 3 cm => pas possible

☐ De 3 à 6 cm

☐ Plus de 6 cm

**Diagonales**

Diagonale AC = cm

Diagonale BD = cm

**RAYONS**

A = cm

B = cm

C = cm

D = cm

ESCALIER

☐ Oui ☐ Non

FORME :

☐ Droit ☐ Roman

Indiquez la position de l'escalier :

☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD

☐ Sur la longueur AD ☐ Sur la longueur BC

BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE

☐ Oui (fournir un plan) ☐ Non

ACCROCHAGE

Sandowclip

OPTION

☐ Sandowclip(s) supplémentaire(s) : qté :
recommandé pour les régions venteuses.

☐ Ancrages supplémentaires pour région
venteuse

Options non disponibles pour Ivernée One

