



Bénéficiaire du service VGV :

☐ Oui ☐ Non

DE NOVEMBRE À MARS

J+5

AVRIL

J+6

DE MAI À AOÛT

J+7

SEPTEMBRE, OCTOBRE

J+6

N° client : Référence client : Date de commande :

Coordonnées société :

Nom :

Code postal : Ville :

Tél. :

E-mail :

Contact en cas de cotes manquantes :

.....

.....

Adresse de livraison :

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :




Tél. (personne à contacter) :

Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre :

Remplir le guide d'accessibilité affrètement, en pages suivantes.

Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA☐ Aquitaine ☐ Pays Basque

! Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés. Faire un choix unique par bloc.

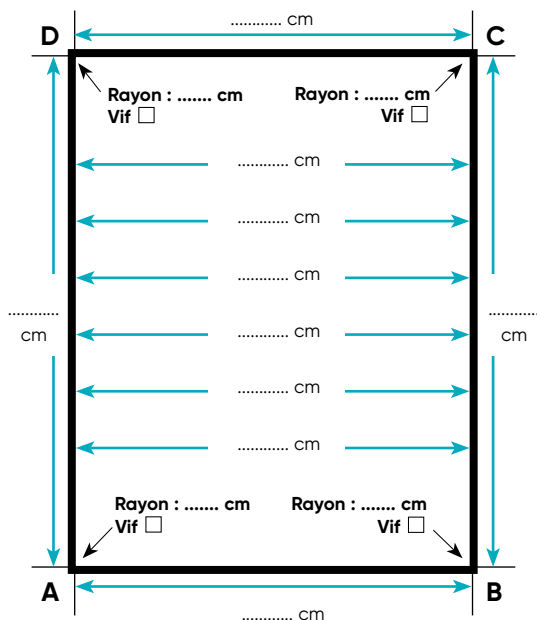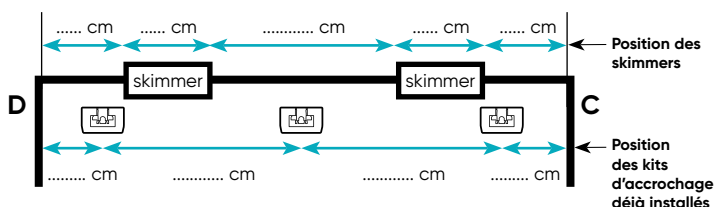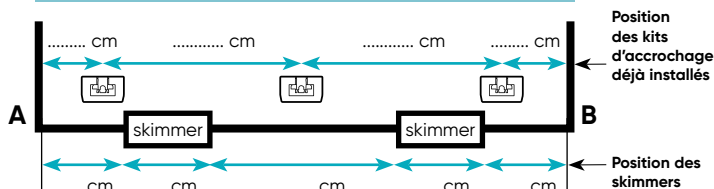☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :
PLAN
! COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU

CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB
CÔTÉ OPPOSÉ À ENROULEUR**CÔTÉ ENROULEUR****TYPE DE CONSTRUCTION**
☐ Béton ☐ Résine ☐ Bois ☐ Tôle
☐ Coque polyester ☐ Parpaing polystyrène
 - Marque :
 - Modèle :
ÉTANCHÉITÉ
☐ Liner* ☐ Membrane armée ☐ Carrelage
☐ Enduit ☐ Autre :

* Un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier

DIAGONALES BASSIN

Diagonale AC = cm

Diagonale BD = cm

**ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER**
☐ Escalier roman* ☐ Escalier droit*
☐ Escalier trapèze* ☐ Découpe tablier (joindre un plan)

* Indiquer les dimensions sur le plan dédié

☐ Bloc de filtration ☐ Échelle (joindre un plan)
SKIMMERS/DÉBORDEMENTSkimmers ☐ À l'aplomb ☐ En saillie de cm

Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma

Skimmers sur les longueurs : ☐ BC ☐ ADDébordement sur ☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD☐ Coffret Infinity existant

Par défaut : 1 kit/4 m sur les longueurs. Nous préconisons les accrochages Pushlock cavalier, qui seront livrés en inox brut.

skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers.

: Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices.

Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin.


À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

PLAN



Pour un coffre sec :



HABILLAGE


☐ 1 face ☐ 2 faces

IMPLANTATION - CAILLEBOTIS : 1 FACE

Distance arase bassin/caillebotis : cm

Valeur pré renseignée pour implantation standard Rollinside
Valeur à renseigner si différente du standard

☐ Pose derrière le mur de séparation
2 appuis poutres

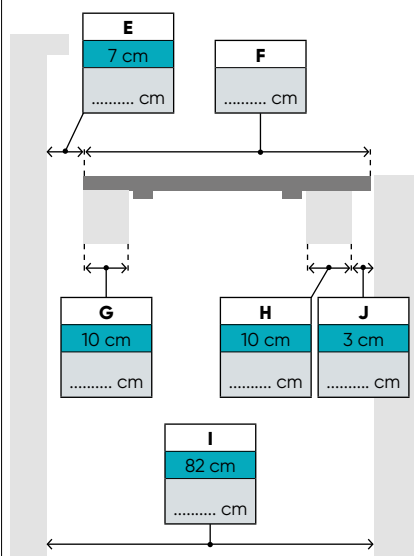

☐ Caillebotis à draper


☐ Caillebotis aluminium à carrelers

☐ PVC (non disponible en hors standard)
☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris

☐ Caillebotis grès cérame
 Coloris :

☐ Caillebotis revêtus
 Gamme :
 Coloris :

☐ Pose sur le mur de séparation
2 appuis poutres + 1 appui mur

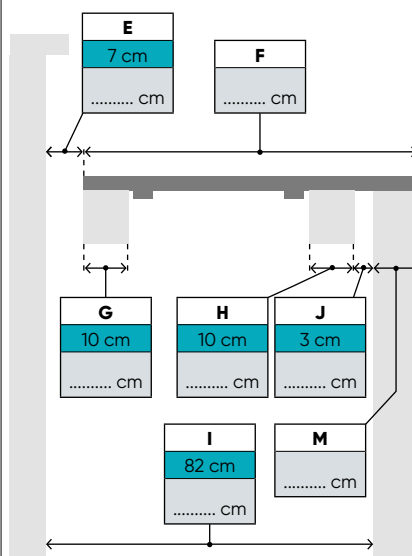


☐ Caillebotis à draper

☐ Caillebotis aluminium à carrelers


☐ Caillebotis revêtus
 Gamme :
 Coloris :

☐ Pose sur le mur de séparation
1 appui poutre + 1 appui mur

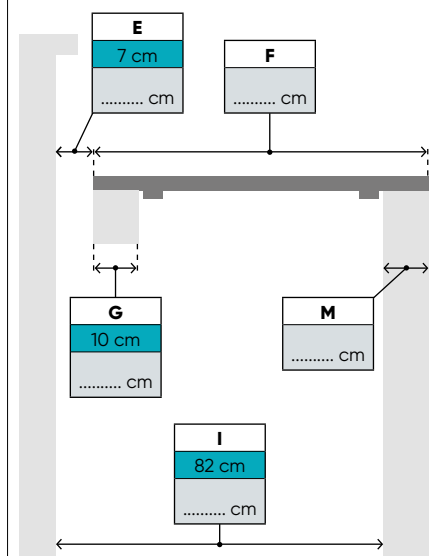

☐ Caillebotis grès cérame
 Coloris :

IMPLANTATION - CAILLEBOTIS - 2 FACES



☐ Caillebotis à draper

☐ PVC (non disponible en hors standard)
☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris

☐ Caillebotis revêtus
 Gamme :
 Coloris :

☐ Coffre hors standard (joindre un plan de coupe du coffre souhaité pour étude)

POUTRELLE(S)

☐ Oui ☐ Oui, avec poutrelle(s), sans caillebotis ☐ Non, sans poutrelle(s), sans caillebotis

Pièces à sceller / Kit de scellement pour poutrelle - À livrer : ☐ Avec le volet ☐ Avant le volet ☐ Déjà reçu

☐ À sceller ☐ Béton ☐ Bloc polystyrène ☐ Paroi mince sans liner ☐ Chevillé

OPTION : SUPPORT INTERMEDIAIRE - 1 FACE

Support intermédiaire ☐ Oui, quantité : ☐ Non

Merci de transmettre un plan d'implantation en précisant la largeur du coffre et la (les) position(s) du (des) support(s) sur la largeur

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

MOTORISATION

- ☐ Coffre sec à sceller
 ☐ Tubulaire immergé chevillé
 ☐ Standard
 ☐ Traversée de paroi
 ☐ Tubulaire immergé à sceller :
 ☐ Béton
 ☐ Paroi mince sans liner :
 ☐ Épaisseur de 0 à ≤ 21 mm
 ☐ Épaisseur > 21 à 40 mm
 ☐ Paroi mince avec liner
 ☐ Bloc polystyrène

PIÈCES À SCELLER / KIT DE SCELLEMENT

- ☐ Oui, à livrer : ☐ Avec le volet ☐ Avant le volet ☐ Déjà reçu ☐ Non

GESTION DE COMMANDE

- ☐ Wi-Key ☐ Boîtier à clé ☐ Bouton à clé encastrable (usage intérieur)
Émetteur Wi-Key supplémentaire ☐ Oui ☐ Non Si oui, précisez le nombre (3 max.) :
Coffret récepteur Wi-Key déporté ☐ Oui ☐ Non

TABLIER**Lames polycarbonate opaques - 69 mm** (incompatibles avec un traitement au brome)

- ☐ Blanc nordique ☐ Gris anthracite
☐ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine pour faciliter le montage par coulissement : ☐ Côté AD ☐ Côté BC
 Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Lames polycarbonate solaires - 69 mm (incompatibles avec un traitement au brome)

- ☐ Noir cristal ☐ Argenté ☐ Noir absolu ☐ Bleu cristal* ☐ Cristal* ☐ Brun cristal* ☐ Vert cristal*
☐ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine pour faciliter le montage par coulissement : ☐ Côté AD ☐ Côté BC
 Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Lames 69 PVC opaques

- ☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Bleu*
☐ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine pour faciliter le montage par coulissement : ☐ Côté AD ☐ Côté BC
 Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Lames 84 PVC opaques

! Prendre les lames 69 PVC opaques si votre bassin est d'une largeur supérieure à 5,05 m.

- ☐ Blanc ☐ Gris

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m et les lames indiquées avec un *.

KIT D'ACCROCHAGE

- ☐ Pushlock
☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Gris foncé ☐ Bleu ☐ Vert argile
- Fixation :**
☐ À sceller ☐ Chevillée ☐ Cavalier
☐ Cavalier haut

VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION

- Ivernée One :** ☐ Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes. ☐ Non
Ivernée : ☐ Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes. ☐ Non
Ivernée Plus : ☐ Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes. ☐ Non

OPTIONS


- LivePool cover** ☐ Oui ☐ Non
Câble moteur de 15 m (pour moteur tubulaire) ☐ Oui ☐ Non
Câble moteur supplémentaire (à partir de 15 m) : 15 + m
Cornière pour rayons de 5 à 15 cm ☐ Oui ☐ Non
Kit adaption liner ☐ Oui ☐ Non
Bouclier liner (uniquement modèle coffre sec) ☐ Oui ☐ Non
Manivelle d'hivernage (uniquement modèle coffre sec) ☐ Oui ☐ Non
Connecteur 6 broches (uniquement modèle coffre sec) ☐ Oui ☐ Non
Pool-terre :
 Ø 50 mm ☐ Oui ☐ Non
 Ø 63 mm ☐ Oui ☐ Non
Boîte de connexion ☐ Oui ☐ Non
Gel pour boîte de connexion (lot de 2 cartouches) ☐ Oui ☐ Non
Outil lève caillebotis ☐ Oui ☐ Non
Kit de débordement (renseigner la position du débordement en page 1) ☐ Oui ☐ Non

PLAN ESCALIER VOLET


N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

 : Indiquer les positions exactes des skimmers
 : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés


ESCALIER ROMAN

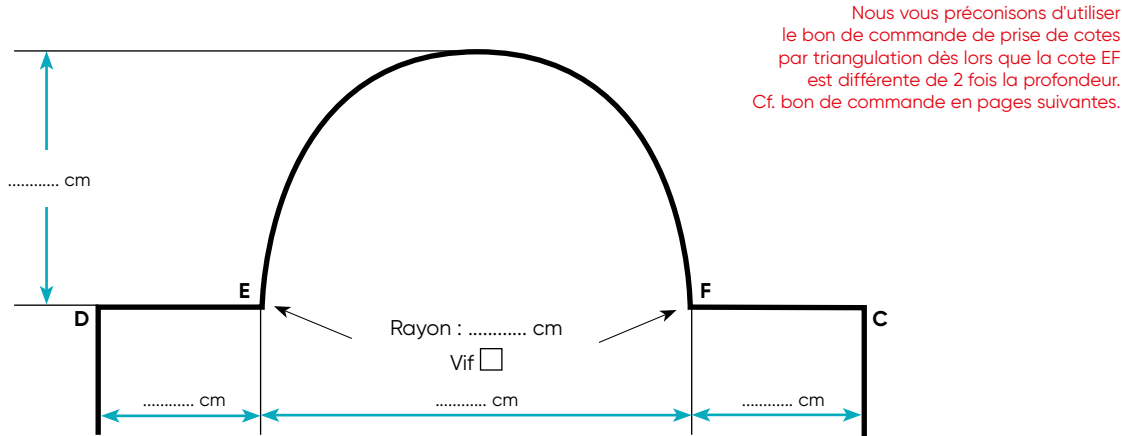

ESCALIER DROIT

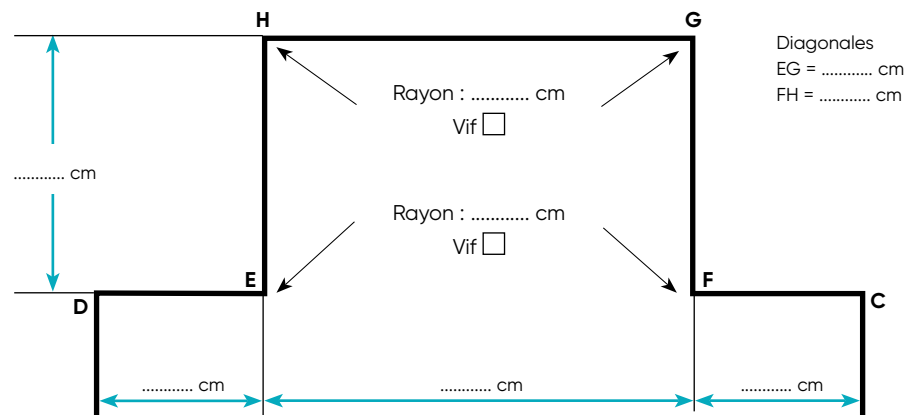

ESCALIER TRAPÈZE

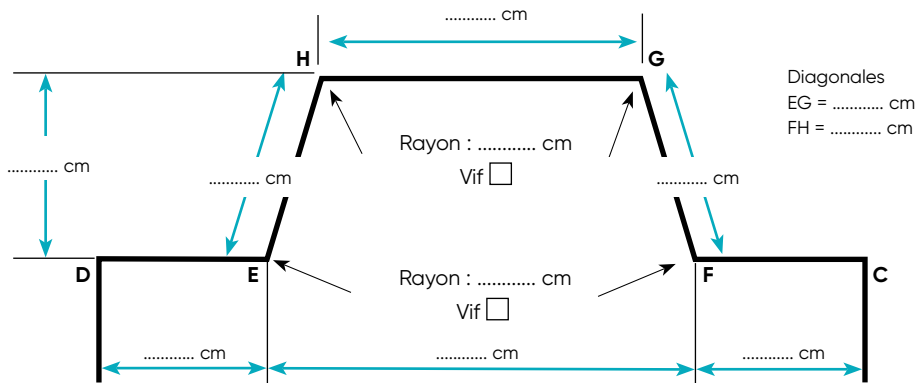

PLAN TRIANGULATION VOILE

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

CD = cm

EF = cm

CF = cm

ED = cm

EP = cm

E1 = cm

E2 = cm

E3 = cm

E4 = cm

E5 = cm

E6 = cm

E7 = cm

F1 = cm

F2 = cm

F3 = cm

F4 = cm

F5 = cm

F6 = cm


F7 = cm

Rayon C = cm

Rayon D = cm

Rayon E = cm

Rayon F = cm

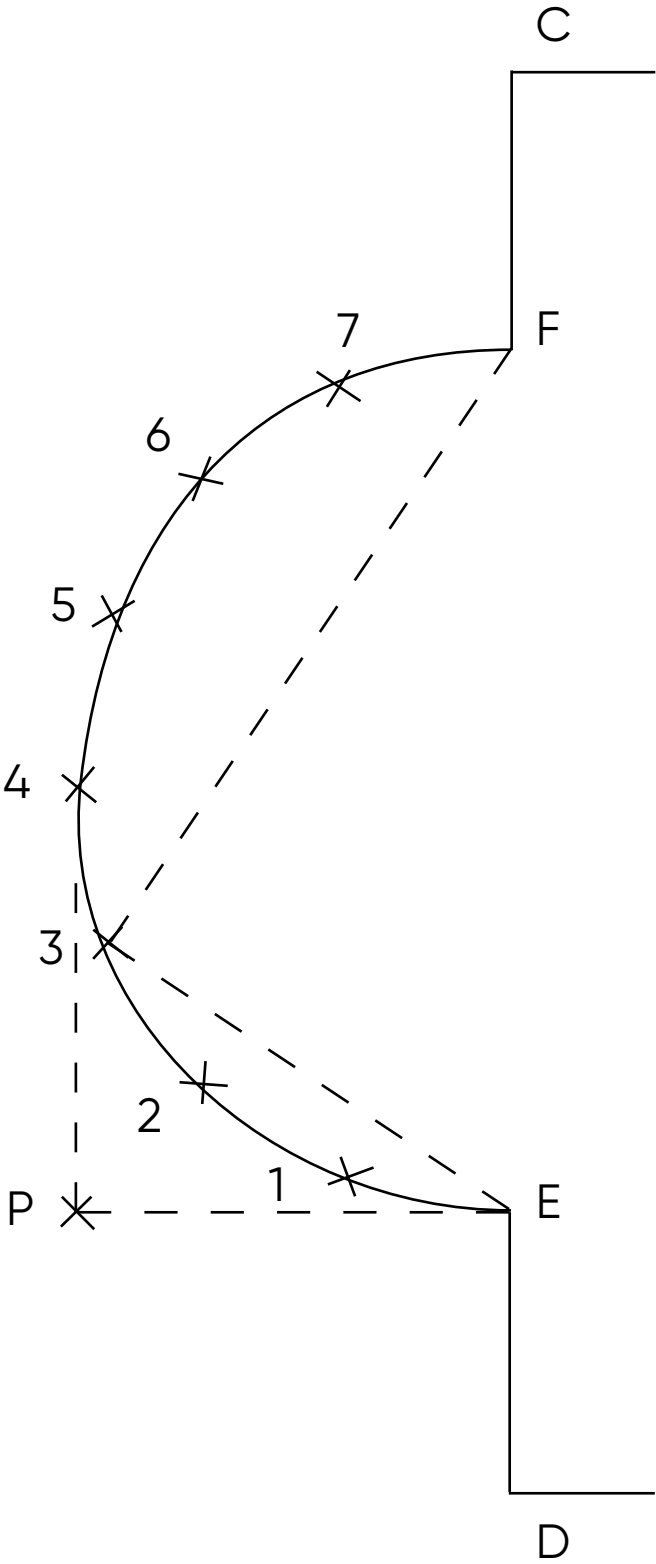

GUIDE D'ACCESSIBILITÉ AFFRÈTEMENT

Nom de la société :

Référence client :

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ

☐ Volet ☐ Couverture à barres ☐ Ultima Cover ☐ Couverture isotherme (plus de 4,50 m) ☐ Piscines hors-sol

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5 T

☐ Oui Si oui, précisez lequel :
☐ Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit porteur (19 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Camion poubelles :

☐ Oui ☐ Non



Camion béton :

☐ Oui ☐ Non



Camion fioul :

☐ Oui ☐ Non




Camionnette :

☐ Oui ☐ Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?

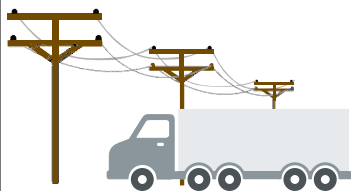

Fils électriques : ☐ Oui ☐ Non



Branches basses : ☐ Oui ☐ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☐ Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ

N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA ☐ Aquitaine ☐ Pays Basque
--	--

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

Attention, les voiles Ivernée, Ivernée One et Ivernée Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

TABLIER POUR VOILET :

☐ Immergé (caillebotis hors d'eau) ☐ Immergé (caillebotis immergés) ☐ Hors-sol (sans habillage) ☐ Hors-sol (avec habillage)

GAMME / COLORIS**Ivernée One :**

☐ Beige ☐ Gris

Ivernée :

☐ Beige ☐ Gris

Ivernée plus :

☐ Ivernée plus

DIMENSIONS DU BASSIN (si volet immergé caillebotis hors d'eau, mettre dimension hors coffre volet)

Longueur : cm

Largeur : cm

Dimension du niveau d'eau sous margelle

☐ Moins de 3 cm => pas possible

☐ De 3 à 6 cm

☐ Plus de 6 cm

**Diagonales**

Diagonale AC = cm

Diagonale BD = cm

**RAYONS**

A = cm

B = cm

C = cm

D = cm

ESCALIER

☐ Oui ☐ Non

FORME :

☐ Droit ☐ Roman

Indiquez la position de l'escalier :

☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD

☐ Sur la longueur AD ☐ Sur la longueur BC

BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE

☐ Oui (fournir un plan) ☐ Non

ACCROCHAGE

Sandowclip

OPTION

☐ Sandowclip(s) supplémentaire(s) : qté :
recommandé pour les régions venteuses.

☐ Ancrages supplémentaires pour région
venteuse

Options non disponibles pour Ivernée One

