



Bénéficiaire du service VGV :

☐ Oui ☐ Non

DE NOVEMBRE À MARS

AVRIL

DE MAI À AOÛT

SEPTEMBRE, OCTOBRE

J+5

J+6

J+7

J+6

N° client : Référence client : Date de commande :

Coordonnées société :

Nom :

Code postal : Ville :

Tél. :

E-mail :

Contact en cas de cotes manquantes :

.....

.....

Adresse de livraison :

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. (personne à contacter) :

Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre :

Remplir le guide d'accessibilité affrètement, en pages suivantes.

Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA☐ Aquitaine ☐ Pays Basque
☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :



Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés.

PLAN	TYPE DE CONSTRUCTION
CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB	☐ Béton ☐ Résine ☐ Bois ☐ Tôle ☐ Coque polyester ☐ Parpaing polystyrène - Marque : - Modèle :
	ÉTANCHÉITÉ ☐ Liner* ☐ Membrane armée ☐ Carrelage ☐ Enduit ☐ Autre : * Un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier
	DIAGONALES BASSIN Diagonale AC = cm Diagonale BD = cm
	ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER ☐ Escalier roman* ☐ Escalier droit* ☐ Escalier trapèze* ☐ Découpe tablier (joindre un plan) * Indiquer les dimensions sur le plan dédié
	SKIMMERS/DÉBORDEMENT Skimmers ☐ À l'aplomb ☐ En saillie de cm Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma Skimmers sur les longueurs : ☐ BC ☐ AD
CÔTÉ OPPOSÉ À ENROULEUR CÔTÉ ENROULEUR	Débordement sur ☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD ☐ Coffret Infinity existant Par défaut : 1 kit/4 m sur les longueurs. Nous préconisons les accrochages Pushlock cavalier, qui seront livrés en inox brut.
	skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers. : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés. Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices. Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier. Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat. <u>Limites d'utilisation :</u> les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

COTE ENTRE BORNES

Dimension entre bornes ☐ Largeur bassin + 20 cm par défaut ☐ Dimension entre bornes personnalisée

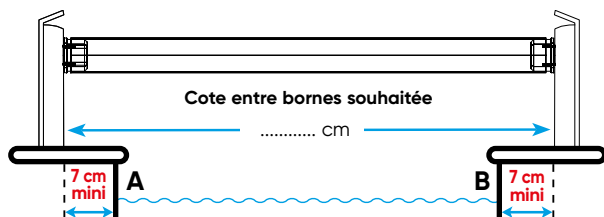

Largeur bassin	Cote entre bornes maximum
2,00 m	2,35 m
2,50 m	2,85 m
3,00 m	3,35 m
3,50 m	3,85 m
4,00 m	4,35 m
4,50 m	4,85 m
5,00 m	5,35 m

VERSION

Électrique

COULEUR DES BORNES

☐ Blanc et noir ☐ Gris et noir ☐ Gris anthracite et noir

GESTION DE COMMANDE

☐ Wi-Key ☐ Bouton à clé **Émetteur Wi-Key supplémentaire** ☐ Oui ☐ Non Si oui, précisez le nombre (3 max.) :

COFFRET ÉLECTRIQUE

☐ Plug & Start ☐ Câblage traditionnel

TABLIER

Lames polycarbonate opaques - 69 mm (incompatibles avec un traitement au brome)

☐ Blanc nordique

☐ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine pour faciliter le montage par coulisement : ☐ Côté AD ☐ Côté BC
Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Lames polycarbonate solaires - 69 mm (incompatibles avec un traitement au brome)

☐ Noir cristal ☐ Argenté ☐ Noir absolu ☐ Bleu cristal* ☐ Cristal* ☐ Brun cristal* ☐ Vert cristal*

☐ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine pour faciliter le montage par coulisement : ☐ Côté AD ☐ Côté BC
Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Lames 69 PVC opaques

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Bleu*

☐ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine pour faciliter le montage par coulisement : ☐ Côté AD ☐ Côté BC
Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Lames 84 PVC opaques

! Prendre les lames 69 PVC opaques si votre bassin est d'une largeur supérieure à 5,05 m.

☐ Blanc ☐ Gris

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m et les lames indiquées avec un *.

KIT D'ACCROCHAGE

☐ Pushlock

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Gris foncé ☐ Bleu ☐ Vert argile

☐ Quicklock + Outil (uniquement pour les lames 69 PVC opaques et polycarbonate solaires)

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris

☐ Passesangle blanc (uniquement pour les lames 69 PVC opaques et polycarbonate solaires)

☐ Pitons margelles béton ☐ Pitons margelles bois

Fixation :

☐ À sceller

☐ Chevallée

☐ Cavalier

☐ Cavalier haut (uniquement Pushlock)

Si des kits d'accrochage sont déjà installés, indiquer leur position sur le plan précédent.

OPTIONS

Fonction Stop Sel (uniquement pour la version électrique)

☐ Oui ☐ Non

Interrupteur automatique

☐ Oui ☐ Non

Fixation murale (1 borne du côté moteur, 1 fixation murale du côté libre)

☐ Oui ☐ Non

Kit de débordement (renseigner la position du débordement en page 1)

☐ Oui ☐ Non

VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION

Ivernée One : ☐ Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes.

☐ Non

Ivernée : ☐ Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes.

☐ Non

Ivernée Plus : ☐ Oui Compléter le bon de commande en pages suivantes.


☐ Non

PLAN ESCALIER VOLET


N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

 : Indiquer les positions exactes des skimmers
 : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés


ESCALIER ROMAN

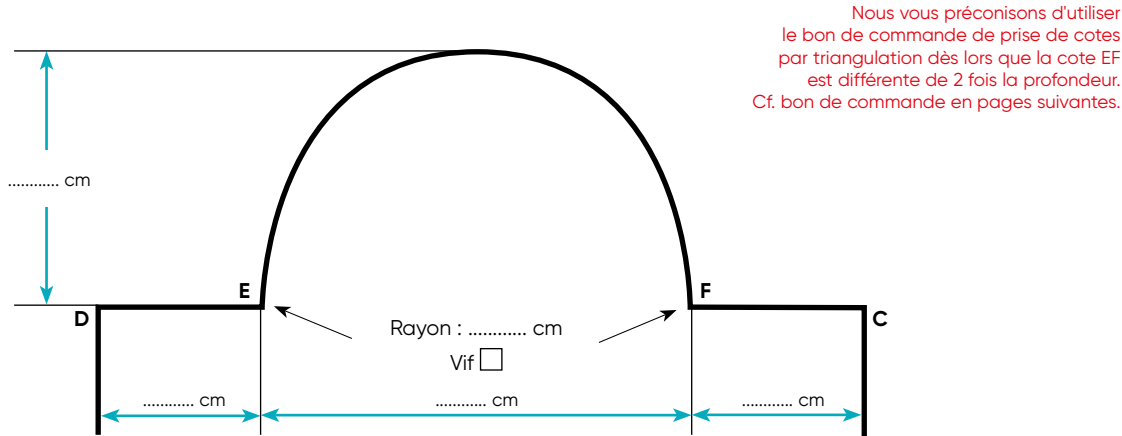

ESCALIER DROIT

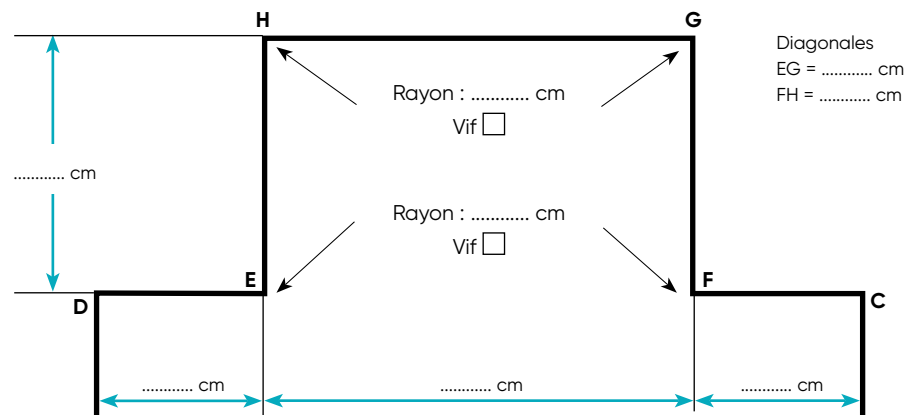

ESCALIER TRAPÈZE

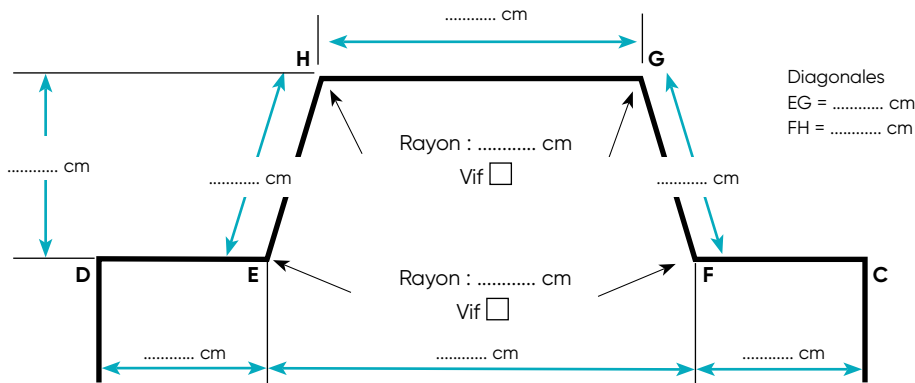

PLAN TRIANGULATION VOLET

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

CD = cm

EF = cm

CF = cm

ED = cm

EP = cm

E1 = cm

E2 = cm

E3 = cm

E4 = cm

E5 = cm

E6 = cm

E7 = cm

F1 = cm

F2 = cm

F3 = cm

F4 = cm

F5 = cm

F6 = cm


F7 = cm

Rayon C = cm

Rayon D = cm

Rayon E = cm

Rayon F = cm

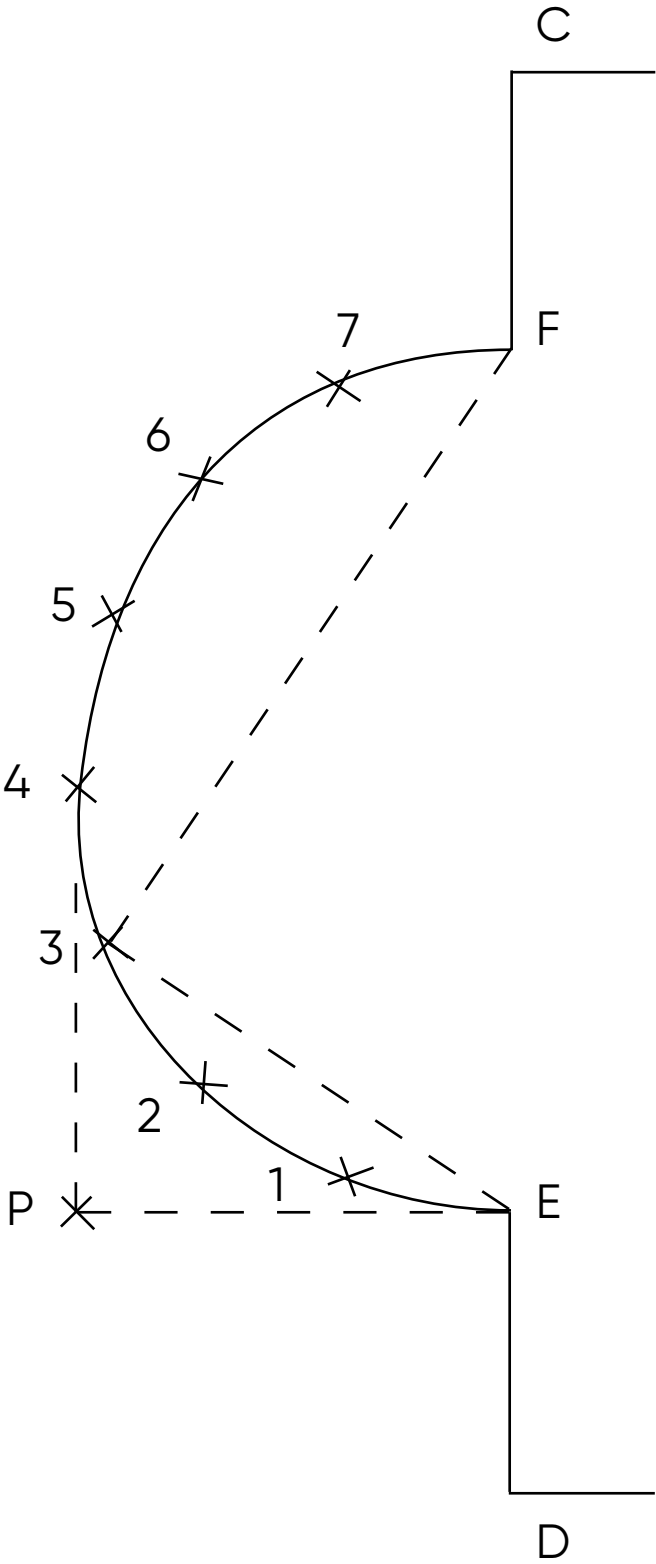

GUIDE D'ACCESSIBILITÉ AFFRÈTEMENT

Nom de la société :

Référence client :

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ

☐ Volet ☐ Couverture à barres ☐ Ultima Cover ☐ Couverture isotherme (plus de 4,50 m) ☐ Piscines hors-sol

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5 T

☐ Oui Si oui, précisez lequel :
☐ Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit porteur (19 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Camion poubelles :

☐ Oui ☐ Non



Camion béton :

☐ Oui ☐ Non



Camion fioul :

☐ Oui ☐ Non




Camionnette :

☐ Oui ☐ Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?

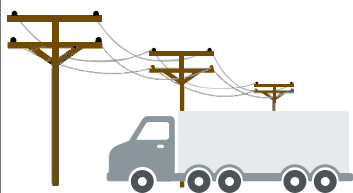

Fils électriques : ☐ Oui ☐ Non



Branches basses : ☐ Oui ☐ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☐ Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ

N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA ☐ Aquitaine ☐ Pays Basque
--	--

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

Attention, les voiles Ivernée, Ivernée One et Ivernée Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

TABLIER POUR VOILET :

☐ Immergé (caillebotis hors d'eau) ☐ Immergé (caillebotis immergés) ☐ Hors-sol (sans habillage) ☐ Hors-sol (avec habillage)

GAMME / COLORIS**Ivernée One :**

☐ Beige ☐ Gris

Ivernée :

☐ Beige ☐ Gris

Ivernée plus :

☐ Ivernée plus

DIMENSIONS DU BASSIN (si volet immergé caillebotis hors d'eau, mettre dimension hors coffre volet)

Longueur : cm

Largeur : cm

Dimension du niveau d'eau sous margelle

☐ Moins de 3 cm => pas possible

☐ De 3 à 6 cm

☐ Plus de 6 cm

**Diagonales**

Diagonale AC = cm

Diagonale BD = cm

**RAYONS**

A = cm

B = cm

C = cm

D = cm

ESCALIER

☐ Oui ☐ Non

FORME :

☐ Droit ☐ Roman

Indiquez la position de l'escalier :

☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD

☐ Sur la longueur AD ☐ Sur la longueur BC

BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE

☐ Oui (fournir un plan) ☐ Non

ACCROCHAGE

Sandowclip

OPTION

☐ Sandowclip(s) supplémentaire(s) : qté :
recommandé pour les régions venteuses.

☐ Ancrages supplémentaires pour région
venteuse

Options non disponibles pour Ivernée One

