

KITS PISCINES AZTECK

Toutes les piscines Azteck peuvent être installées hors-sol, semi-enterrées ou enterrées.

MONTAGE :

L'installation est obligatoire sur un radier (sol avec dalle béton) de 17 cm armé minimum quelque soit le modèle. Attention, toute imperfection du radier sera visible lorsque le bassin sera plein.

Après séchage complet du béton (3 à 4 semaines), les pieds en fonte d'aluminium doivent obligatoirement être fixés au sol (excepté pour les piscines rondes) ; il faut respecter la procédure indiquée sur la notice transmise lors de la livraison.

L'ensemble des panneaux Magnelis® sont à boulonner entre eux.

Attention, le bassin contient des milliers de litres d'eau. Un sol mal préparé ou un bassin mal monté peuvent causer des dommages importants (1 000 litres = 1 m³ = 1 tonne).

Le temps de montage ne tient pas compte du temps de préparation du terrain, ni du remplissage de l'eau.



PAREMENTS :

Les parements ont une hauteur de 15 cm.



Nombre de parements :

- Piscine version hors-sol : 9
- Piscine version semi-enterrée : 4
- Piscine version enterrée : 1

SKIMDRESS :

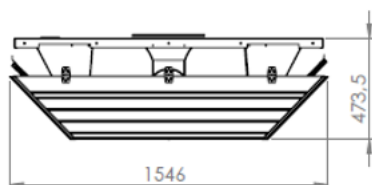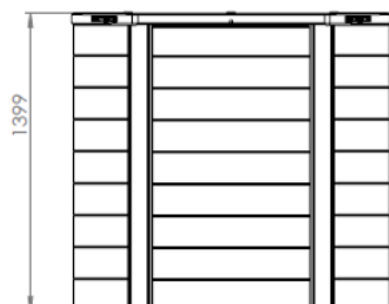

SKIMDRESS STANDARD

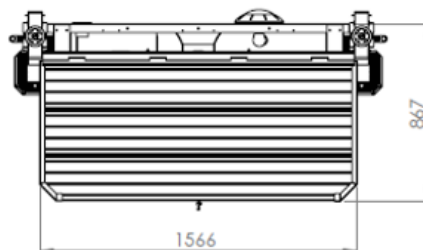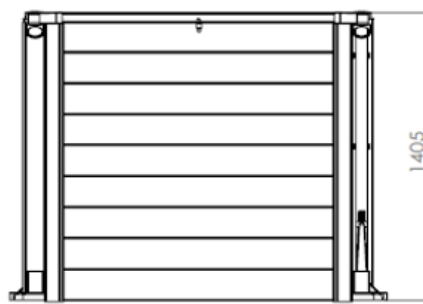

SKIMDRESS XL

INFO

L'installation électrique du bassin et la filtration doivent être réalisées par un professionnel pour le respect des normes en vigueur.

CONDITIONNEMENT :

1 palette 1,40 m x 1,50 m + 1 palette 1,83 m x 0,83 m.



SCANNEZ POUR
DÉCOUVRIR
LA VIDÉO
DE MONTAGE



Hauteur hors tout (m)	Dimensions hors tout largeur x longueur (m)	Emprise au sol hors tout largeur x longueur (m) [2]	Dimensions plan d'eau largeur x longueur (m)	Surface plan (m ²)	Dimension dalle largeur x longueur (m)	Dimension fouille largeur x longueur (m)	Capacité [3] (m ³) Ht : 1,40 m Eau : 1,25 m	Installation		Débit système (m ³ /h)	Temps [6] de recyclage de l'eau
								[4]	[5]		
1,40	Ø 4,40 m	4,26	4,00	11,43	4,60 x 4,60	5,00 x 5,00	14,28	5h	3	6	2h20
	Ø 5,40 m	5,26	5,00	18,51	5,60 x 5,60	6,00 x 6,00	23,13	6h	3	6	3h50
1,40	4,00 m x 5,60 m	4,41 x 5,55	3,71 x 5,32	17,38	4,80 x 6,40	5,20 x 6,80	21,72	6h	3	6	3h40
	4,00 m x 7,30 m	4,41 x 7,15	3,71 x 6,91	23,35	4,80 x 8,00	5,20 x 8,40	29,19	7h	3	8	3h40
	4,00 m x 8,90 m	4,41 x 8,76	3,71 x 8,54	29,11	4,80 x 9,60	5,20 x 10,00	36,65	8h	3	11	3h20
	2,50 x 5,10 m	2,80 x 5,47	2,10 x 4,77	9,77	3,10 x 5,80	3,50 x 6,20	12,53	5h	3	6	2h00
1,40	3,00 x 3,50 m	3,33 x 3,85	2,63 x 3,16	9,02	3,70 x 4,20	4,10 x 4,60	10,39	5h	3	6	1h50
	3,50 x 5,10 m	3,86 x 5,47	3,16 x 4,77	16,45	4,20 x 5,80	4,60 x 6,20	18,86	6h	3	6	3h25
	3,50 x 6,70 m	3,86 x 7,09	3,16 x 6,39	21,81	4,20 x 7,40	4,60 x 7,80	25,23	7h	3	8	3h25
	3,50 x 8,30 m	3,86 x 8,70	3,16 x 8,00	27,21	4,20 x 9,00	4,60 x 9,40	31,60	8h	3	11	3h05
	4,05 m x 5,60 m	4,41 x 6,03	3,71 x 5,33	19,86	4,80 x 6,40	5,20 x 6,80	24,73	6h	3	8	3h05
	4,05 m x 7,30 m	4,41 x 7,64	3,71 x 6,94	25,85	4,80 x 8,00	5,20 x 8,40	32,21	7h	3	11	3h00
	4,05 m x 8,90 m	4,41 x 9,25	3,71 x 8,55	31,53	4,80 x 9,60	5,20 x 10,00	39,70	8h	3	11	3h40
	4,05 m x 5,60 m	4,41 x 7,42	3,71 x 5,33	18,59	4,80 x 6,40	5,20 x 6,80	23,24	6h	3	6	3h50
1,40	4,05 m x 7,30 m	4,41 x 7,42	3,71 x 6,94	24,57	4,80 x 8,00	5,20 x 8,40	30,73	7h	3	8	3h50
	4,05 m x 8,90 m	4,41 x 9,07	3,71 x 8,55	30,50	4,80 x 9,60	5,20 x 10,00	38,13	8h	3	11	3h30
	3,00 x 3,00 m	3,33 x 3,33	2,63 x 2,63	7,34	3,70 x 3,70	4,10 x 4,10	8,65	5h	3	6	1h50
	3,50 x 3,50 m	3,86 x 3,86	3,16 x 3,16	11,09	4,20 x 4,20	4,60 x 4,60	12,49	5h	3	6	2h20
1,40	4,05 x 4,05 m	4,41 x 4,41	3,71 x 3,71	13,84	4,80 x 4,80	5,20 x 5,20	17,24	5h	3	6	2h50

Ne pas oublier lors du terrassement et de la réalisation du radier de tenir compte de l'implantation du Skimdress Standard ou Skimdress XL.

[1] : Extérieur margelle.

[2] : Extérieur pieds fonte ou en l'absence, extérieur parement.

[3] : Volume d'eau intérieur bassin à titre indicatif.

[4] : Temps de montage indicatif, ne tient pas compte de la préparation du terrain, ni du remplissage en eau.

[5] : À titre indicatif.

[6] : Temps de recyclage de l'eau contenue par le bassin tenant compte du débit système complet du groupe de filtration (masse filtrante propre) qui est associé à ce kit.

HAUTEUR SORTANT DU SOL (M)

Hors-sol 1,40

Semi-enterrée (avec margelles) 0,65

Enterrée (avec margelles) 0,20

Les kits piscines commercialisés par CF Group France sont conçus pour un usage familial de plein air.

Soucieux de toujours améliorer la qualité de ses produits, CF Group France se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce catalogue. Toutes les mesures indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la fabrication.