

## BARRIÈRES DE SÉCURITÉ NORA

Barrière de protection destinée aux piscines à usage individuel conforme à la norme française NF P 90-306. Cette barrière est destinée à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de cinq ans.

Il est recommandé d'installer la barrière de protection à 1 mètre minimum du plan d'eau. Pour les piscines privées à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière.



Avertissement : lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10 m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).

Quel que soit le profil du sol (pente, présence de marches, etc.), la hauteur entre deux points d'appui doit toujours être de 1,10 m une fois la barrière de protection installée.

Jonction de 2 barrières en ligne droite par double poteau ayant un entraxe de 75 mm.

Un angle doit être constitué obligatoirement par 2 modules. Les angles autorisés entre 2 modules doivent être compris entre 0° et 90° (l'angle se mesure entre le prolongement du dernier module et le module suivant).

Il faut respecter un certain entraxe entre le dernier poteau du 1<sup>er</sup> module et le 1<sup>er</sup> poteau du 2<sup>ème</sup> module de façon à respecter les cotes de fonctionnement du loquet de sécurité suivant l'angle.

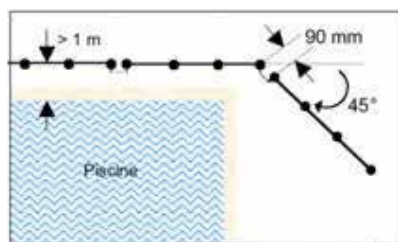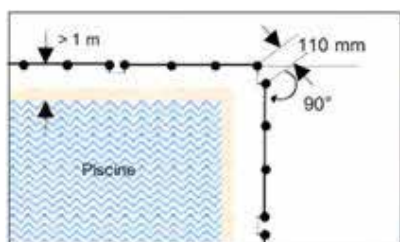

| Angle entre 2 modules | Entraxe minimum entre poteaux |
|-----------------------|-------------------------------|
| 0°                    | 75 mm                         |
| 30°                   | 80 mm                         |
| 45°                   | 90 mm                         |
| 60°                   | 100 mm                        |
| 90°                   | 110 mm                        |

Éléments constitutifs de la barrière : 1 module préassemblé composé d'un filet et de poteaux avec tige support, de fourreaux + bouchons, 1 notice et 1 sachet de composants de rechange (loquet de verrouillage, fourreau).

La toile est recoupable et ajustable via une règlette de 11 vis démontable.

Mode d'ancrage : par fourreau (fourni) scellé dans un sol plat, rigide et stabilisé (chape ou plots béton).