



# ULTRAFLOW

Apprécée pour son large pré-filtre et sa maintenance rapide et simple.



## CARACTÉRISTIQUES



- Panier filtrant XL
- Collier de verrouillage en acier inoxydable
- Couvercle à ouverture ¼ de tour
- Amorçage automatique rapide

## BÉNÉFICES

- Intervalles de nettoyage prolongés
- Maintenance rapide
- Ouverture et blocage faciles
- Démarrage rapide et sécurisé de la pompe

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance au sel → 0.40% (4 g/l)
- Raccords → 2" BSPP
- Specifications Techniques
  - Intégralement fabriquée par Pentair dans notre usine de Pise (Italie)
  - Moteur asynchrone à induction
  - Axe deux matériaux avec tige d'entraînement en acier inoxydable AISI 304
  - Roulements scellés SKF
  - Protection thermique (monophasé)
  - Conforme IE2 (triphase <0,75 kW), IE3 (triphase >0,75 kW)
  - IP-X5

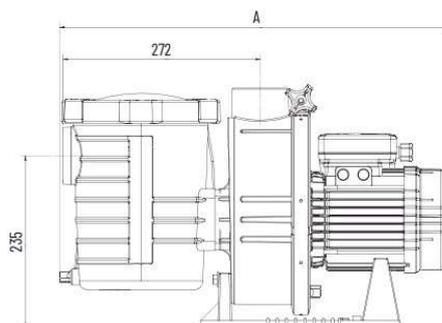


## CONDITIONNEMENT

	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Cartons/palette
Carton	65 79*	33 37*	41 43*	-
Palette	120	100 80*	160	18 9*


\*2.2 kW dimensions only

## PERFORMANCE

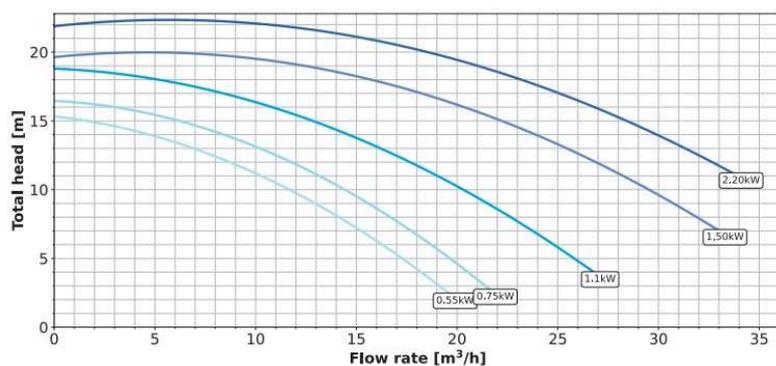

Plus d'informations  
sur votre produit

## PUISSANCE CONSOMMÉE

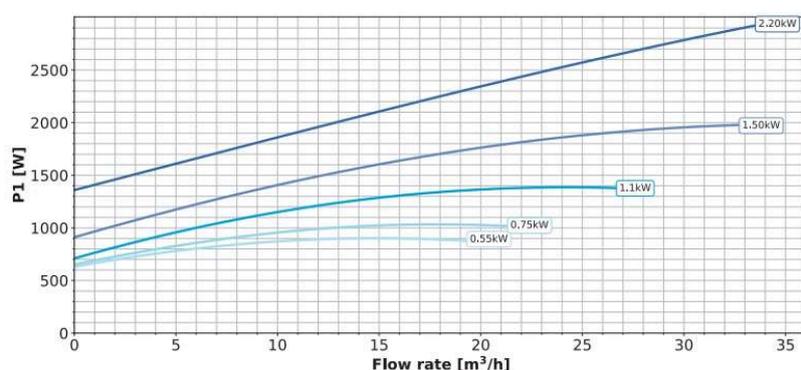

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Type (kW/HP)	Débit @8m (m³/h)	Alimentation (V)	Pleine charge (A)	Efficacité*	P1* (W)	Longueur dim A (mm)
P-UFL-071E2	0.55 / 0.75	14	1~230	4	D	900	540
P-UFL-101E2	0.75 / 1	18	1~230	4.9	D	1000	540
P-UFL-151E2	1.1 / 1.5	23	1~230	6.1	D	1400	570
P-UFL-201E2	1.5 / 2	29	1~230	8.8	D	1800	570
P-UFL-301	2.2 / 3	34	1~230	12.5	D	2500	619
P-UFL-073	0.55 / 0.75	14	3~230 / 400	3.1-1.8	D	900	540
P-UFL-103E3	0.75 / 1	18	3~230 / 400	3.3-1.6	D	1100	540
P-UFL-153E3	1.1 / 1.5	23	3~230 / 400	4.3-2.5	D	1500	570
P-UFL-203E3	1.5 / 2	29	3~230 / 400	6.0-3.4	C	1800	570
P-UFL-303E3	2.2 / 3	34	3~230 / 400	7.0-3.7	C	2200	643

\*comme défini par la norme EN 17645

## ACCESSOIRES

(non inclus, à commander en option)

Référence	Description
R170498	Union kit 2" à 50/63 mm

