

TABLIER

LAMES 84
PVC OPAQUES



La lame de volet normée au design unique, moderne et épuré



TABLIER LAMES 84 PVC OPAQUES

+ MODERNE ET ÉPURÉ



- Nouveau design unique sur le marché. Les articulations et les bouchons sont noirs et se distinguent de la couleur des lames.
- La liaison souple effet « joint pont de bateau » facilite également le nettoyage entre les lames.
- Une lame plate pour un rendu parfait et esthétique à la surface de l'eau.
- Modèle déposé et breveté.

+ MATIÈRE

- Lames en PVC extrudé sans adjuvant au plomb.
- Les lames sont traitées anti-UV et possèdent une bonne résistance aux tâches et aux dépôts organiques.
- Matière conforme aux exigences de résistance au vieillissement définies dans la norme NF T 54 405-1 : 2013.

+ BOUCHONS & AILETTES


- Bouchons noirs soudés pour une parfaite étanchéité.
- La taille standard des ailettes est de 2,50 cm. Pour ajuster la dimension, il est possible de commander des ailettes de taille S (-1 cm) ou XL (+1 cm).
- Pour un rendu plus optimum et qualitatif de votre tablier, nos capuchons en forme permettent de s'ajuster aux rayons de votre bassin ou de votre escalier.

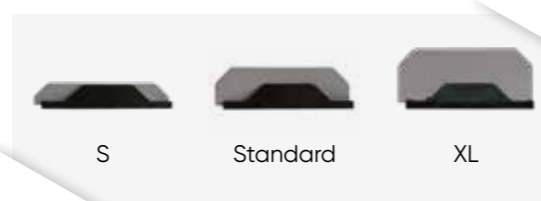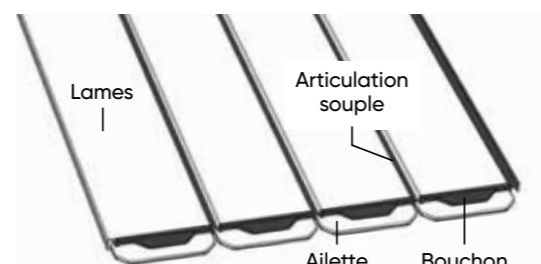


À SAVOIR

Les lames 84 PVC opaques sont compatibles avec :


- Tous types de volets (immergés et hors-sol)
- Les bassins jusqu'à 5,00 m
- Les kits d'accrochages Pushlock uniquement
- Les bassins avec rayons
- Les bassins avec découpe ou escalier
- Les bassins avec débordement ou miroir




Rayon de 5 cm




Rayon de 10 cm



Rayon de 15 cm



Rayon de 20 cm



Bassins avec découpe ou escalier



Bassins avec débordement ou miroir

Votre choix de lames

3 ans
GARANTIE

Toutes nos lames sont conformes à la norme NF P90-308*.



Blanc



Gris

Les articulations et bouchons sont noirs.
Les ailettes sont de couleur identique à la lame.

* Pour être conforme à la norme sécurité NF P90-308, le tablier réalisé en lames 84 PVC opaques doit avoir une largeur minimum de 2,50 m.

Pourquoi couvrir son bassin ?

- Réduction de la consommation d'eau par limitation de l'évaporation.
- Réduction de la consommation d'énergie.
- Facilitation du nettoyage & réduction de la consommation de produits chimiques.

➤ PENSEZ-Y

Les kits d'accrochage
Pushlock

de votre tablier garantissent
la sécurité de votre bassin.





À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le tablier est un élément du volet destiné à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : les lames 84 PVC opaques sont garanties 3 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : pour que le tablier soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manœuvre pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture d'un tablier peut s'effectuer par une seule personne.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Il doit être conforme à la notice.

Limites d'utilisation : les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un voile d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le tablier et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 4 colis de 5,10 x 0,39 x 0,11 m – 190 kg.

Fabricant : DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – France / www.del-piscine.fr

PENSEZ-Y

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage Ivernéa ou le voile de protection 4 saisons Ivernéa Plus.

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE

DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE • Imprimé par : Micro Lynx - 35000 Rennes
Document non contractuel • © DEL SAS • 01/24 • Ne pas jeter sur la voie publique

Dreams, health & care with water = Concilier rêves, santé et soin grâce à l'eau



une marque

