



**VOLET MOBILE**  
**MOOVE'O**



**Le volet solaire pour une piscine de forme libre**



## VOLET MOBILE MOOVE'O

### + ACCESSIBILITÉ

- Couvre les piscines de toutes formes.
- Le volet Moove'O n'a pas besoin de rails, il se déplace de façon rectiligne sans difficulté.
- Ce volet est mobile, il peut être déplacé à l'extérieur de la plage pour une meilleure disponibilité autour du bassin aussi bien lorsque le volet est enroulé sur l'axe que déroulé.

### + PERSONNALISATION

- Choix de 3 couleurs pour harmoniser votre Moove'O avec la couleur de votre tablier ou de votre environnement. La structure de ce volet mobile est disponible en blanc, en gris ou en beige.



Blanc




Gris



Beige

### + FINITIONS

- Tous les matériaux et composants ont été choisis avec soin pour une parfaite fiabilité et un rendu optimal.

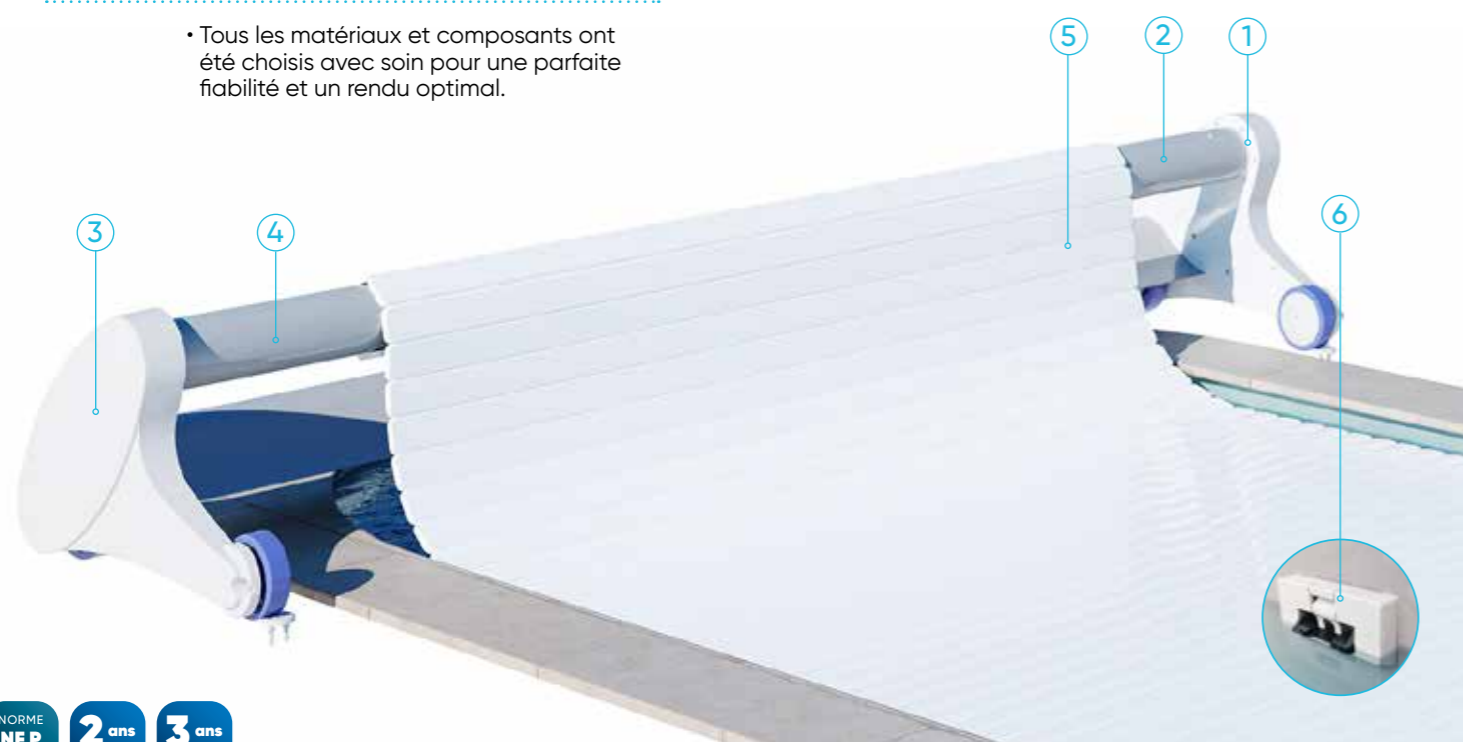

Volet disponible pour des bassins à partir de 2,00 x 3,00 m et jusqu'à 5,00 x 11,00 m.

#### 1 BOUTON À CLÉ

- Pour ouverture et fermeture du volet.

#### 2 MÂT ALUMINIUM

#### 3 STRUCTURE

##### Bornes

- Structure inox de 3 et 4 mm, laquée blanc, beige ou gris.
- Carter en composite.

##### Traverse centrale

- Aluminium laqué.
- Permet l'écoulement de l'eau vers le bassin.

##### Panneaux solaires

- Cellules photovoltaïques pour alimenter le moteur.

Roues en polymère bleu anti-trace avec frein

#### 4 MOTORISATION

##### Moteur tubulaire électrique :

- Fins de course mécaniques réglables.
- 2 batteries 12 Vcc et chargeur de batterie inclus.

#### 5 LAMES

- Lames 84 PVC opaques, polycarbonate solaires ou lames 69 PVC opaques.

#### 6 KITS D'ACCROCHAGE


## Votre choix de lames

Toutes nos lames présentent une finition soignée et sont conformes à la norme NF P90-308.

### Lames 84 PVC opaques



Blanc



Gris

### Lames 69 PVC opaques



Blanc



Beige



Gris



Bleu

### Lames polycarbonate solaires



Noir absolu



Noir cristal



Bleu cristal



Brun cristal



Argenté



Cristal



Vert cristal

## Pourquoi couvrir son bassin ?

- Réduction de la consommation d'eau par limitation de l'évaporation.
- Réduction de la consommation d'énergie.
  - Facilitation du nettoyage & réduction de la consommation de produits chimiques.

### À SAVOIR

Optez pour les lames polycarbonate solaires afin de chauffer l'eau de votre piscine.



#### À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le volet Moove'O est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

**Garantie :** 2 ans pour l'enrouleur et 3 ans sur le moteur. Les lames PVC opaques sont garanties 3 ans et les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

**Bon de commande :** pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

**Temps de manœuvre** pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits d'accrochage. L'ouverture et la fermeture du Moove'O peuvent s'effectuer par une seule personne.

**Utilisation :** en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice.

**Limites d'utilisation :** les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

**Hivernage :** il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

**Colisage :** pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Moove'O : 1 colis de 5,90 x 0,80 x 0,70 m – 90 kg / Poids total : 340 kg.

**Fabricant :** DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – France / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

#### PENSEZ-Y

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage Ivernéa ou le voile de protection 4 saisons Ivernéa Plus.

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE

DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE • Imprimé par : Micro Lynx - 35000 Rennes  
Document non contractuel • © DEL SAS, Emilie Massal • 01/24  
Ne pas jeter sur la voie publique

Dreams, health & care with water = Concilier rêves, santé et soin grâce à l'eau



une marque

