

Repospool

Pompe centrifuge mono-monocellulaire pour la recirculation et la filtration de l'eau, conçue pour le marché de remplacement.



Remplacement simplifié



Brevetée



Débit jusqu'à
22 m³/h



Silencieuse



Hauteur et position
adaptables



Pompe pour piscines de petites et moyennes dimensions, spécialement conçue pour le marché de remplacement. Dimensions ajustables grâce aux raccords télescopiques et sa hauteur réglable grâce aux différentes cales, ce qui permet l'adaptation à différentes installations existantes avec des pompes d'autres marques.

Repospool

Matériaux

Corps et couvercle de la pompe, turbine et diffuseur en polymère.
Axe de la pompe en AISI 431.
Composants métalliques du joint mécanique en AISI 316.
Carrosse moteur en aluminium.
Joints en NBR/EPDM.

Moteur

Asynchrone à 2 pôles.
Protection IPX5.
Isolation classe F.
Version monophasée avec protection thermique intégrée.
Service continu (S1).


Equipement

Raccords pour tuyaux Ø63.
Adaptateurs pour tuyaux Ø50.
Hauteur réglable grâce aux différentes cales, de 10 à 80 mm.
Sans câble d'alimentation.

Limites d'utilisation


Température maximale de l'eau 40 °C.
Compatible avec l'eau salée jusqu'à 7 g/l.

Courbes de données hydrauliques (2900 tr/min)

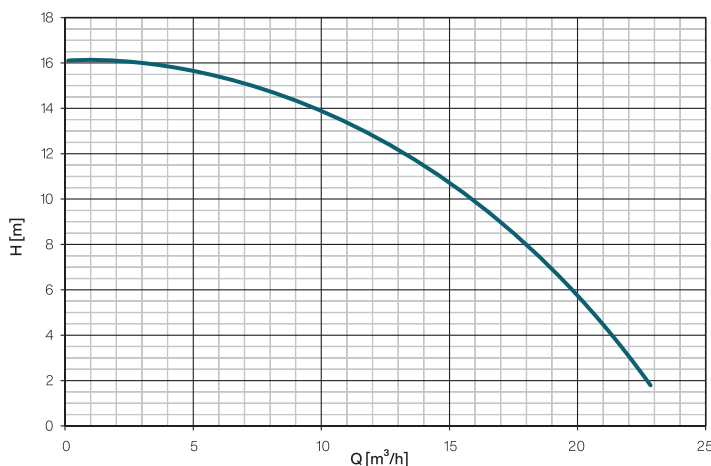


Dimensions

Extension maximale :

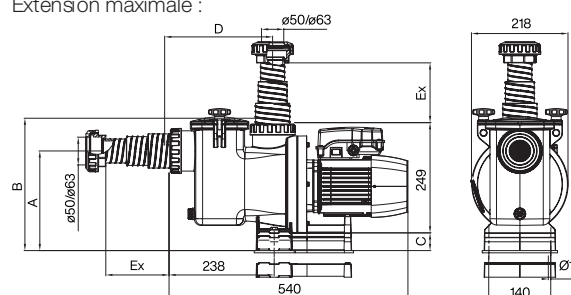

Extension minimale :

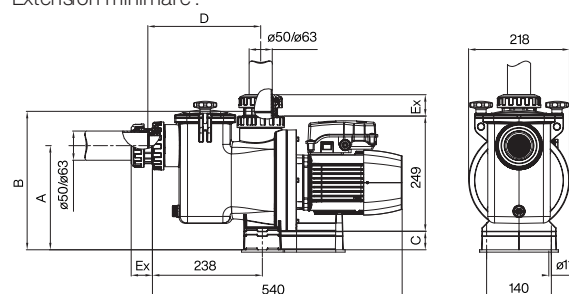

Modèle	A		B		C		D		Ex		Kg
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
Repospool	185	268	258	474	0	85	243	374	45	177	11,5

Tableau des caractéristiques

Modèle	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	Code	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]		1~230V	3~230V/400V
Repospool	6	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16	PP66005	PP66010