


Repospool plus

Pompe centrifuge mono-monocellulaire pour la recirculation et la filtration de l'eau, conçue pour le marché de remplacement.



Vitesse variable

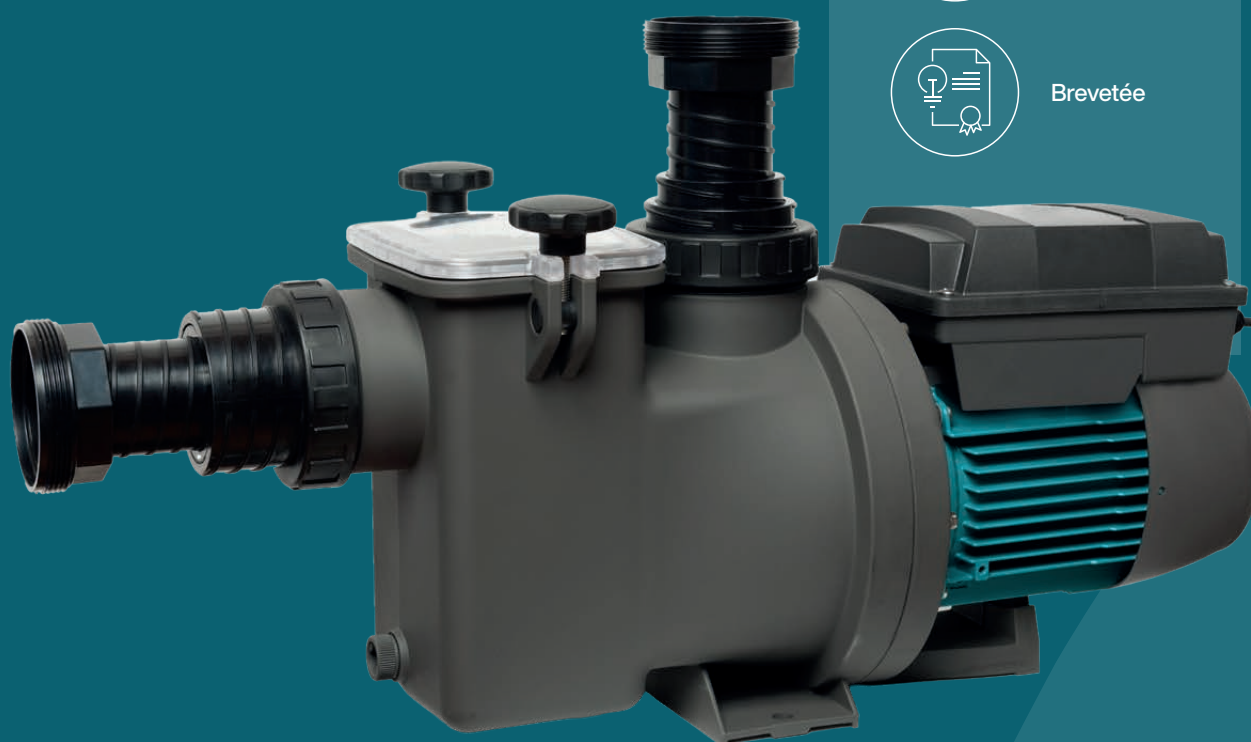

Remplacement simplifié



Brevetée



Débit jusqu'à
22 m³/h



Faible consommation
d'énergie



Hauteur et position
adaptables



Pompe pour piscines de petites et moyennes dimensions, spécialement conçue pour le marché de remplacement. Dimensions ajustables grâce aux raccords télescopiques et sa hauteur réglable grâce aux différentes cales, ce qui permet l'adaptation à différentes installations existantes avec des pompes d'autres marques.

Repospool plus

Matériaux

Corps et couvercle de la pompe, turbine et diffuseur en polymère.
Axe de la pompe en AISI 431.
Composants métalliques du joint mécanique en AISI 316.
Carcasse moteur en aluminium.
Joints en NBR/EPDM.

Moteur

Asynchrone à 2 pôles.
Protection IPX5.
Isolation classe F.
Moteur protégé électroniquement contre les surcharges.
Service continu (S1).

Équipement

Raccords pour tuyaux Ø63.
Adaptateurs pour tuyau Ø50.
Hauteur réglable grâce aux différentes cales, de 10 à 80 mm.


Limites d'utilisation

Température maximale de l'eau 40 °C.
Compatible avec l'eau salée jusqu'à 7 g/l.

Fonctionnement


Variation de la vitesse pour s'adapter aux cycles de fonctionnement de la piscine

Courbes de données hydrauliques (2900 tr/min)

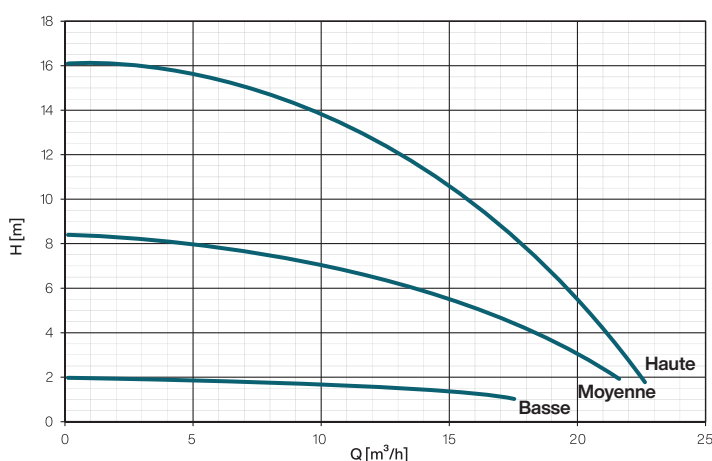


Dimensions

Extension maximale :

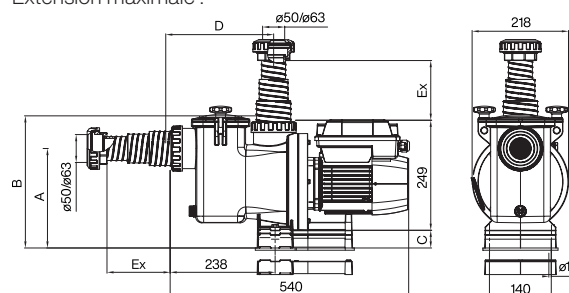

Extension minimale :

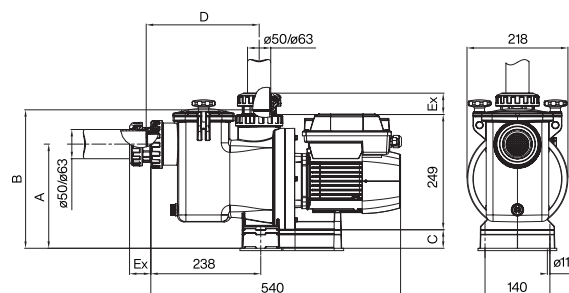

Modèle	A		B		C		D		Ex		Kg
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
Repospool plus	185	268	258	474	0	85	243	374	45	177	12,8

Tableau des caractéristiques

Modèle	Vitesse	I [A]	P1 [kW]	P2		Code 1~230V
		1~ 230V	1~	[kW]	[HP]	
Repospool plus	Haute	7,6	1,1	0,75	1	PP66015
	Moyenne	3	0,4			
	Basse	1,2	0,16			