


Détails de montage

Acier inoxydable résistant aux acides, pour une qualité optimale

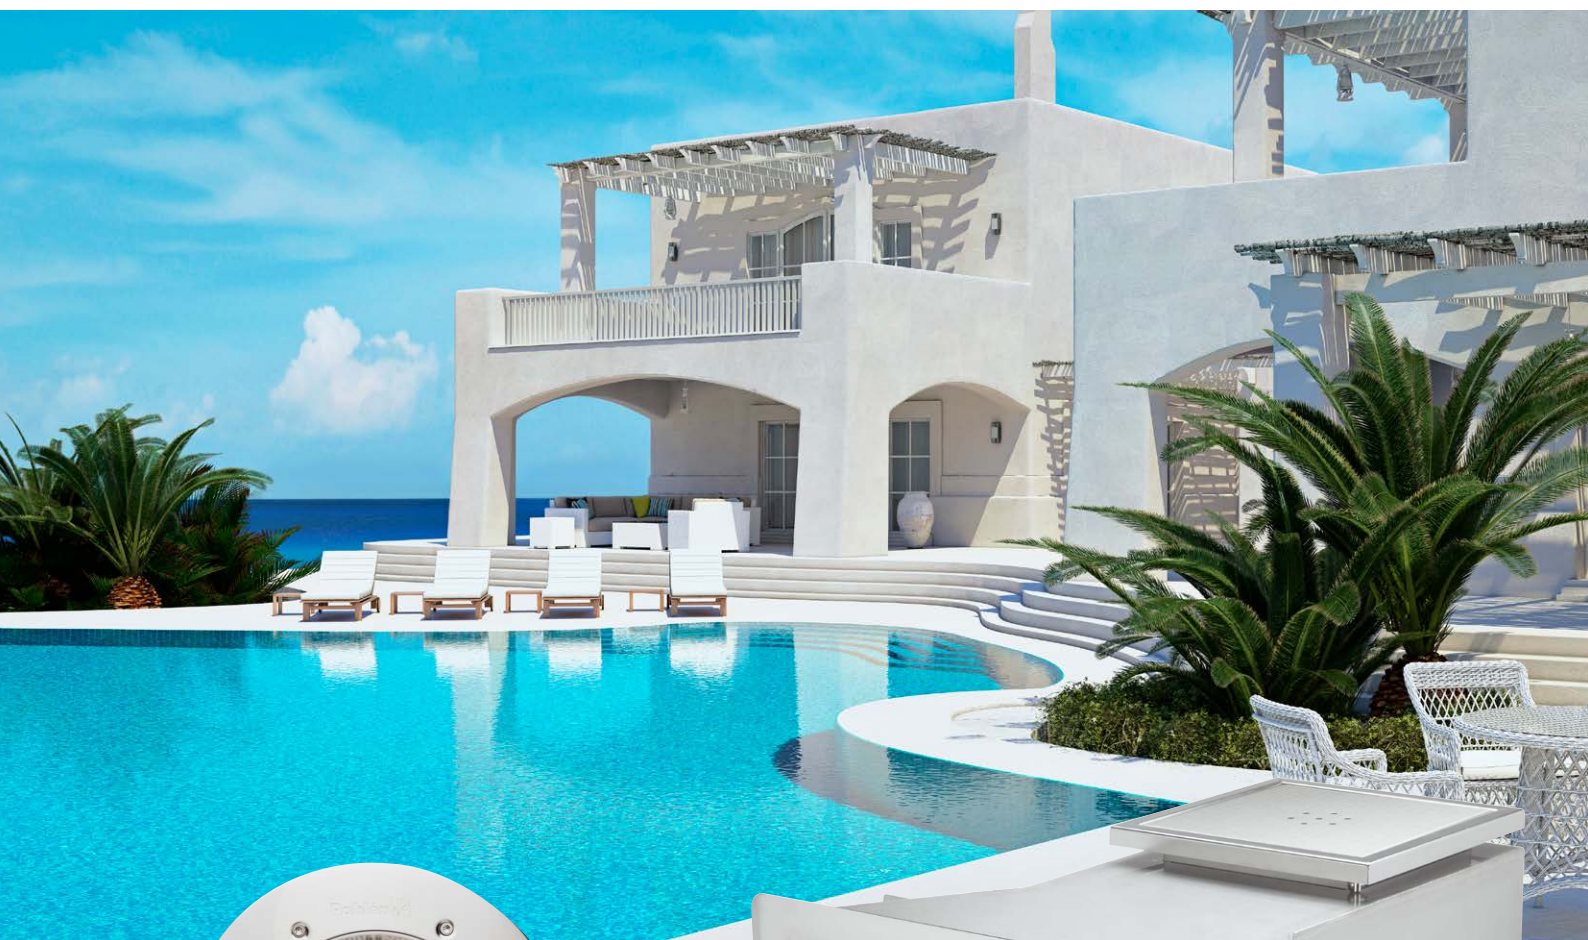

Produits de Pahlén Pool Système
pour avoir une piscine qui.

Vous en saurez plus sur www.pahlen.se

Pahlén 

Made in Sweden

Éclairage sous la surface - Crée une ambiance agréable



Créez une jolie piscine avec l'éclairage de piscine Pahlén. Une série exclusive d'éclairages de piscine qui renforce l'impression de qualité et qui vous apporte une atmosphère exclusive tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la piscine. Le design Marine hautement brillant renforce l'impression de qualité créée par votre piscine.

Éclairage



Marine

Fabriqu  en acier inoxydable r sistant aux acides une fa ade   brillance  lev e.




Classic

Fabricado en acero inoxidable  cido-resistente con frontal de alto brillo.



Spotlight LED

Fabriqu  en acier inoxydable r sistant aux acides avec une fa ade   brillance  lev e. Facile   installer.

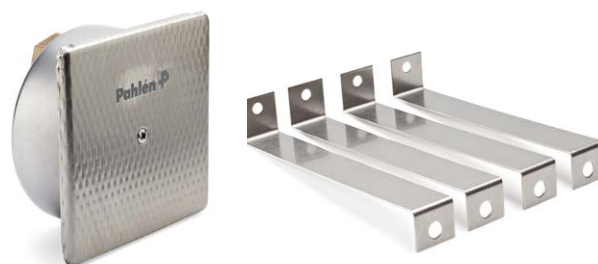

Accessoires



Marine LED 170

Fabriqu  en acier inoxydable r sistant aux acides avec face avant polie. Convient   tous les types d'installations. Fourni en tant qu'unit  compl te avec une niche pour une installation simple. Les luminaires LED  mettent une lumi re douce et agr able, ils sont  conom s en  nergie et offrent une s curit  suppl mentaire pour les baignades du soir.

Caract ristiques

LED ML

- Acier inoxydable r sistant aux acides
- Lampe LED et c ble dans une unit 
- Fourni avec un c ble de raccordement de 4 m de long
- Synchronisation des couleurs avec installation de plusieurs lumi res de couleur par un transformateur commun
- Convient   tous les types d'installations

Caract ristiques

LED AP

- Acier inoxydable r sistant aux acides
- Fourni avec un c ble de raccordement de 4 m de long
- Synchronisation des couleurs avec installation de plusieurs lumi res de couleur par un transformateur commun
- Convient   tous les types d'installations.
- Peut  tre t l command  (disponible en option)
- RVB gradable

Recommandations pour l' clairage des piscines

Vous souciez-vous de l'environnement tout en pensant aux aspects  conomiques   long terme ? Optez pour des luminaires LED et vous diminuerez instantan ment votre consommation d' nergie.

Recommandations

Dimensions de la piscine	Nombre de luminaires rec.
3 x 6 m <30 m ³	1
4 x 8 m <50 m ³	2
5 x 10 m <75 m ³	3
6 x 12 m <110 m ³	4

Commande LED

150110	Commande LED avec t�l�commande pour luminaires ML
150120	Commande LED avec t�l�commande pour luminaires AP/ML
150130	Bo�tier de commande LED avec transformateur et t�l�commande ML/AP

Marine LED ML (A = piscine en b ton, CA = piscine avec rev tement)

N� d'art.	Type	W	Couleur	Kelvin	Lumens	Gradable	Autre
124385	Marine 170ML A-16CW	16	Blanc froid	9000	1250		
124395	Marine 170ML CA-16CW	16	Blanc froid	9000	1250		

Marine LED ML (A = piscine en b ton, CA = piscine avec rev tement)

124281	Marine LED A-25RGB	25	RVB	-	1450		16 programmes
124291	Marine LED CA-25RGB	25	RVB	-	1450		16 programmes
124381	Marine LED A-28CW	28	Blanc froid	9000	2100		
124391	Marine LED CA-28CW	28	Blanc froid	9000	2100		


Marine LED AP (A = piscine en b ton, CA = piscine avec rev tement)

124383	Marine 170AP A-60CW	60	Blanc froid	5000	5500		
124393	Marine 170AP CA-60CW	60	Blanc froid	5000	5500		
124583	Marine 170AP A-60WW	60	Blanc chaud	3300	4950		
124593	Marine 170AP CA-60WW	60	Blanc chaud	3300	4950		
124283	Marine 170AP A-75RGB	75	RVB	-	3000	•	14 programmes
124293	Marine 170AP CA-75RGB	75	RVB	-	3000	•	14 programmes


Pour les options en fibre de verre/plastique de type PP, veuillez contacter Pahl n AB pour plus d'informations.



= R pond aux exigences de la norme sur les piscines

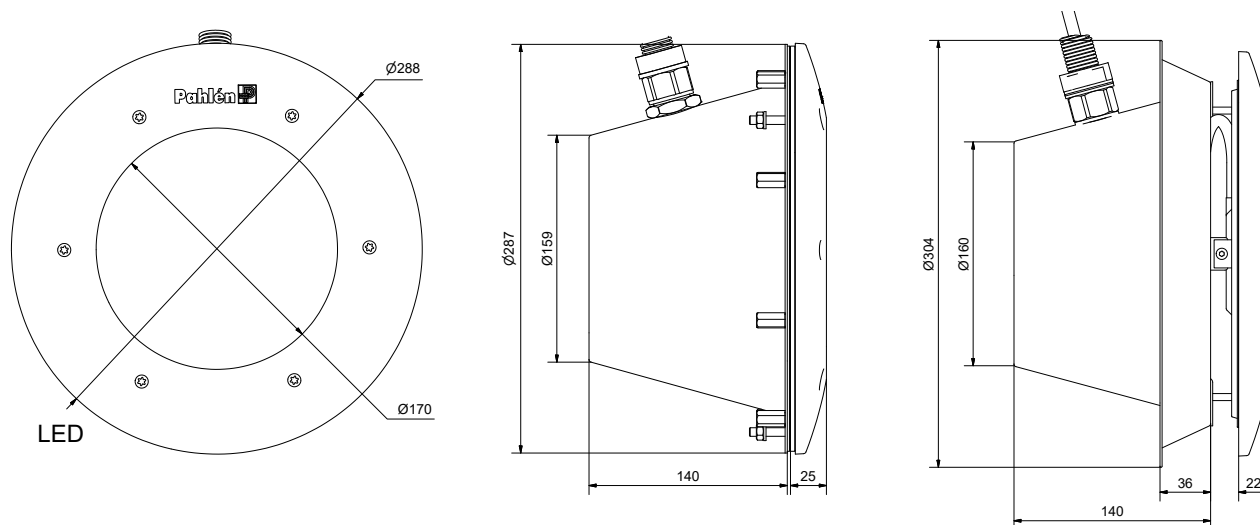

L'éclairage sous l'eau crée une atmosphère agréable, permet d'utiliser la piscine 24 heures sur 24 et offre une sécurité supplémentaire pour les baignades du soir.

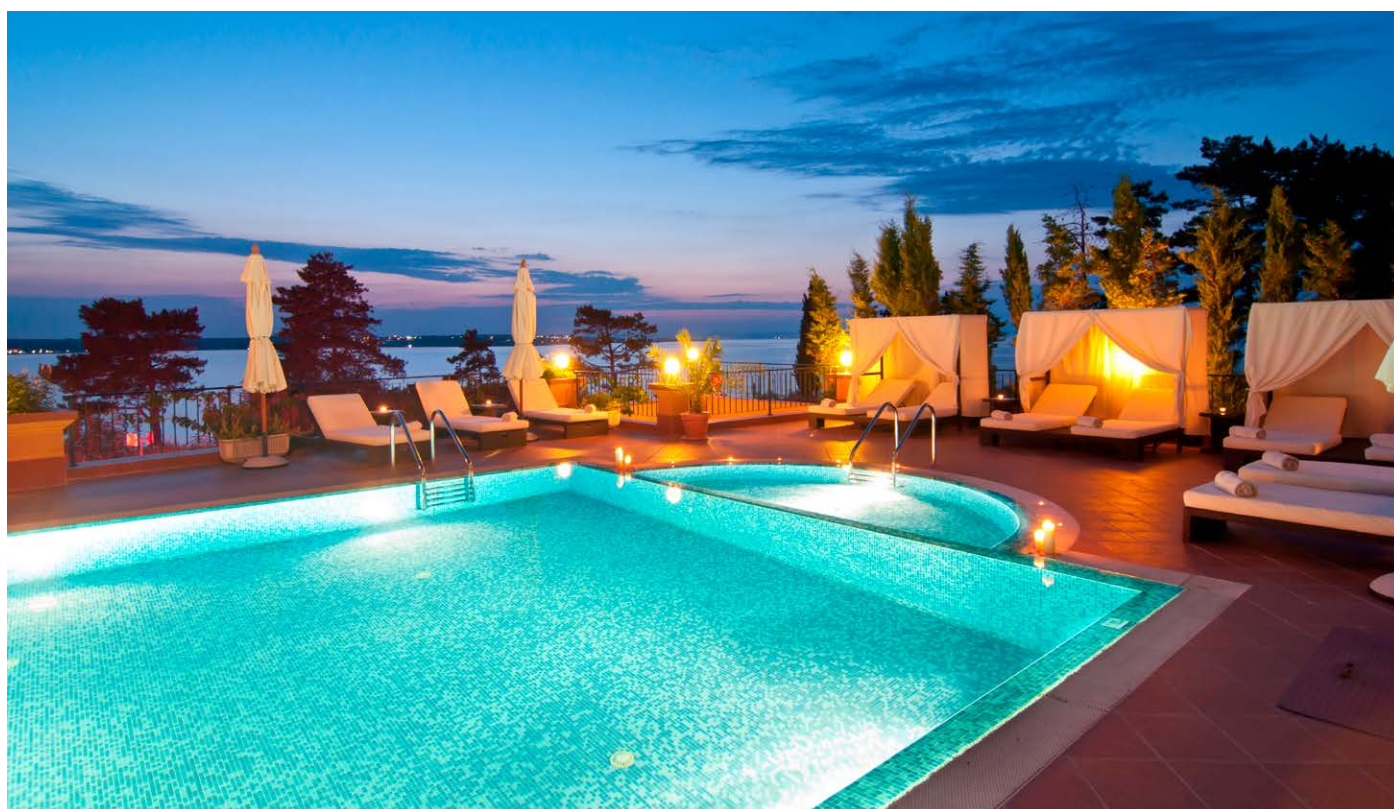



Classic LED AP

Classic LED 170

Fabriqu  en acier inoxydable r sistant aux acides avec face avant polie. Convient   tous les types d'installations. Fourni en tant qu'unit  compl te avec une niche pour une installation simple. Les luminaires LED  mettent une lumi re douce et agr able, ils sont  conom s en  nergie et offrent une s curit  suppl mentaire pour les baignades du soir.

Caract ristiques

LED ML

- Acier inoxydable r sistant aux acides
- Lampe LED et c ble dans une unit 
- Fourni avec un c ble de raccordement de 4 m de long
- Synchronisation des couleurs avec installation de plusieurs lumi res de couleur par un transformateur commun
- Convient   tous les types d'installations

Caract ristiques

LED AP

- Acier inoxydable r sistant aux acides
- Fourni avec un c ble de raccordement de 4 m de long
- Synchronisation des couleurs avec installation de plusieurs lumi res de couleur par un transformateur commun
- Convient   tous les types d'installations.
- Peut  tre t l command  (disponible en option)
- RVB gradable

Recommandations pour l' clairage des piscines

Vous souciez-vous de l'environnement tout en pensant aux aspects  conomiques   long terme ? Optez pour des luminaires LED et vous diminuerez instantan ment votre consommation d' nergie.

Recommandations

Dimensions de la piscine Nombre de luminaires rec.

3 x 6 m <30 m ³	1
4 x 8 m <50 m ³	2
5 x 10 m <75 m ³	3
6 x 12 m <110 m ³	4

Commande LED

150110	Commande LED avec t�l�commande pour luminaires ML
150120	Commande LED avec t�l�commande pour luminaires AP/ML
150130	Bo�tier de commande LED avec transformateur et t�l�commande ML/AP

Classic LED ML (A = piscine en b ton, CA = piscine avec rev tement)

N� d'art.	Type	W	Couleur	Kelvin	Lumens	Gradable	Autre
150385	Classic 170ML A-16CW	16	Blanc froid	9000	1250		
150395	Classic 170ML CA-16CW	16	Blanc froid	9000	1250		

Classic LED ML (A = piscine en b ton, CA = piscine avec rev tement)

150281	Classic 170ML A-25RGB	25	RVB	-	1450		16 programmes
150291	Classic 170ML CA-25RGB	25	RVB	-	1450		16 programmes
150381	Classic 170ML A-28CW	28	Blanc froid	9000	2100		
150391	Classic 170ML CA-28CW	28	Blanc froid	9000	2100		


Classic LED AP (A = piscine en b ton, CA = piscine avec rev tement)

150383	Classic 170AP A-60CW	60	Blanc froid	5000	5500		
150393	Classic 170AP CA-60CW	60	Blanc froid	5000	5500		
150583	Classic 170AP A-60WW	60	Blanc chaud	3300	4950		
150593	Classic 170AP CA-60WW	60	Blanc chaud	3300	4950		
150283	Classic 170AP A-75RGB	75	RVB	-	3000	•	14 programmes
150293	Classic 170AP CA-75RGB	75	RVB	-	3000	•	14 programmes

Pour les options en fibre de verre/plastique de type PP, veuillez contacter Pahl n AB pour plus d'informations.



= R pond aux exigences de la norme sur les piscines

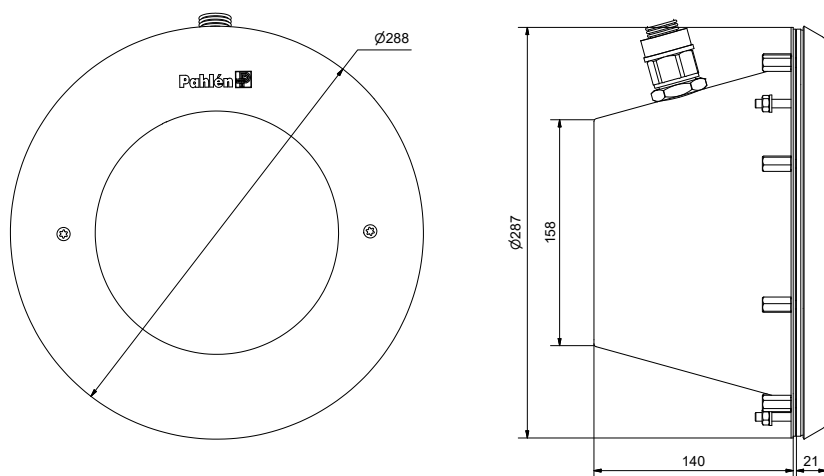

Vous souciez-vous de l'environnement tout en pensant aux aspects économiques à long terme ? Optez pour des LED dans vos luminaires et vous diminuerez votre consommation d'électricité, ce qui favorise votre porte-monnaie et l'environnement.



Recommandations

Dimensions de la piscine	Nombre d'entrées rec.	Nombre d'écumeurs rec.	Nombre de luminaires rec.
3 x 6 m <30 m ³	2	1	1
4 x 8 m <50 m ³	2	1	2
5 x 10 m <75 m ³	4	2	3
6 x 12 m <110 m ³	4	2	4

Éclairage


Classic



Marine

LED de spot, béton/bloc d'isolation, avec et sans liner intérieure

N° d'art.	Type	
125840	CA-6CW	Spotlight LED Classic 350, blanc froid
125841	CA-6WW	Spotlight LED Classic 350, blanc chaud
125842	CA-10RGB	Spotlight LED Classic 350, RGB
124840	CA-6CW	Spotlight LED Marine 350, blanc froid
124841	CA-6WW	Spotlight LED Marine 350, blanc chaud
124842	CA-10RGB	Spotlight LED Marine 350, RGB
822600	Kit d'éléments de rechange, petites buses.	

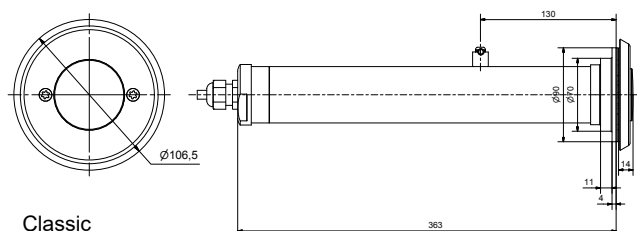


Classic

Spotlight LED

Spots idéaux pour l'éclairage d'un spa, d'escaliers de piscine, de fontaines, ou comme spots dans la piscine. Fabriqué en acier inoxydable résistant aux acides avec une façade à brillance élevée. Livré en tant qu'unité complète. Blanc froid et blanc chaud, à variation de lumière.

Caractéristiques


- Façade polie à brillant élevé
- Acier inoxydable résistant aux acides
- Pour le montage dans la piscine, sur les escaliers de piscine, etc.
- Pour les piscines avec liner intérieure
- Pour béton/bloc d'isolation, 350 mm de long
- Blanc froid, 6 W, 600 lumens, 5000 kelvin, angle de 116°
- Blanc chaud, 6 W, 540 lumens, 3300 kelvin, angle de 116°
- RGB coloré, 10 W, 400 lumens, angle de 116°
- 12 V

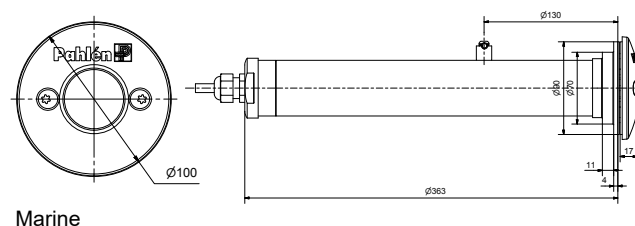


Marine

Led de spot, bois et tôle

N° d'art.	Type	
125845	CA-6CW	Spotlight LED Classic, blanc froid
125846	CA-6WW	Spotlight LED Classic, blanc chaud
125847	CA-10RGB	Spotlight LED Classic, RGB
124845	CA-6CW	Spotlight LED Marine, blanc froid
124846	CA-6WW	Spotlight LED Marine, blanc chaud
124847	CA-10RGB	Spotlight LED Marine, RGB

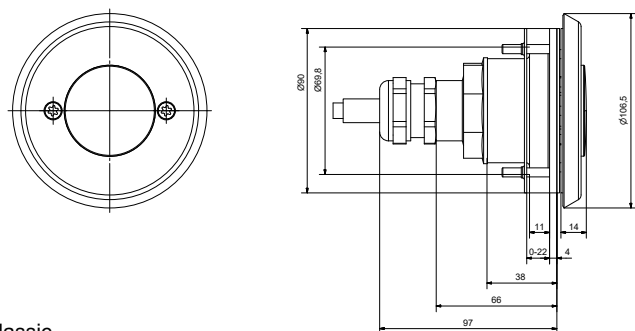

Classic

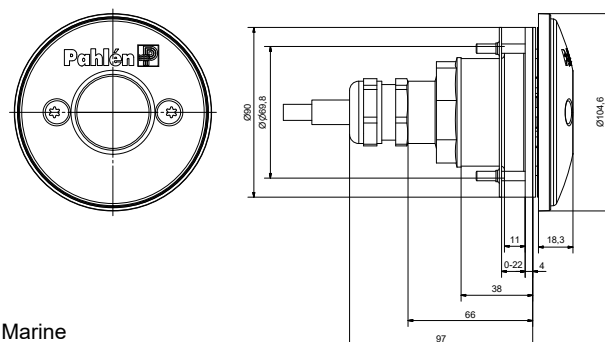

Marine



Conduites de câbles

Accessoires : Pour la protection du câble entre l'éclairage et le boîtier de raccordement.

N° d'art.

12330	Pour la protection du câble entre l'éclairage et le boîtier de raccordement. Longueur : 900 mm.
12854	Boîtier de connexion intérieur 3/4" PVC. Pour le prolongement des fourreaux de câbles.



Transformateur de protection

Accessoires : Transformateur de protection avec fusible intégré 300 W, 12/230 V.

N° d'art.

12340	Transformateur de protection avec fusible intégré 300 W, 12/230 V, IP54.
12273	Transformateur de protection avec fusible intégré 60W, 12/230 V, IP54.



Boîtier de raccordement

Accessoires. Boîtier de raccordement inoxydable pour le joint entre l'éclairage et le transformateur. Raccordement 3/4" des fourreaux. Douille d'étanchéité PG16.

N° d'art.

12310	Avec joint de câble en bas, raccordement au fourreau et plaque à bornes pour le raccordement électrique.
-------	--



Brides de fixation

Accessoires. Fixations inox d'encastrement sur l'éclairage 300CA. Recommandé pour les murs en béton avec liner.

N° d'art.


112900	Fixations inox d'encastrement. Jeu de 4 fixations. Recommandé pour les murs en béton avec liner.
--------	--

Cuerpo hueco para sistema de forjado

Accessoires. Cuerpo hueco para sistema de forjado para lámpara de 300

822610	Para lámpara de 300 de piscina de hormigón con capa selladora
--------	---


En ce qui concerne **l'entretien** et les **pièces de rechange**, nous recommandons toujours les accessoires d'origine de Pahlén.

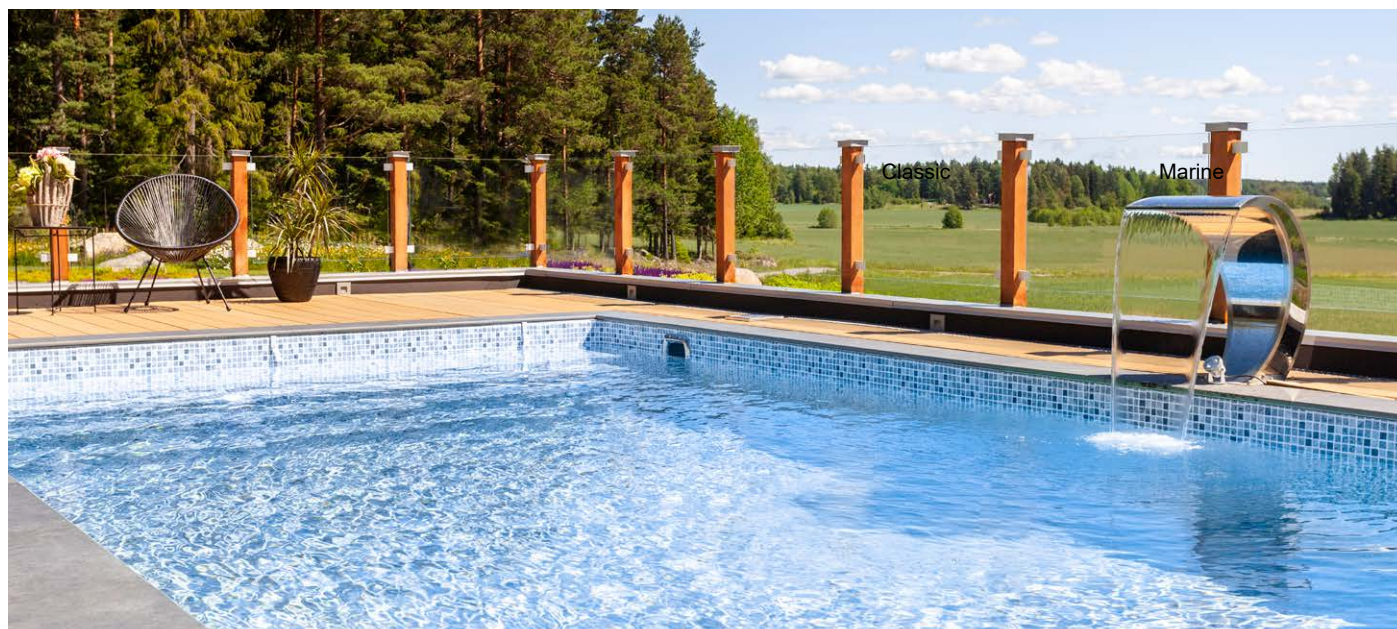

Éléments encastrés - Acier inoxydable résistant aux acides, pour une qualité optimale



Détendez-vous et profitez-en !
Créez la circulation d'eau idéale.

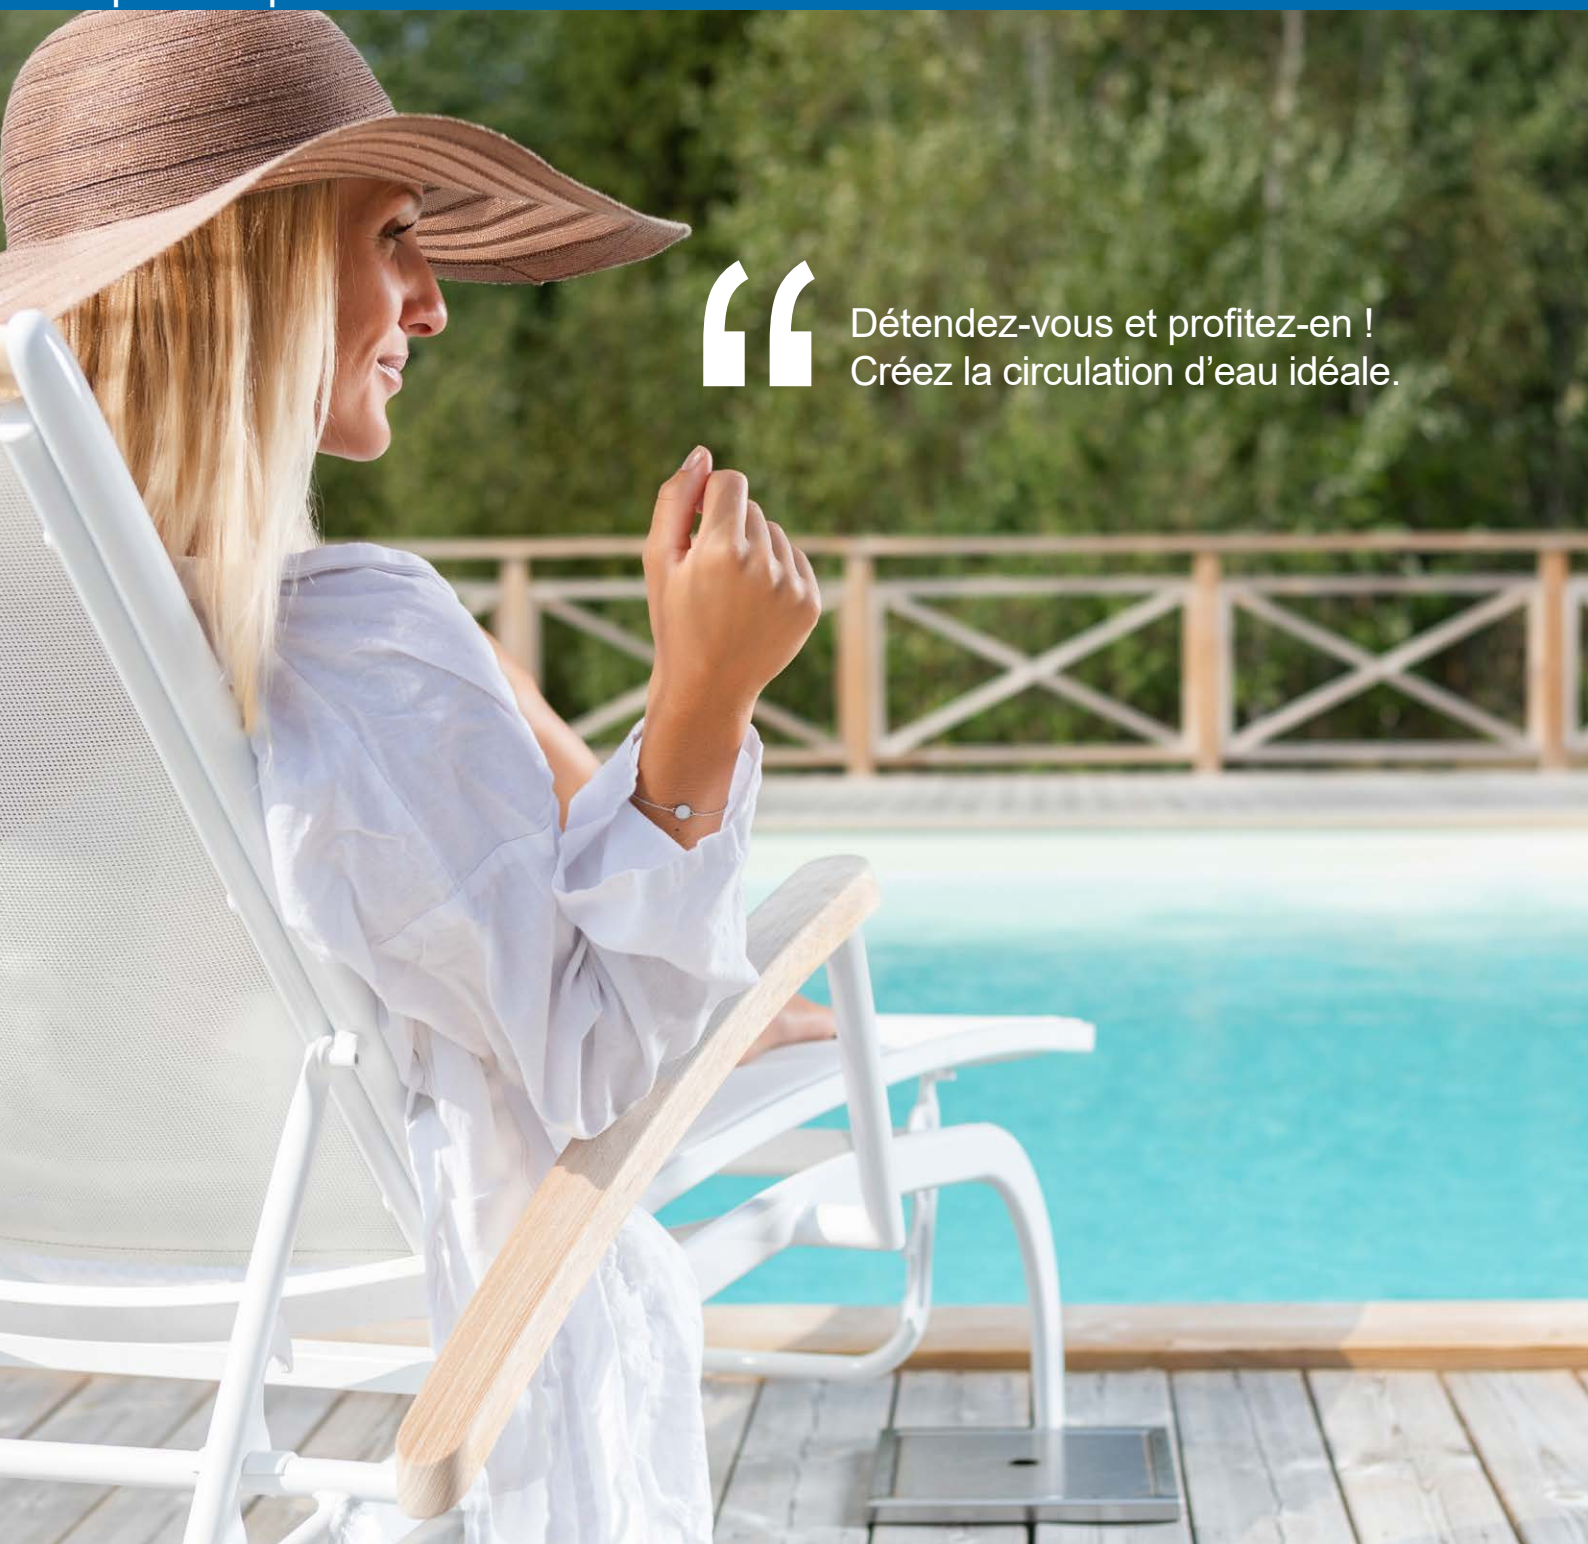

Créez une jolie piscine Pahlén Marine. Une série exclusive comprenant une buse d'Orifice d'admission, un déversoir et un éclairage, si vous réclamez un niveau élevé de design et de qualité. Tous les éléments encastrés de Pahlén sont fabriqués en acier inoxydable poli résistant aux acides.

Détails de montage



Marine

Fabriqu  en acier inoxydable r sistant aux acides. Existe avec un col court, standard et rallong .



Classic

Fabriqu  en acier inoxydable r sistant aux acides. Existe avec un col court, standard et rallong . D sormais, il existe m me un mod le   ouverture large.



 vacuation par les murs et par le fond

Fabriqu  en acier inoxydable r sistant aux acides. Pour une circulation accrue dans la piscine.



Orifice d'admission

Fabriqu  en acier inoxydable r sistant aux acides. Par les buses d'entr e de la piscine, l'eau est ramen e dans la piscine, purifi e et chauff e.



Orifice d'admission d'eau par les murs et par le fond

Fabriqu e en acier inoxydable r sistant aux acides. Des barbelures maintiennent fermement la buse   l'int rieur du tuyau.



Buse d'aspiration

Fabriqu e en acier inoxydable r sistant aux acides. Pour une circulation accrue dans la piscine.

Détails de montage



Déversoir Marine

L'eau circule à travers le déversoir, qui aspire efficacement vers l'intérieur toute l'eau extérieure avec les feuilles et les autres débris qui se coincent dans la crépine du déversoir, avant de passer dans le filtre à sable pour la purification. Pour les piscines avec liner intérieure.

Débit maximal : 12 m³/h.

Caractéristiques

- Collier réglable en hauteur
- Acier inoxydable résistant aux acides
- Grande crépine à grande capacité
- Prise pour le contacteur de niveau
- Volet à battants en acier inoxydable résistant aux acides
- Pour le montage sur tous les types de piscines à revêtement intérieur
- Existe avec un col court, standard et rallongé.


Déversoir de piscine à revêtement intérieur

N° d'art. Court	Type	N° d'art. Standard	Type	N° d'art. Rallongé	Type	
124971	CA-K	124981	CA-S	124991	CA-L	Complet avec vis et liners.
124978	CA-KNR	124988	CA-SNR	124998	CA-LNR	Comme ci-dessus, mais avec une prise pour le remplissage d'eau, traversée du déversoir et passage de câbles pour le contacteur de niveau.
124700		124700		124700		Kit de remplacement pour mettre le Classic existant au niveau de Marine.

Accessoire pour piscine en béton avec liner intérieure

N° d'art.

112900 Brides de fixation, jeu de 4. Recommandé pour les murs en béton avec liner intérieure.

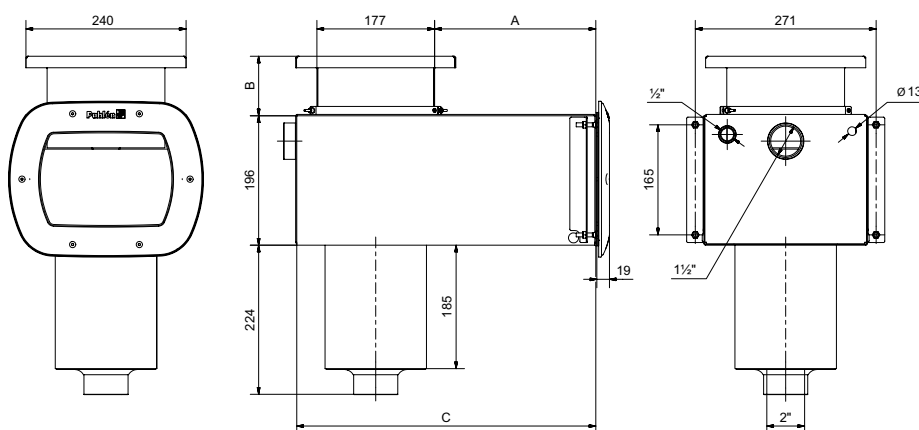

Dimensions

N° d'art.	A	B	C
124971	60	30-120	270
124978	60	30-120	270
124981	240	30-120	450
124988	240	30-120	450
124991	440	30-120	650
124998	440	30-120	650

Type A

Type B



Grille pour déversoir

La grille pour déversoir empêche les grands débris de pénétrer dans le déversoir.

Convient à la fois pour les déversoirs existants et nouveaux en version Marine pour les piscines avec liner intérieure.

N° d'art. Type

124705	A	Grille percée de trous pour déversoir
124706	B	Grille à gouttière pour déversoir



Déversoir Classic

L'eau circule à travers le déversoir, qui aspire efficacement vers l'intérieur toute l'eau extérieure avec les feuilles et les autres débris qui se coincent dans la crépine du déversoir, avant de passer dans le filtre à sable pour la purification. Pour les piscines avec liner intérieure.

Débit maximal : 12 m³/h.

Caractéristiques

- Façade polie à brillant élevé
- Acier inoxydable résistant aux acides
- Collier réglable en hauteur
- Volet à battants en acier inoxydable résistant aux acides
- Couvercle poli, sans soudure
- Équipé d'une grande crépine à grande capacité
- Prise pour le contacteur de niveau

Desagüe borde piscina de revestimiento


N° d'art. Court	Type	N° d'art. Standard	Type	N° d'art. Rallongé	Type	
112971	CA-K	112981	CA-S	112991	CA-L	Complet avec vis et liners.
112978	CA-KNR	112988	CA-SNR	112998	CA-LNR	Comme ci-dessus, mais avec une prise pour le remplissage d'eau, traversée du déversoir et passage de câbles pour le contacteur de niveau.

Accessoire pour piscine en béton avec liner intérieure

N° d'art.	
112900	Brides de fixation, jeu de 4. Recommandé pour les murs en béton avec liner intérieure.

Dimensions

N° d'art.	A	B	C
112971	60	30-120	270
112978	60	30-120	270
112981	240	30-120	450
112988	240	30-120	450
112991	440	30-120	650
112998	440	30-120	650

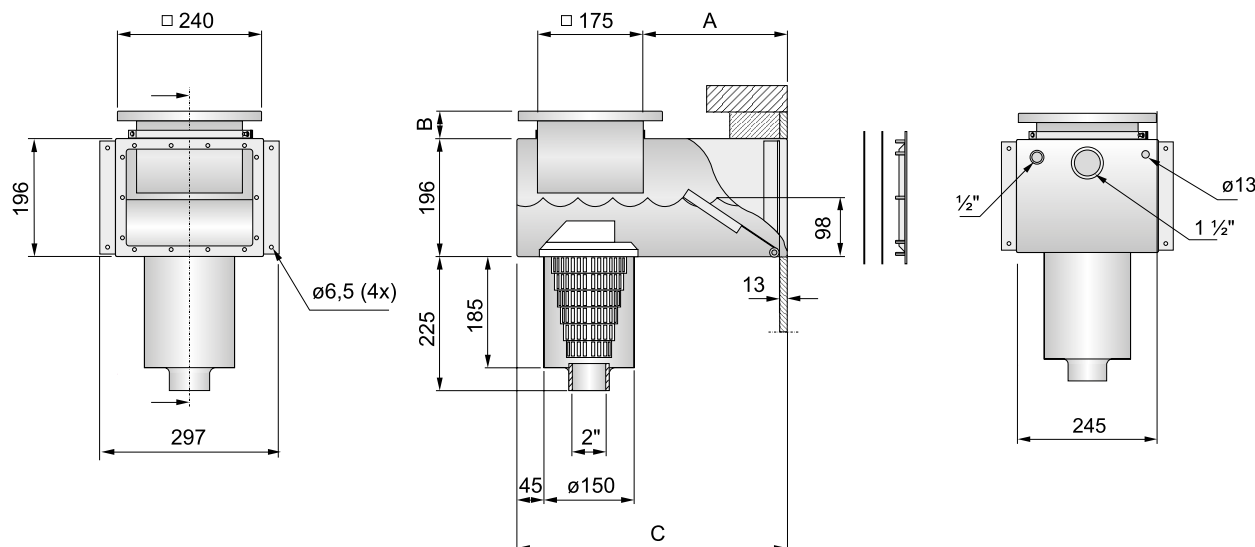

Détails de montage



Déversoir

L'eau circule à travers le déversoir, qui aspire efficacement vers l'intérieur toute l'eau extérieure avec les feuilles et les autres débris qui se coincent dans la crépine du déversoir. Pour l'encapsulation dans des piscines en béton, avec des carreaux, du clinker ou de la mosaïque. Fabriquée en acier inoxydable résistant aux acides.

Débit maximal : 12 m³/h.


Características

- inoxydable résistant aux acides
- Collier réglable en hauteur
- Volet à battants en acier inoxydable résistant aux acides
- Couvercle poli, sans soudure
- Équipé d'une grande crépine à grande capacité
- Prise pour le contacteur de niveau

Court		Standard		Rallongé		Complet avec bride pour l'encapsulation dans les murs en béton. Comme ci-dessus, mais avec une prise pour le remplissage d'eau, traversée du déversoir et passage de câbles pour le contacteur de niveau.
N° d'art.	Type	N° d'art.	Type	N° d'art.	Type	
112972	A-K	112982	A-S	112992	A-L	
112979	A-KNR	112989	A-SNR	112999	A-LNR	

Dimensions

N° d'art.	A	B	C
112972	60	30-120	270
112979	60	30-120	270
112982	240	30-120	450
112989	240	30-120	450
112992	440	30-120	650
112999	440	30-120	650

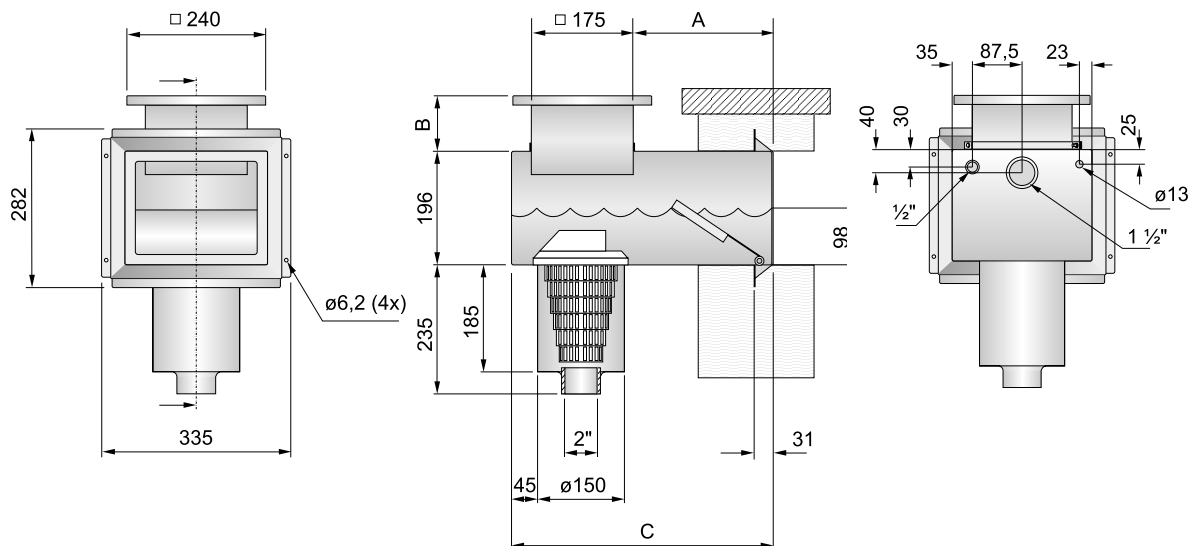



Classic Wide 385/Wide 6 °

Déversoir avec une large ouverture dans un design exclusif. Classic Wide 385 permet d'avoir un niveau d'eau plus haut dans la piscine. Permet une circulation optimale et aspire efficacement l'eau extérieure avec les feuilles et les autres débris. Pour les piscines avec liner intérieure. Classic Wide 6° 385 est spécialement fabriqué pour les piscines en fibre de verre avec des murs à une inclinaison de 6 degrés.

Débit maximal : 12 m³/h.

N° d'art. Type

112970	CA-SW	Skimmer Classic Wide 385
112960	CA-SW6	Skimmer Classic Wide 6° 385


Caractéristiques

- Acier inoxydable résistant aux acides
- Collier réglable en hauteur, 30 à 70 mm
- Façade polie à brillant élevé
- Ouverture : 385 x 92 mm
- Volet à battants en acier inoxydable résistant aux acides
- Prise pour le contacteur de niveau Ø13 mm
- Équipé d'une grande crépine à grande capacité




Accessoires

N° d'art.



- 112504 Kit de montage, contacteur de niveau.
- 822620 Kit d'éléments creux pour les piscines en béton avec couche d'étanchéité.

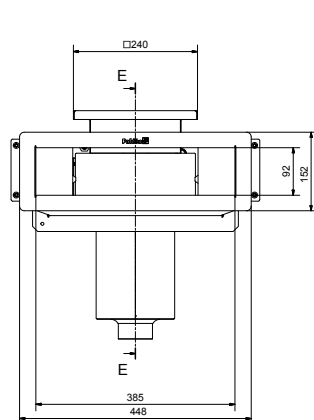

N° d'art. 112970

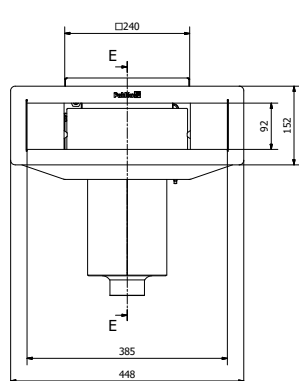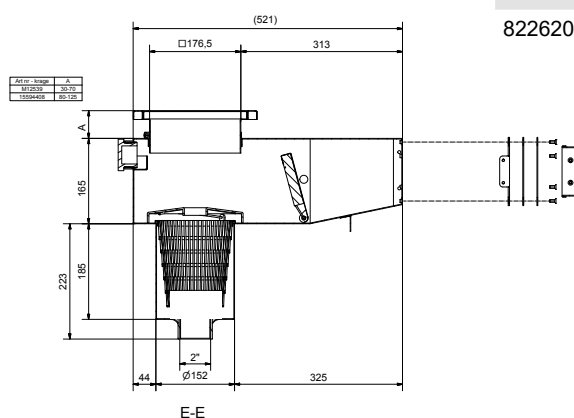

N° d'art. 112960

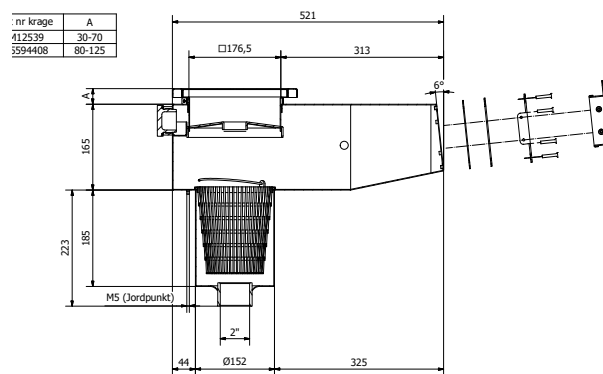

Dimensions

A 30-70 mm

Détails de montage



Contacteur de niveau

En cas de niveau d'eau trop bas dans la piscine, un remplissage s'effectue automatiquement. Le contacteur de niveau peut être monté sur tous les types de bassins, les spas et les barrages, etc. Temps de remplissage d'eau réglable, et équipement d'un voyant d'avertissement.

N° d'art.

11250	Contacteur de niveau électronique, y compris détecteur de niveau. Fonction de sécurité intégrée avec temps de remplissage pré-réglé pour la vanne magnétique.
112501	Vanne magnétique 1/2", à fermeture en douceur.
112503	Capot de recouvrement en acier inox pour le détecteur de niveau.
112505	Tube d'encapsulation pour le câble du détecteur de niveau.
112504	Fixation de contacteur de niveau, déversoir Wide.



Vanne magnétique



Capot de recouvrement



Tube d'encapsulation

Características

- Remplissage automatique d'eau
- Temps de remplissage d'eau réglable
- Équipé d'un voyant d'avertissement rouge
- Convient pour tous types de piscines

Vérifiez si le niveau d'eau est trop bas et **faites** l'appoint si **nécessaire**.





Évacuation par les murs et par le fond



Dispositif d'évacuation fabriqué en acier inoxydable résistant aux acides. Pour les piscines plus grandes, il est utile d'installer une évacuation par le fond pour éviter l'eau croupissante au fond du bassin. Peut être monté au fond ou sur les murs. Peut également être utilisé comme évacuation pour chute d'eau ou buse de massage.

Débit maximal : 20 m³/h.

Características

- Façade polie à brillant élevé
- Acier inoxydable résistant aux acides
- Convient pour tous types de piscines.

N° d'art.	Type (fond)	N° d'art.	Type (côté)	Évacuation murale ou de fond
125933	CA-WBS	125931	CA-WBB	Pour les piscines de natation avec liner intérieure. Grille qui peut être enlevée, avec deux vis. Livré complet avec bride, liner en caoutchouc et vis.
125938	A-WBS	125936	A-WBB	Pour les piscines en béton. Grille qui peut être enlevée, avec deux vis. L'évacuation de fond est équipée de brides qui sont moulées dans le béton.
126751	Tube d'encapsulation NLF-600 en acier inoxydable résistant aux acides, avec bride d'étanchéité. Filet intérieur 2". Filet extérieur 2". Longueur : 600 mm.			
121952	Tube d'encapsulation Filet intérieur 2" Filet extérieur 2". Longueur : 250 mm.			

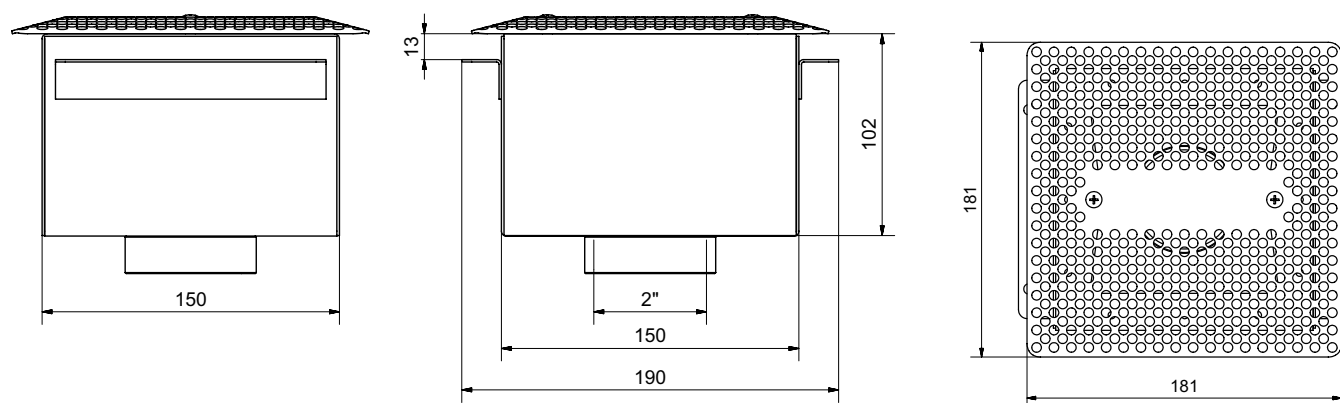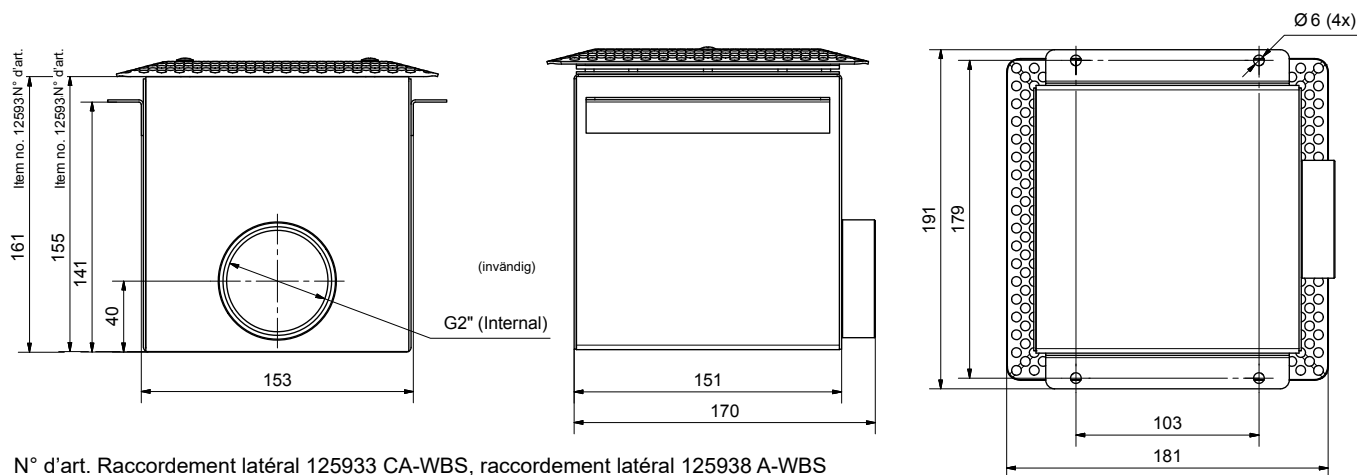

Détails de montage



Buse d'admission - Marine


Une buse d'admission ronde, compacte et élégante, avec une face très brillante. En fonction de la taille de votre piscine, vous avez besoin de deux buses d'admission ou davantage pour répartir efficacement le débit d'eau dans la piscine et maximiser la purification de l'eau.

Débit maximal : 6 m³/h


N° d'art.	Type	
124810	CA	Pour les piscines avec liner intérieure. Y compris vis et liners en caoutchouc.
124505	A	Pour les piscines en béton. En acier inoxydable résistant aux acides.

Características

- Acier inoxydable résistant aux acides et bronze
- Buse réglable Ø26 mm
- Pour le montage sur tous les types de piscine

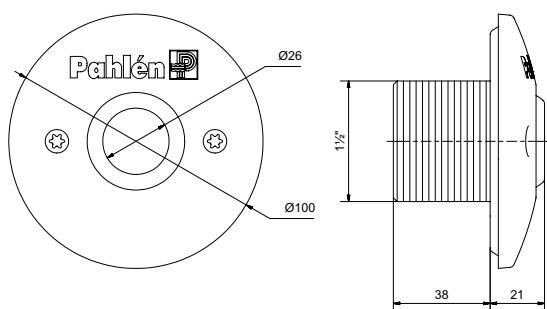

N° d'art. 124505

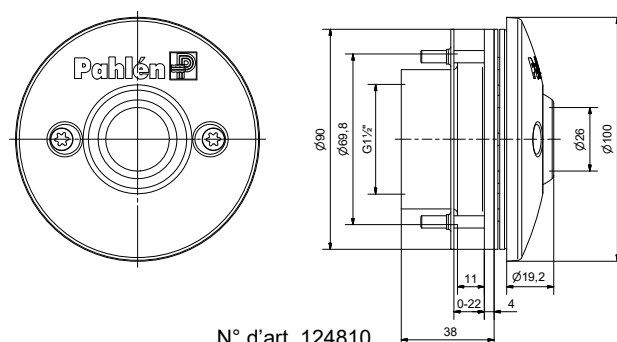

N° d'art. 124810

Orifice d'admission Marine 350

Admission complète, y compris vis, tube d'encapsulage et liner en caoutchouc.

Flujo máximo recomendado 6 m³/h.


N° d'art.	Type	
124815	CA	Marine, pour piscines en béton/ à liner intérieure.

Características

- Acier inoxydable résistant aux acides
- Filet intérieur 1". 1/2"
- Buse réglable Ø26 mm
- Pour piscines en béton/ à liner intérieure, 350 mm de long

Accessoires

N° d'art.	
822600	Kit d'éléments de rechange, petites buses.

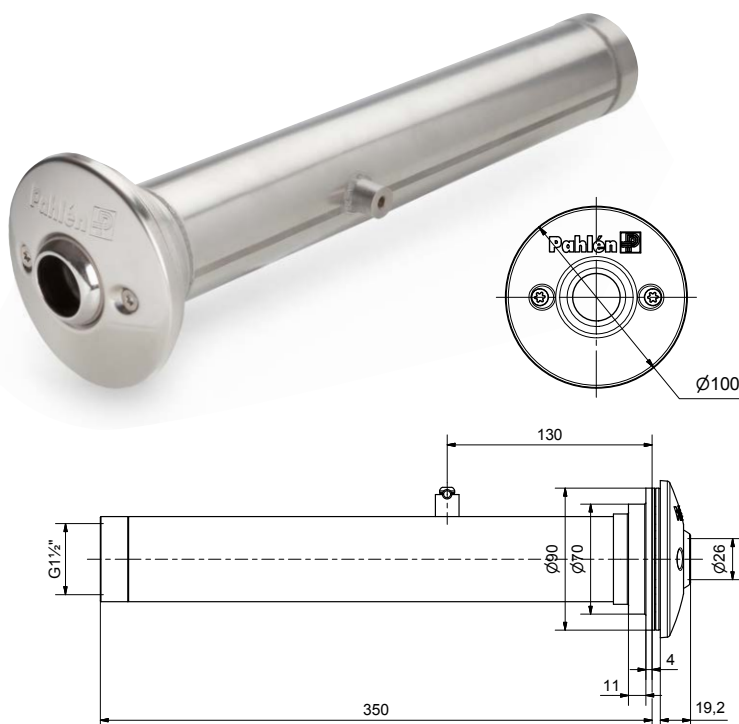



Buse d'admission - Classic

L'eau revient dans la piscine purifiée et chauffée par le biais de la buse d'admission de la piscine. Convient pour tous types de piscines. Façade en acier inoxydable résistant aux acides

Débit maximal : 6 m³/h.

N° d'art. Type

125810	CA	Pour les piscines avec liner intérieure. Y compris vis et liners en caoutchouc.
126090	A	Pour les piscines en béton. Acier inoxydable résistant aux acides.


Características

- En acier inoxydable résistant aux acides avec une façade à brillance élevée
- Buse réglable Ø26 mm
- Convient pour tous types de piscines.


Accessoire pour piscine en fibre de verre

N° d'art.

15530110	Jeu de vis pour admission de piscine en fibre de verre/PP.
----------	--



N° d'art. 126090

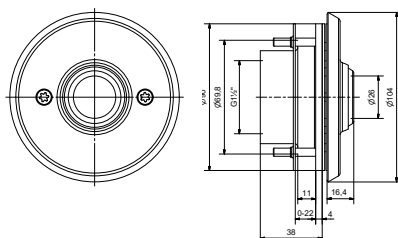

N° d'art. 125810



Admission Classic 350

Admission complète, y compris vis, tube d'encapsulation et liner en caoutchouc.

Flujo máximo recomendado 6 m³/h.

N° d'art. Type

125815	CA	Classic, pour piscines en béton/ à liner intérieure.
--------	----	--


Características

- Acier inoxydable résistant aux acides
- Filet intérieur 1" 1/2"
- Buse réglable Ø26 mm
- Pour piscines en béton/ à liner intérieure, 350 mm de long

Accessoires

N° d'art.

822600	Kit d'éléments de rechange, petites buses.
--------	--

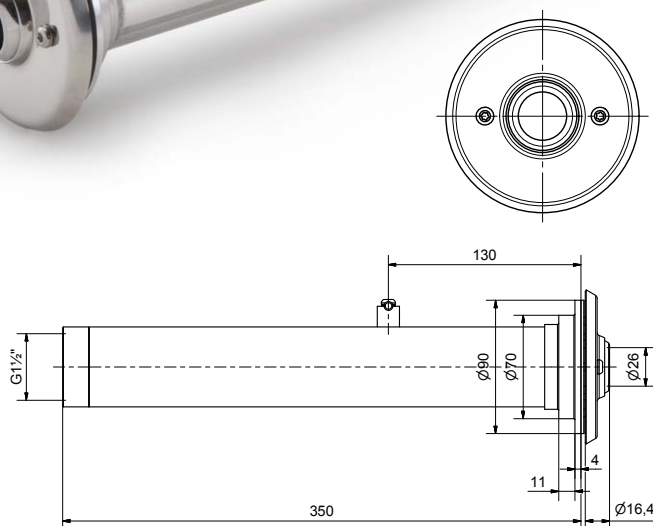

Détails de montage




Admission - Fixation d'ancre Marine

L'admission latérale est conçue pour le montage à l'extrémité d'un tuyau en PVC moulé de type PN10/16 d'un diamètre extérieur de Ø50 ou Ø63. Des barbelures maintiennent fermement la buse à l'intérieur du tuyau pour qu'elle soit installée en sécurité. L'écoulement de la piscine peut être orienté en tournant la boule vers la direction souhaitée.

Débit maximal : 10 m³/h.

Características

- Fixation d'ancre
- Buse réglable, à trous de Ø7 mm
- Pour le montage dans des piscines en béton.
- Acier inoxydable résistant aux acides
- Tuyau de PVC de type PN10/16 d'un diamètre extérieur de Ø50 ou Ø63

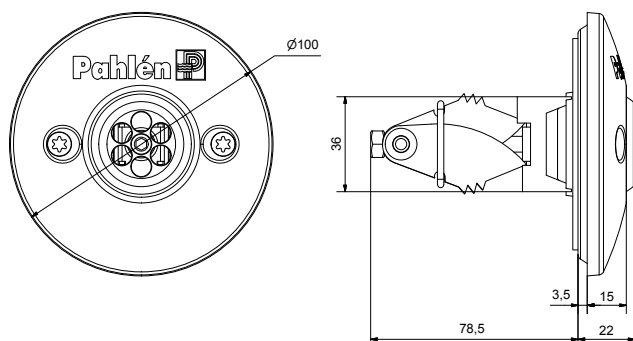

N° d'art. Type

126102	A	Admission Marine, fixation d'ancre
--------	---	------------------------------------




Admission de fond, fixation d'ancre

L'admission latérale est conçue pour le montage à l'extrémité d'un tuyau en PVC moulé de type PN10/16 d'un diamètre extérieur de Ø50 ou Ø63. Des barbelures maintiennent fermement la buse à l'intérieur du tuyau. Pour qu'elle soit installée en sécurité. L'écoulement de sortie de la piscine peut être réglé sur huit positions différentes en tournant la partie avant.

Débit maximal : 15 m³/h.

Características

- Fixation d'ancre
- Débit réglable
- Pour le montage dans des piscines en béton.
- Acier inoxydable résistant aux acides
- Tuyau de PVC de type PN10/16 d'un diamètre extérieur de Ø50 ou Ø63
- Avec fixation d'ancre

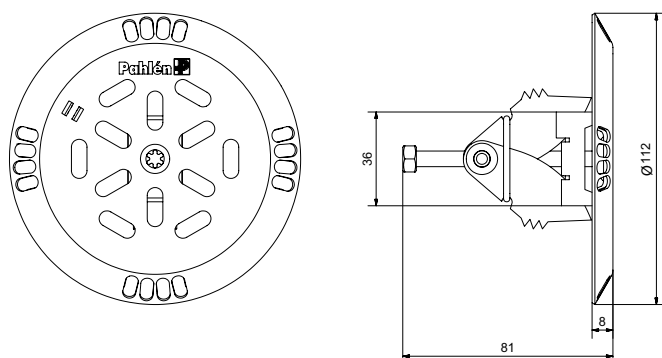

N° d'art. Type

126110	A	Avec console d'ancrage.
--------	---	-------------------------

Buse d'admission de fond



En acier inoxydable résistant aux acides avec une façade à brillance élevée. Recommandé pour les grandes piscines. La buse d'admission de fond est placée au fond de la piscine afin d'éviter l'eau croupissante. Convient pour les piscines en béton.

12550 Débit maximal : 6 m³/h.

12560 Débit maximal : 8 m³/h

Características

- Façade polie à brillant élevé
- Acier inoxydable résistant aux acides
- Débit d'eau réglable
- Convient pour les piscines en béton



Entrée inférieure

Le débit se règle facilement en tournant les rondelles supérieure et inférieure l'une par rapport à l'autre jusqu'à la position fixe souhaitée avant de serrer les vis. Huit positions différentes peuvent être obtenues. Fabriqué en acier inoxydable résistant aux acides. Convient pour les piscines avec revêtement.

Débit max. 250 l/min (15 m³/h)



Raccord de tuyau G1 1/2 filetage intérieur

Réf. Type

126120	CA	Réglable pour différents débits. Pour piscines avec revêtement.
--------	----	---

Caractéristiques

- Face avant polie
- Acier inoxydable résistant aux acides
- Débit d'eau réglable
- Convient pour les piscines avec revêtement
- 8 réglages de débit différents
- Répond aux exigences de la norme sur les piscines EN 16713-3



Détails de montage



Buse d'aspiration Classic

Nous recommandons la buse d'aspiration pour les bassins de natation comme aspiration supplémentaire près du fond, afin d'éviter que l'eau ne soit croupissante.

Débit maximal : 2 m³/h.



N° d'art. Type

125820	CA	En acier inoxydable résistant aux acides, vis et liners en caoutchouc Pour les piscines avec liner intérieure. Complet avec grille pour l'ouverture. Filet intérieur 1" : 1/2"
12650	A	En acier inoxydable résistant aux acides Pour les piscines en béton. Complet avec grille pour l'ouverture. Filet intérieur 1 1/2".
125825	CA	Buse d'aspiration 350.

Accessoire pour piscine en fibre de verre

N° d'art.

15530110	Jeu de vis pour la buse d'admission/d'aspiration.
----------	---

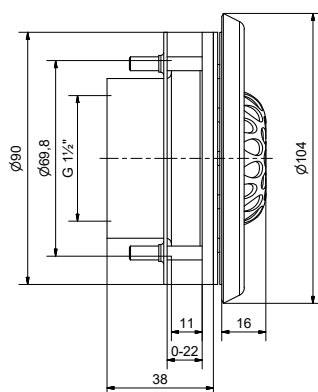

Accessoires

N° d'art.



822600	Kit d'éléments de rechange, petites buses.
--------	--

Características

- Façade polie à brillant élevé
- Acier inoxydable résistant aux acides
- Convient pour tous types de piscines



N° d'art. 125825

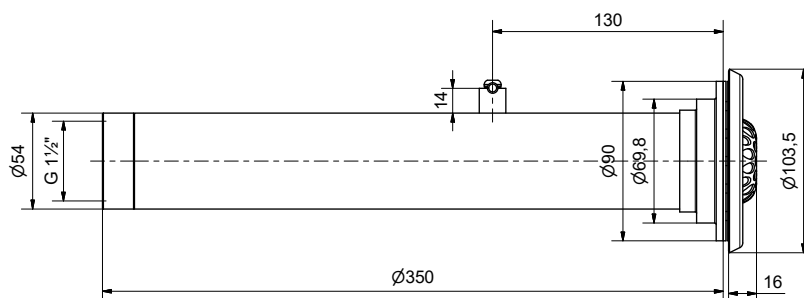



N° d'art. 125830

Contacteur d'aspiration de fond Classic



Contacteur d'aspiration de fond en bronze et arbre en acier inoxydable résistant aux acides. Utilisé si la piscine est équipée d'une rigole de trop-plein pour le raccordement au tuyau d'aspiration de fond lors du nettoyage.

N° d'art. Type

125830	CA	Pour les corps en bois ou en plastique avec liner intérieure. Filet intérieur 1" .1/2"
125835	CAA	Pour les piscines en béton ou avec liner intérieure. Filet intérieur 1" .1/2"

Características

- Façade polie à brillant élevé
- Acier inoxydable résistant aux acides
- Convient pour tous types de piscines.
- Buse d'aspiration avec couvercle rotatif






N° d'art. 125835

Accessoires

N° d'art.

822600 Kit d'éléments de rechange, petites buses.

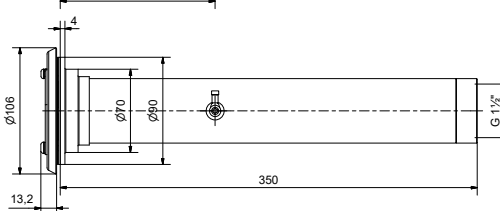

Tube d'encastrement

Tube d'encastrement en acier inoxydable résistant aux acides, pour les buses d'admission et d'aspiration dans les piscines en béton.

Accessoire pour piscines en béton

N° d'art. Type

12640	NLF255	Avec bride d'étanchéité Filet intérieur 1.1/2" Longueur : 255 mm.
12670	NLF290	Avec bride d'étanchéité Filet intérieur 1" .1/2" Longueur : 290 mm.
12675	NLF600	Comme ci-dessus mais avec une longueur de 600 mm.
126751	NLF600	Avec bride d'étanchéité Filet intérieur/extérieur 2". Longueur : 600 mm.
121952	NLF250	Tube d'encapsulation Filet intérieur 2" Filet extérieur 2". Longueur : 250 mm.



Pahlén AB
Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Suède
e-mail : info@pahlen.se, www.pahlen.com

Nous ne serons pas tenus responsables des erreurs d'impression.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur notre gamme de produits et leurs caractéristiques.
En raison des restrictions imposées par l'impression, les couleurs peuvent être différentes des vraies couleurs des produits.