



 *kit  
easy*  
**Notice de pose**



*Piscine Hors-sol*





# Sommaire

Prérequis..... P3

Composition du colis..... P4

Montage de la piscine..... P6

Installation des pièces de filtration P12

Démontage et conseils..... P19

# Prérequis

## EMPLACEMENT

Il est important de trouver un bon emplacement pour votre piscine afin de pouvoir bénéficier au maximum de ses avantages. Il est donc recommandé de tenir compte des conseils suivants :

- Choisir l'endroit le plus exposé au soleil dès le matin.
- Mettre la piscine dans un endroit protégé du vent pour ne pas perdre de chaleur et d'eau.
- Penser à votre intimité.
- Éviter de l'installer près d'arbres / d'arbustes, source d'ennuis : la chute des feuilles, du pollen ou des fleurs, ainsi que la présence d'insectes et d'oiseaux.
- Prévoir que l'alimentation de l'eau et de l'électricité soient à proximité.
- Dans la mesure du possible prévoir de placer le skimmer face au vent dominant (ou légèrement en oblique), dans le sens de la longueur ; cela améliorera le nettoyage de surface de l'eau ainsi que la filtration.

## PRÉPARATION DU TERRAIN

L'emplacement de la piscine doit être absolument plat et de niveau.

Si ce n'est pas le cas vous devrez l'aplanir afin de ne pas compromettre la stabilité de la piscine.

Au cours des travaux de mise en œuvre, utilisez un « niveau à bulle » pour contrôler la mise à niveau ainsi qu'à la fin du montage pour vérifier que la piscine a été montée correctement. Enlever dans tous les cas l'épaisseur d'herbe et de gazon.

La préparation du terrain doit se faire sur terre ferme et non sur un remblai récent ou de la terre rapportée, même semblant tassée. Si le terrain est en pente, il faut enlever de la terre dans la partie supérieure et ne pas en ajouter dans la partie inférieure.

Poursuivez quand le terrain sera bien nivelé, débarrassé d'éventuels cailloux, herbes ou racines.

Les jambes de force de la piscine doivent être toujours mises sur une surface solide d'environ 45x45 cm. Pour délimiter le périmètre correspondant à la dimension de la piscine, utilisez de la farine ou de la craie, cela vous permettra de mieux visualiser la zone à préparer.

En correspondance de chaque jambe, enlever environ 2/3 cm de la superficie du terrain déjà préparé, pour y mettre des dalles en béton armé ou sinon de grosses planches résistant au poids de la piscine pleine d'eau.

De cette manière, vous avez une installation des plus sûres et des plus esthétiques. Vous pouvez éventuellement ajouter une fine couche de sable (3/4 cm) pour niveler la surface. Si vous devez mettre votre piscine sur un sol en ciment ou en pierre, assurez-vous qu'il ne soit pas granuleux ; nous vous conseillons de mettre entre la piscine et le sol une protection comme un tapis de sol imputrescible et anti-cryptogamique. Il vaut mieux effectuer ces opérations de montage par beau temps sans vent, avec une température comprise entre 15°/25°. Il est préférable que vous soyez à 2/3 personnes pour ces opérations.

## CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES / CONSEILS


- Il est opportun de mettre sous la piscine un tapis moelleux, imputrescible qui protégera le bassin et augmentera votre confort : demandez conseil à nos revendeurs pour l'achat.
- Si le terrain est particulièrement meuble, nous vous conseillons de mettre sous chaque pied de la piscine une « dalle » de jardin en béton de 45x45 cm épaisseur 4 cm, pour que la piscine ne s'enfonce pas. Il est aussi possible de mettre à niveau ces dalles en les calant avec un mélange de sable et ciment à sec.

# Composition du colis

Votre piscine est composée de différents éléments qui varient selon les modèles. Avant de commencer le montage, trie l'ensemble des éléments et classez-les par catégorie à portée de main. Toutes les piscines sont composées :

- D'une poche en tissu plastifié (indiqué par la lettre A)
- De tubes de 130 cm (B) pour tous les modèles
- De tubes de 110 cm (B1) seulement pour EASY 943 et 635 marqué d'un autocollant
- De tubes de 60 cm (C)
- De tubes angulaires (D)
- D'entretoises d'angles de base (E)
- D'entretoises droites de base 130 cm (F)
- D'entretoises droites de base 110 cm (F 1) seulement pour EASY 943 et 635 marqué d'un autocollant
- De pieds à tréteau (G)
- Une pochette en pvc contenant les instructions de montage, des gants et des ressorts de rechange (petit et grand modèle).

Piscine	Côté Long	Côté Court
EASY 942	B+B+C	B+C
EASY 941	B1+B1+B1+C	B+C
EASY 632	B+B+B+C	B+C
EASY 635	B+B+B+B+B+C	B1+B1+C
EASY 943	B+B+B+B+B+B+C	B1+B1+C

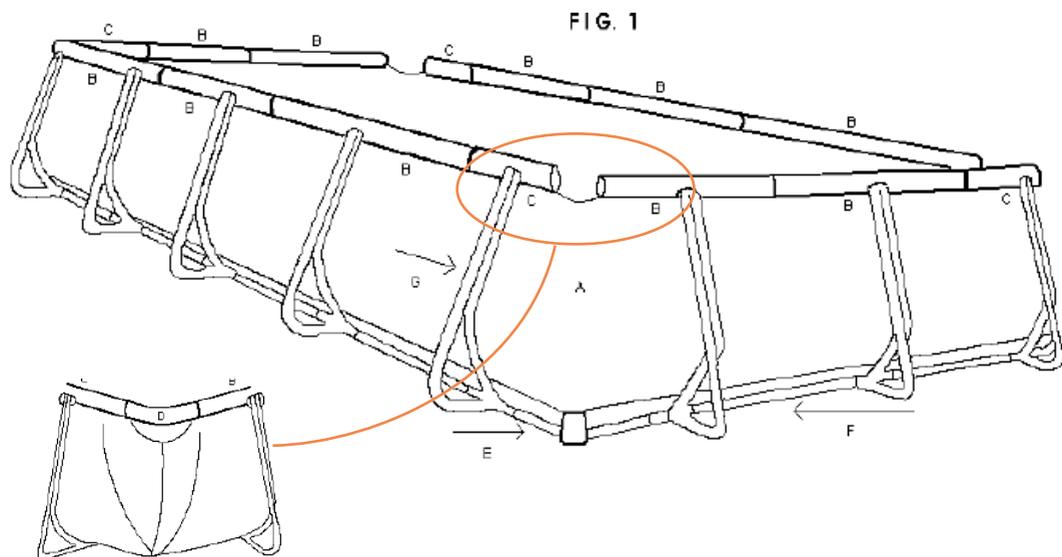



# Montage de la piscine



Positionnez le sac contenant la poche au centre de l'emplacement prévu pour le bassin, puis déballiez la en prenant soin de ne pas la froter au sol.

La poche se déplie dans le sens de la longueur en premier.



Puis dans le sens de la largeur.



Clipsez les entretoises droites de base 130 cm (F) aux pieds à tréteaux (G) afin de commencer le montage de la structure.



Dans les coins, ce sont les entretoises d'angles de base (E) que vous devez clipser aux pieds à tréteaux (G)

Une fois que le périmètre à la base de la structure est réalisé, préparez les tubes pour la partie haute.

Les tubes de 60cm (C) sont à positionner en diagonale du bassin et non face à face.

Sur la photo, un exemple de positionnement final, ne les installez pas tout de suite.





Glissez ensuite le premier tube dans l'ourlet situé en haut de la poche.



Clipsez le second tube au premier avant de le glisser lui aussi dans l'ourlet.



Glissez les tubes dorénavant emboîtés dans l'ourlet.



Faites correspondre les trous oblongs des tubes avec ceux de la poche.

Ensuite vous pouvez emboîter les pieds à tréteaux (G) dans les trous oblongs afin de porter la barre haute du bassin.





Renouvelez l'opération sur les quatre côtés du bassin tout en faisant attention à ne pas disposer les tubes de 60 cm (C) face à face.



Dans chaque angle du bassin, réalisez les opérations suivantes avec les tubes angulaires (D).

Glissez un bout du tube angulaire (D) dans l'ourlet sous un des tubes droits.



Puis amenez l'autre bout du tube angulaire (D) vers l'extrémité de l'ourlet perpendiculaire.



Emboîtez maintenant le tube angulaire (D) dans le tube droit se trouvant dans l'ourlet.



Relevez l'embout du tube angulaire (D) se trouvant sous la barre.



Et emboîtez-le au tube droit.

Le montage du premier angle est terminé.

L'opération est à renouveler dans les 3 autres angles.



# Installation des pièces de filtration



La structure du bassin étant terminée, il faut maintenant installer le skimmer et le refoulement.

Prenez la traversée de paroi du skimmer, faites attention à la disposition des joints.

Passez la partie mâle par l'intérieur du bassin dans le trou prévu à cet effet, dans l'angle où le skimmer est à fixer.



Vissez par l'extérieur du bassin la partie femelle de la traversée de paroi sur la partie mâle.

Entourez de téflon le filetage du coude blanc à visser.

(environ une quinzaine de tours sont à réaliser)



Puis vissez le à la traversée de paroi précédemment installée.



Côté intérieur bassin, emboîtez le coude 90° en PVC dans la traversée de paroi.





Puis vissez le tube PVC dans le coude 90° PVC.

Posez le joint à lèvres sur la membrane servant à fixer le skimmer.



Vissez le manchon PVC fileté sous le skimmer.



Positionnez le volet de skimmer dans son emplacement en rentrant les ergos.



Puis amenez le skimmer dans son logement, derrière la membrane servant à le maintenir en place.

Emboîtez le tube PVC précédemment installé sur la piscine dans le manchon PVC vissé sous le skimmer.





Vissez de manière progressive l'ensemble des vis de la bride afin de maintenir l'ensemble en place.

Prenez ensuite la buse de refoulement et ses joints.



Passer la partie mâle dans le trou de la poche, par l'intérieur du bassin.

Vissez la partie femelle à la partie mâle en faisant attention au sens des joints pour l'étanchéité.



Entourez de téflon le filetage du coude à 90°.

(Environ une quinzaine de tours sont nécessaires)

Vissez le coude à 90° dans la traversée de paroi.Sc





Raccordez les tuyaux de filtration et montez la platine de filtration en vous référant à la notice de celle-ci.

Puis remplissez en éliminant bien les plis au fond du bassin.



Arrêtez de remplir lorsque l'eau arrive à 10cm du bord.

## DÉMONTAGE DE LA PISCINE

Pour démonter votre piscine, il suffit de faire le contraire de ce que vous avez fait au montage mais suivez aussi nos conseils. Ne pas soulever la piscine quand il y a encore de l'eau dedans. Pour vider la piscine plus facilement, utiliser les bouchons qui se situent en bas de la poche, des siphons, des pompes vide-cave ou la pompe du filtre. Laver toutes les pièces avec du savon liquide et bien les essuyer avant de les ranger. Ne jamais utiliser de talc et mettre la poche dans un sac souple et robuste, bien séparer des parties métalliques afin d'éviter des accrocs. Ranger la piscine dans un endroit sec, pas trop exposé au froid, à la chaleur et à l'abri des rongeurs.

## CONSEILS IMPORTANTS

- Il est déconseillé de laisser les enfants sans surveillance près de la piscine.
- Ne pas plonger et ne pas s'asseoir sur le bord de la piscine.
- Garder les instructions pour de futures consultations.
- Utilisez le matériel de désinfection ou les produits chimiques proposés par votre revendeur de confiance ; les quantités dépendent de la dimension de votre piscine, de son utilisation et de son environnement. Procédez à des contrôles de façon hebdomadaire afin d'éviter tout sous-dosage ou sur-dosage.
- Ne pas jeter des produits solides de traitement directement dans la piscine (risque de tache). Utiliser le skimmer ou un doseur de chlore flottant.
- Pour une utilisation parfaite de votre piscine, suivez scrupuleusement les instructions et les conseils et si vous avez des problèmes, adressez-vous à votre revendeur.
- Nous vous conseillons aussi, pour ce genre de piscines, l'usage d'accessoires standards fournis par nous, comme les skimmers, les filtres, les échelles, les bâches et tous les produits pour le nettoyage et l'entretien de votre piscine.



DEL SAS

ZA La Croix Rouge

35530 - Brécé - France

[www.my-cfgroup.fr](http://www.my-cfgroup.fr)

