



# NOTICE D'INSTALLATION

INSTALLATION / ENTRETIEN / MAINTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ



**DEL**

**COUVERTURE D'HIVERNAGE**  
**SUPERGREEN**

---



# SOMMAIRE

## **NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE**

Lisez ce manuel attentivement afin de comprendre l'intégralité des informations et de garantir une installation, une utilisation et un entretien en toute sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par le non-respect des consignes figurant dans le présent manuel.


|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| DESCRIPTIF .....                                             | p. 4-5   |
| Éléments livrés .....                                        | p. 4     |
| Outils nécessaires au montage .....                          | p. 5     |
| Colisage.....                                                | p. 5     |
| Montage .....                                                | p. 5     |
| INFORMATION.....                                             | p. 6     |
| Pré-requis .....                                             | p. 6     |
| INSTALLATION.....                                            | p. 7-13  |
| Mise en place de la couverture.....                          | p. 7     |
| Traçage des angles et de la ligne d'ancrage des pitons ..... | p. 8     |
| Pitons / Ancrage.....                                        | p. 9     |
| Fermeture du bassin.....                                     | p. 12    |
| Ouverture du bassin.....                                     | p. 12    |
| ENTRETIEN / MAINTENANCE .....                                | p. 13-17 |
| Niveau d'eau du bassin.....                                  | p. 13    |
| Filtration et traitement de l'eau .....                      | p. 13    |
| Entretien (à la charge du client) .....                      | p. 14    |
| Maintenance .....                                            | p. 15    |
| Hivernage .....                                              | p. 16    |
| Pièces détachées.....                                        | p. 16    |
| CONSEILS DE SÉCURITÉ.....                                    | p. 17-18 |
| RECYCLAGE .....                                              | p. 19    |
| RÈGLEMENTATION.....                                          | p. 20    |
| CONDITION DE GARANTIE .....                                  | p. 20    |

# DESSCRIPTIF

## ÉLÉMENTS LIVRÉS



### VERSION STANDARD

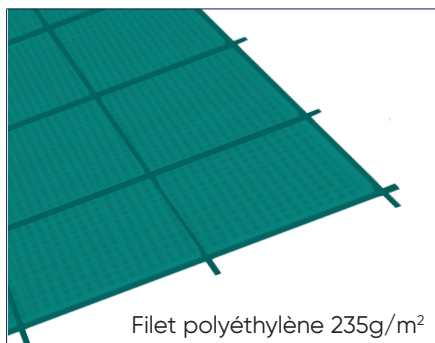

Filet polyéthylène 235g/m<sup>2</sup>

Tissu conforme à la norme NF P 90-308 : résistance à la déchirure et à l'abrasion



Ancrage Piton P évolution



Tension ressort

### OPTIONS



Ancrage Béton




Ancrage bois

# DESCRIPTIF

## OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE



|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Tournevis<br>cruciforme<br>PZ2 |
|  | Visseuse                       |
|  | PZ2                            |
|  | Perforateur                    |
|  | Ø6 , Ø12 Bé-<br>ton / bois     |

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Mètre   |
|  | Crayons |
|  | Maillet |
|  | Cutter  |
|  | Poids   |

## COLISAGE

|                                                                                  |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | 1 colis<br>colis : 0.80 x 0.60 x 0.40 m<br>Poids en kg : variable. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## MONTAGE



**2 personnes**



**2 heures**

## PRÉ-REQUIS


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Le niveau d'eau doit être respecté quand la couverture est installée.</p>                                                                                                                                                                                        |
|    | <p>La fixation des pitons et leur tenue est un élément majeur de la sécurité de la couverture.</p> <p>La plage béton doit avoir une épaisseur de 10 cm minimum.</p>                                                                                                                                                                                  |
|     | <p>La plage doit être plane et sans différence de niveau sur toute la surface de la couverture.</p> <p>La couverture doit reposer sur les margelles d'au moins 35 cm sur toute la périphérie du bassin.</p> <p>La plage doit s'étendre de 95 cm minimum sur toute la périphérie du bassin, autrement prévoir 10 cm après les points de fixation.</p> |
|   | <p>Penser à mettre les équipements de sécurité.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>Câbles de soutien obligatoires pour une largeur à partir de 6,00 m. L'espace maximum entre deux câbles est de 4,00 m.</p>                                                                                                                                                                                                                         |





**NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE TOUTES LES ETAPES DE LA POSE AVANT LA MISE EN PLACE AFIN D'ÉVITER TOUTES MANIPULATIONS INUTILES.**

# INSTALLATION

## MISE EN PLACE DE LA COUVERTURE

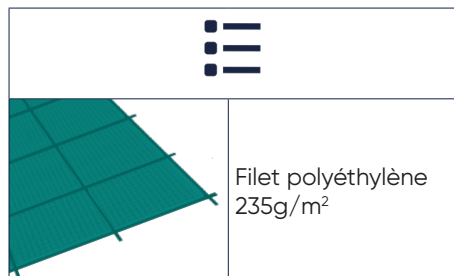

La couverture doit avoir un débord homogène d'environ 35 cm (standard) sur toute la périphérie du bassin.

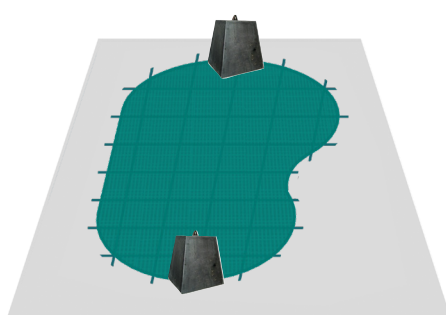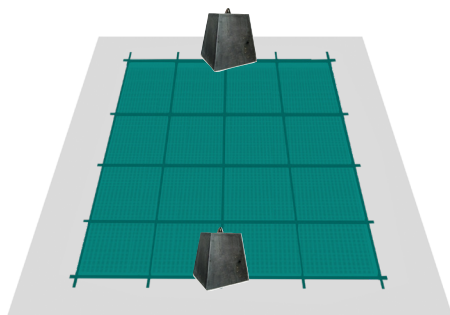


### La bonne pratique :

Utiliser des poids pour éviter que la couverture ne glisse dans le bassin.


# INSTALLATION

## TRAÇAGE DES ANGLES ET DE LA LIGNE D'ANCRAGE DES PITONS


|                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                                                  |
|   | <p>Filet polyéthylène<br/>235g/m<sup>2</sup></p> |

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |        |
|  | Mètre  |
|  | Crayon |
|  | Poids  |

### FORME RECTANGULAIRE

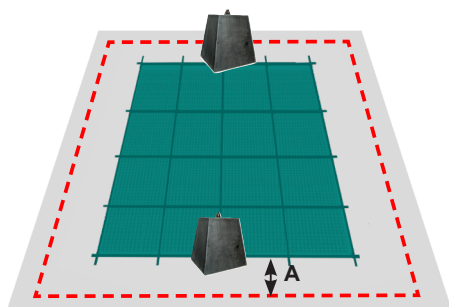

### FORME LIBRE

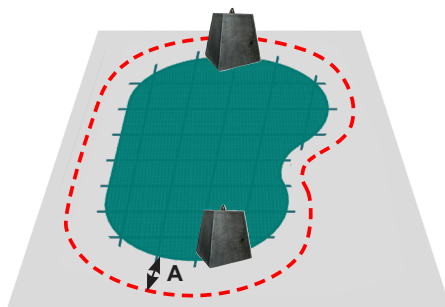

**A = 35 cm**




La bonne pratique :

Utiliser une craie ou un cordeau


# INSTALLATION

## PITONS / ANCRAGE


|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  |                                           |
|   | Filet polyéthylène<br>235g/m <sup>2</sup> |
|  | Ancrage Piton P<br>évolution              |
|  | Ancrage Béton                             |
|  | Ancrage bois                              |

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
|  | Perforateur                 |
|  | Ø6, Ø12<br>Béton / Ø13 bois |
|  | Maillet                     |
|  | Poids                       |


### ➤ PITON P EVOLUTION (BÉTON)

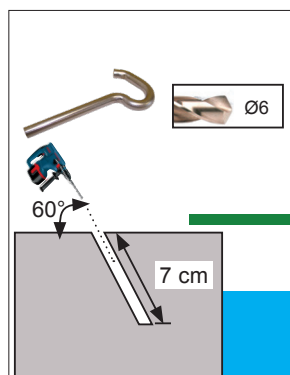

### ➤ ANCRAGE BÉTON

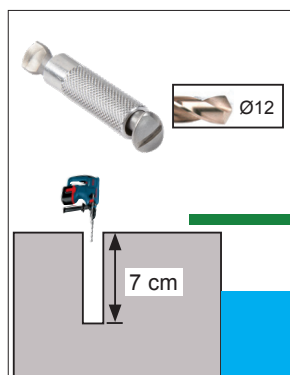

### ➤ ANCRAGE BOIS

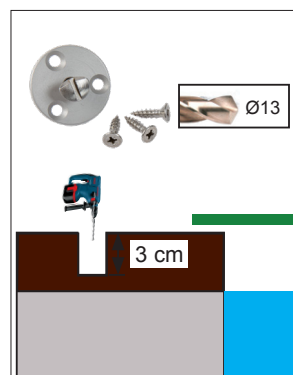




Fixer l'ancrage à l'aide  
des 3 vis fournies.

 **Nettoyer les perçages avec un aspirateur.**

# INSTALLATION

## ➤ RÉPARTITION DES PITONS POUR BASSIN RECTANGULAIRE

Percer puis mettre en place, en suivant l'ordre indiqué sur les schémas.

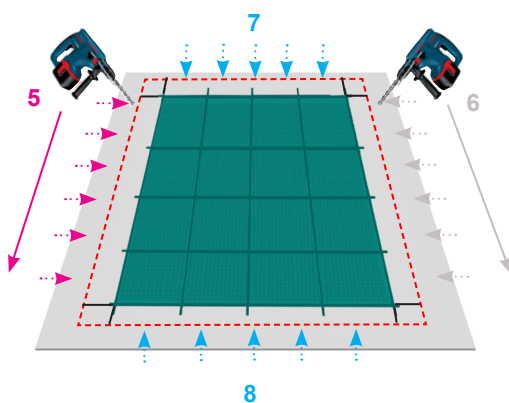
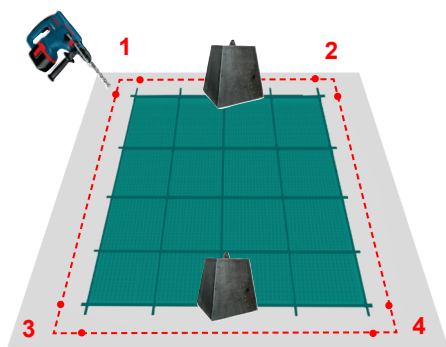
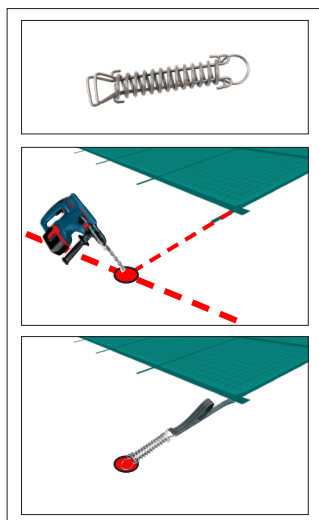


Vérifier régulièrement que la couverture soit bien tendue.

# INSTALLATION

## ➤ RÉPARTITION DES PITONS POUR BASSIN EN FORME LIBRE


Percer puis mettre en place, en suivant l'ordre indiqué sur les schémas.

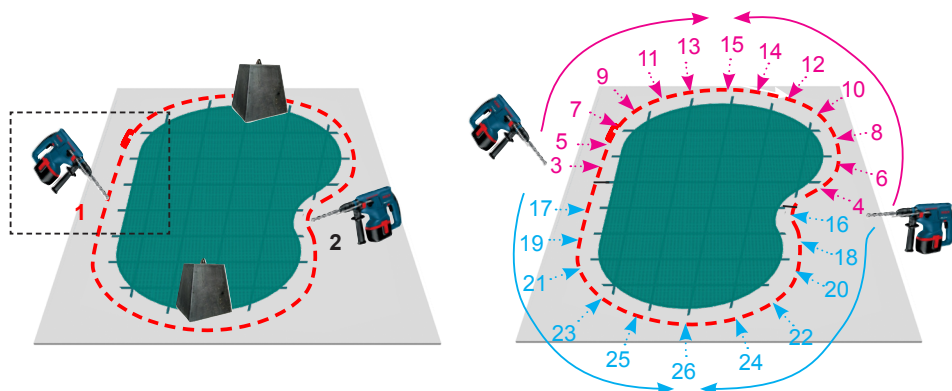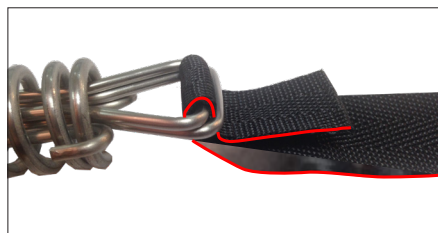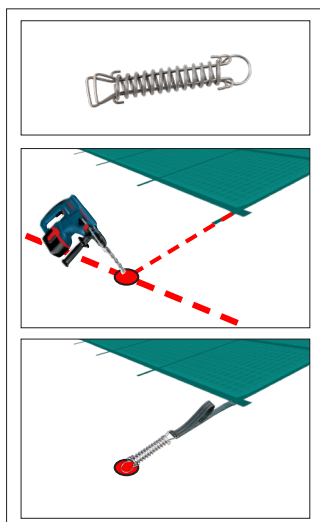

Vérifier régulièrement que la couverture soit bien tendue.

# INSTALLATION

## FERMETURE DU BASSIN

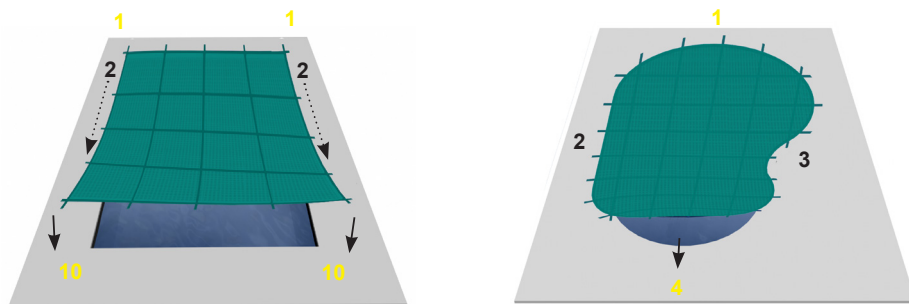


Suivre l'ordre chronologique pour la mise en place des accrochages de la couverture.



Fixer l'ensemble des ancrages

## OUVERTURE DU BASSIN

- Décrocher l'ensemble des ancrages.
- Faites glisser la couverture sur la plage.
- Nettoyer et sécher les ancrages.
- Nettoyer et sécher la couverture, avant de la plier et de la ranger dans un endroit sec.
- Ranger l'ensemble dans le sac de rangement (OPTION) et stocker dans un local sec et aéré à l'abri de la lumière.

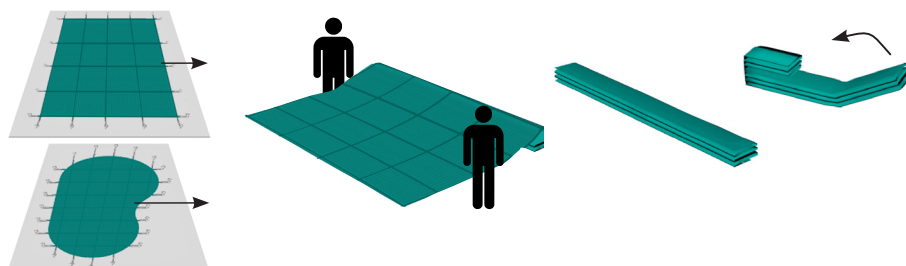



**Lors d'une intervention, le technicien doit porter ses EPI (équipements de protection individuelle) : gants, lunettes, tapis, etc...**

### NIVEAU D'EAU DU BASSIN

- Afin d'assurer une sécurité optimum et un bon fonctionnement de l'enrouleur, toujours vérifier que le niveau d'eau du bassin reste constant et conforme aux préconisations du fabricant (pour plus de confort, utiliser un trop-plein, et un régulateur de niveau d'eau).
- Un niveau trop haut est la conséquence d'un trop-plein obstrué par des feuilles ou autre.
- Un niveau d'eau recommandé : entre 7 cm et 15 cm en dessous du haut de la margelle

### FILTRATION & TRAITEMENT DE L'EAU

- Programmer la filtration pendant les heures d'ensoleillement et la faire fonctionner en permanence dès que l'eau atteint 28°C.
- Afin de garantir la longévité de votre installation, l'eau de la piscine doit être correctement traitée selon les normes et recommandations en vigueur (NF EN 16713-3)
- Le pH, le TH et le TAC de l'eau doivent être vérifiés et ajustés aussi souvent que nécessaire (il faudra cependant veiller à ne pas corriger ces 3 paramètres indépendamment les uns des autres, mais le faire en utilisant la table de Taylor et équilibrer l'eau en fonction des 3 paramètres analysés).

### ENTRETIEN (à la charge du client)

- Effectuer un nettoyage approfondi de la couverture deux fois par an (mise en service et hivernage). Ceci est d'autant plus important si l'eau de la piscine est calcaire. Pour cela, utiliser un produit nettoyant détartrant (voir catalogue) et rincer au jet d'eau.
- Ne pas laisser de feuilles s'amonceler et se décomposer sur la couverture.
- Nettoyer régulièrement la couverture en la retirant du bassin et en la plaçant à plat sur un support adapté (attention aux végétaux et objets coupants qui risquent d'altérer la toile). Rincer à l'eau courante les 2 faces de la couverture et, si besoin, nettoyer à l'aide d'une éponge non abrasive les zones les plus sales (imprégner l'éponge de nettoyant ligne d'eau pour piscine, si besoin).
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer la couverture.
- Il convient d'effectuer une inspection de l'ensemble du système, en cas d'effort anormal sur la couverture (chute).
- Effectuer une vérification annuelle des sangles.
- Les éléments métalliques devront être nettoyés et lubrifiés régulièrement afin de ne pas altérer leur fonctionnement, ce qui pourrait présenter un risque (lésions aux pieds en cas de choc, chute). En cas de détérioration, procéder au remplacement des pièces défectueuses par des pièces d'origine.

## MAINTENANCE (1 FOIS PAR AN MINIMUM)

- Ce produit ne présente pas d'éléments d'usure nécessitant des remplacements. Toutefois si vous venez à constater la dégradation de certaines pièces veiller à leur remplacement.
- Toutes les pièces de rechange doivent être d'origine ou conformes à la norme NF P90-308.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'installation.
- Inspecter l'ensemble de la couverture.
- Il est nécessaire de vérifier à chaque début de saison et en cas d'événement accidentel (chute d'un corps, grêle sur la couverture, effort anormal sur la couverture etc.) que la couverture ne présente pas de dégradations visibles, susceptibles de compromettre la fonction de sécurité (fissures, trous, déformations, etc.). Procéder au changement des pièces ou de l'ensemble de la couverture le cas échéant.
- Vérifier l'état des sangles (coutures) et en particulier le niveau d'usure de la gaine anti-abrasion. Si celle-ci ne remplit plus sa fonction de protection contre l'abrasion de la sangle au contact de la margelle, procéder au remplacement de celle-ci.
- SAV : coordonnées au dos du document.

## ➤ À CHAQUE UTILISATION

- Faire un contrôle visuel des éléments de fixation et d'entraînement.

## ➤ TOUS LES 3 MOIS


- Faire un nettoyage complet.

## ➤ TOUS LES 4 MOIS ET APRÈS CHAQUE ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL (CHUTE, FORTE PLUIE, TEMPÊTE, NEIGE, CHOC PARTICULIER...)

- Faire un contrôle approfondi de l'ensemble des composants de la couverture (état et assemblage toile, coutures, sangles, cliquets, pitons, patins anti abrasion, ...).

### HIVERNAGE

- Positionner la couverture en position fermée et maintenir le niveau d'eau constant et conforme aux préconisations du fabricant.



- Pendant la saison hivernale, en cas de chute de neige, il est primordial de déneiger la couverture à l'aide d'une brosse avec manche télescopique.
- Attention, le poids de la neige sur la couverture risque fortement d'entraîner des dégâts irréversibles sur votre installation. L'installation d'un "Câble de soutien" est recommandé en cas de neige. Sans installation de "câble de soutien" toutes dégradations provoquées par le poids de la neige ne sera pas pris en garantie.

### PIÈCES DÉTACHÉES

Catalogue en ligne :



<https://www.my-cfgroup.fr/fr/pieces-detachees>

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les recommandations ci-dessous.

### AVERTISSEMENT

**La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée.**

**Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.**

**Apprenez les gestes qui sauvent.**

**La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.**



Mémo­ri­sez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours.

☎ **18** (en France) ou **112**

POMPIER

☎ **15**

SAMU

(écrire le numéro correspondant à votre région)



CENTRE  
**ANTIPOISON**

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- **AVERTISSEMENT** : la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant.
- La couverture doit être systématiquement installée en cas d'absence même momentanée du domicile.
- Contrôler l'absence de baigneurs ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manoeuvre.
- Ranger les dispositifs et/ou outils nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants.
- La mise en oeuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- Hormis pour les fonds mobiles, les terrasses mobiles et les éléments d'habillage prévus à cet effet (caillebotis par exemple), interdire de monter, marcher ou de sauter sur une couverture de sécurité.
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation du couverture ou lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin.
- Respecter les hauteurs d'eau définies par le fabricant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

# RECYCLAGE

## EMBALLAGE



Procédez à la mise au rebut des emballages dans les règles et prescriptions en vigueur.

## FIN DE VIE



- Ne jetez pas vos appareils mis au rebut ni les piles usagées avec les déchets ménagers non triés.
- Vous avez la responsabilité de remettre tous vos déchets et notamment ceux d'équipements électriques et électroniques en les déposant à un point de collecte dédié pour le recyclage et la revalorisation.
- Certains produits contiennent potentiellement des substances dangereuses pour l'environnement celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
- Informez-vous des systèmes de reprise et de collecte existants.  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



Procédez à la mise au rebut de la notice dans les règles et prescriptions en vigueur, lors du remplacement du produit.

# RÉGLEMENTATION

## NORME

- Cette couverture est conforme à la norme NFP 90-308.

## CONDITION DE GARANTIE

connectez vous sur [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr) pour consulter toutes les garanties.



<https://www.del-piscine.fr/rechercher-une-garantie>

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

**DEL SAS**  
ZA LA BASSE CROIX ROUGE  
35530 BRÉCÉ - FRANCE

☎ +33 (0)2 99 00 17 72

CACHET

une marque



NOTICE ORIGINALE

/ 12 2023

A-DOTE05300